

Modularna horizontalna linija 900XP Električni Multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391151 (E9MFEHDIO0)

22-lt električno
multifunkcionalno kuhalo sa
kompozitnim dnom

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Grijači obloženi Incoloy-em za bolju termičku distribuciju.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Radna temperatura može biti postavljena od 80° do 300°C.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Isporučeno sa vodicama za gastro posude.

Održivost

- Termostatska kontrola i regulator energije za manje fluktuacije energije.



ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema


- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja) PNC 206245 ☐
- Električni grijač za postolje PNC 206259 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 ladice za otvoreno postolje, 100mm visina PNC 206334 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐

- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Poklopac za višenamjensko kuhalo 22 litre - 700 mm PNC 921690 ☐
- Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo PNC 921694 ☐

Prednja/e

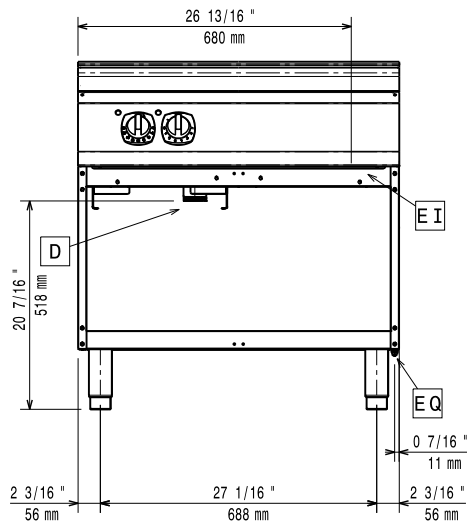


Bočna/o

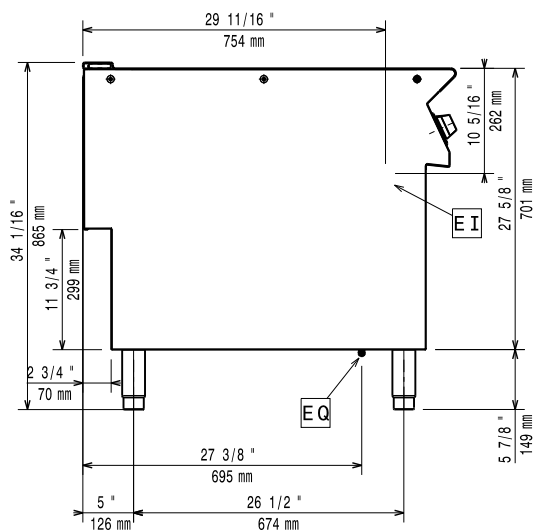

EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

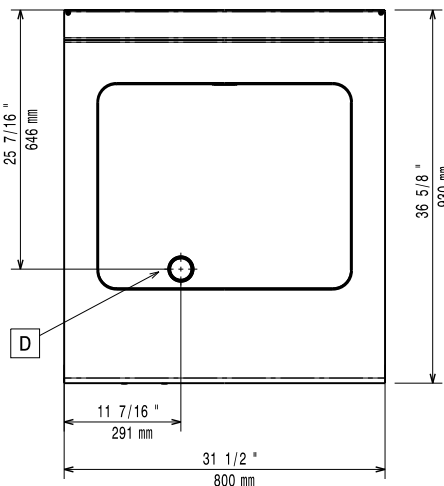

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura MIN:	80 °C
Radna temperatura MAKS:	300 °C
Neto težina:	115 kg
Transportna težina:	103 kg
Transportna visina:	1120 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.98 m ³
Grupa certifikata:	EBP9F4