

## Modularna horizontalna linija 900XP Električni kvadratni kotao 250lt

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391123 (E9BSELIUFE)

250- lt električni kotao,  
indirektno grijanje

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Kotao je savršen za kuhanje, poširanje i pirjanje različitih vrsta hrane.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Prešano korito i poklopac izrađeni od nehrđajućeg čelika 316 AISI.
- Grijači ojačanje incoloy sa sigurnosnim termostatom smješten u bazi obloge kotla.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Održivost

- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_


**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Antikorozivni dodatak vodi za PNC 927222  
plinske kotlove


**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐

Prednja/e

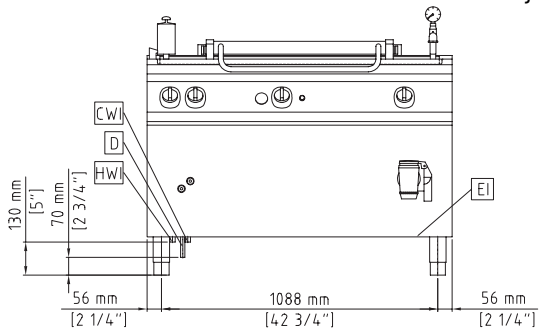


Bočna/o

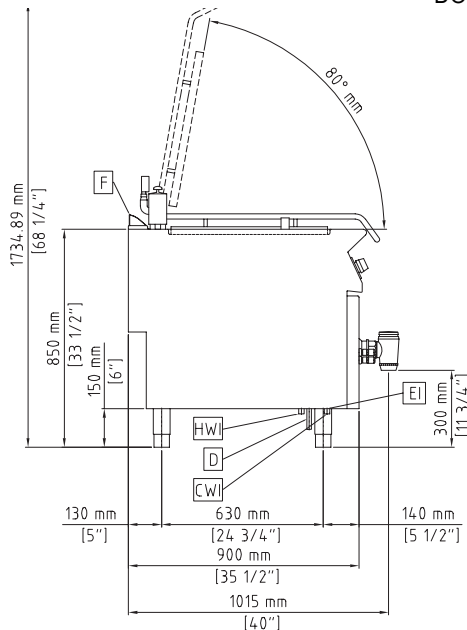

CWI = Ulaz hladne vode  
 D = Ispust  
 EI = Električni priključak  
 HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

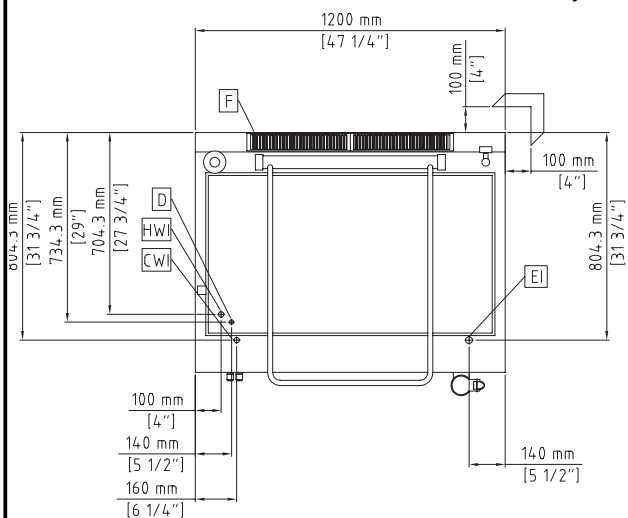

## Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Ukupna snaga: 24 kW

## Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 240 lt  
 Širina (pravokutne) posude: 1040 mm  
 Visina (pravokutne) posude: 485 mm  
 Dubina (pravokutne) posude: 550 mm  
 Neto težina: 200 kg  
 Transportna težina: 224 kg  
 Transportna visina: 1200 mm  
 Transportna širina: 1020 mm  
 Transportna dubina: 1240 mm  
 Transportni volumen: 1.52 m<sup>3</sup>  
 Grupa certifikata: