

**Modularna horizontalna linija
900XP Električno kuhalo tjestenine,
1 korito, 40 litara**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391126 (E9PCED1MF0)

40- lt električno kuhalo
tjestenine, 1 korito

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Osim kuhanja tjestenine, uređaj se može koristiti za kuhanje njoki, riže, punjenog tijesta, i povrća.
- Uređaj ima sustav infracrveni grijača pozicioniranih ispod korita.
- Korito izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316.
- Vođeno korito je bez tragova zavareno za gornji dio uređaja.
- Košaru se može pozicionirati na perforiranu podlogu da se ocjedi višak vode.
- Korito zapremine 40 lt.
- Automatsko uklanjanje škroba tijekom kuhanja: poboljšana kvaliteta vode.
- Automatsko isključenje kada je razine vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Jednostavan kontrolni panel.
- Kontinuirani dotok vode reguliran ručnom pipom.
- Veliki odvod sa ručnim kugličastim ventilom za brzo pražnjenje korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Automatski sustav podizanja (dodatna opcijaska oprema): 200mm široka jedinica sa tri nosača od nehrđajućeg čelika, nosivosti GN 1/3 svaki, a mogu biti smješteni sa lijeve ili desne (ili obje) strane kuhala tjestenine za automatsko podizanje 6 malih košara (porcija)- trebaju se naručiti zasebno. Moguće je memorirati devet različitih vremena kuhanja preko digitalne kontrole.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Radna ploha debljine 2 mm, prešana od jednog dijela, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- ESD moguće naručiti kao dodatnu opremu (ugrađuje se odvojeno); Energy saving device (ESD) koristi toplinu proizvedenu odvodnom vodom preko prelijevanja zagrijavajući ulaznu vodu do 60°C, za neprestano ključanje vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Poklopac i držač poklopca za kuhalo tjestenine PNC 206190 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- 3 ergonomske košare za kuhalo tjestenine PNC 206233 ☐


- 1 ergonomska košara za kuhalo tjestenine 40 litara PNC 206237 ☐
- Lažno dno za košaru za kuhalo tjestenine 40 litara PNC 206238 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Uređaj za uštedu energije za kuhalo tjestenine. PNC 206344 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Automatski sustav podizanja košara za 40lt kuhalo tjestenine, 3 podizača PNC 206353 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt friteze, kuhala tjestenine, hladena postolja (XP900) PNC 206372 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Nosač/ okvir za 2 košare kuhala tjestenine (900XP) PNC 206395 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- 2 kvadratne košare, lijeva i desna za kuhalo tjestenine 40 litara PNC 206433 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- 3 košare 1/3 GN za kuhalo tjestenine PNC 927210 ☐
- Par košara 1/2 GN za kuhalo tjestenine PNC 927211 ☐
- Komplet 3 okrugle košara za kuhalo tjestenine PNC 927212 ☐
- Komplet 6 okruglih košara za kuhalo tjestenine PNC 927213 ☐
- Košara 1/1 GN za kuhalo tjestenine 40 litara PNC 927216 ☐
- Rešetkasti nosač okruglih košara za kuhalo tjestenine 40 litara PNC 927219 ☐
- Nosivi okvir za 6 okruglih košara PNC 960644 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Električno kuhalo tjestenine, 1 korito, 40 litara

Prednja/e

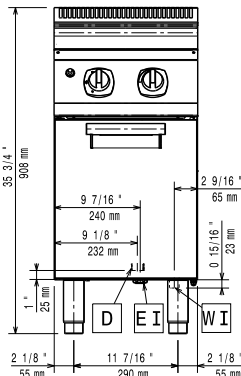


Bočna/o

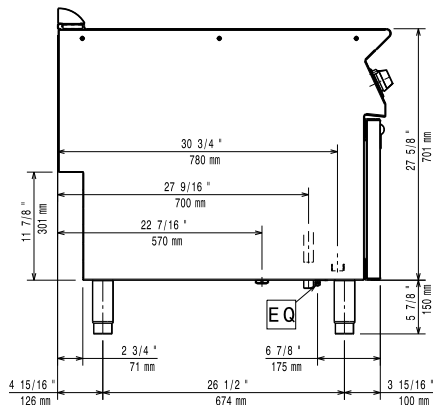

D = Ispust
EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

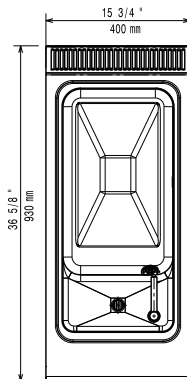

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Spojeno opterećenje: 10 kW
Ukupna snaga: 10 kW

Voda:

Ukupna tvrdoća: 5-50 ppm
Electrolux Professional preporuča korištenje tretirane vode, u skladu sa rezultatima testiranja specifičnih osobina vode.

Provjerite u Uputama za uporabu detaljne informacije o kvaliteti vode.

Ispust "D": 1"

Veličina dovoda hladne vode: 3/4"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita (širina): 300 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 260 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 520 mm
Kapacitet korita (MAKS): 40 lt MAX
Neto težina: 44 kg
Transportna težina: 56 kg
Transportna visina: 1080 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.51 m³
Grupa certifikata: EPC91S



Modularna horizontalna linija
900XP Električno kuhalo tjestenine, 1 korito, 40 litara
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02