



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Samostojeći električni kotao 60lt indirektno grijanje

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391233 (E9BSEHINFO)

Električni kotao 40/60 litara,
indirektno grijanje

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Izdržljiv unutarnji okvir izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Bočne stranice ravno rezane smanjuju mogućnost zamki nečistoća.
- Poklopac i korito izrađeni od nehrđajućeg čelika. Stranice korita sa satinskom obradom za jednostavnije čišćenje.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Jednostavan kontrolni panel.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Prešano korito i poklopac izrađeni od nehrđajućeg čelika 316 AISI.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Manometar za kontrolu ispravnosti funkcija kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Okrugli kotao prikladan za kuhanje, sotiranje i parenje jela.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Vodena korita su bez tragova zavareni za gornju plohu uređaja.
- Vodeno korito izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316.
- Sigurnosni termostat kako bi se izbjegao rad bez vode.
- Kontinuirani dotok vode reguliran ručnom pipom.
- Veliki odvod sa ručnim kugličastim ventilom za brzo pražnjenje korita.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Grijači ojačanje incoloy sa sigurnosnim termostatom smješten u bazi obloge kotla.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

Konstrukcija

- Gornja, radna ploha od nehrđajućeg čelika je

ODOBRENJE:



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Samostojeći električni kotao 60lt indirektno grijanje

izuzetno izdržljiva.

- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.

Održivost

- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.



Modularna horizontalna linija
900XP Samostojeći električni kotao 60lt indirektno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.02

Uključena dodatna oprema

- 1 x Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara PNC 921626 ☐
- Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Samostojeći električni kotao 60lt indirektno grijanje

Prednja/e




Bočna/o

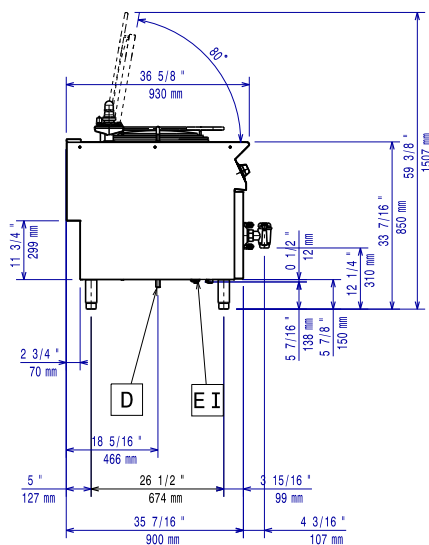

- CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električni priključak
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

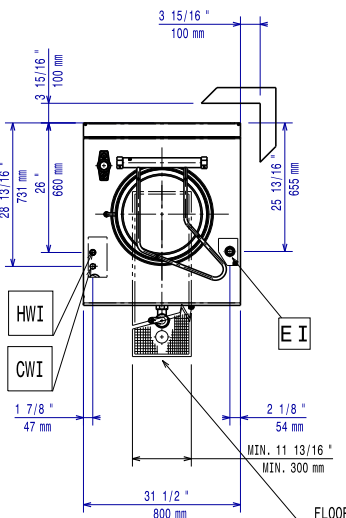

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 9.4 kW

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 60 lt
Promjer (okrugle) posude: 420 mm
Neto težina: 115 kg
Transportna težina: 103 kg
Transportna visina: 1200 mm
Transportna širina: 1140 mm
Transportna dubina: 870 mm
Transportni volumen: 1.19 m³
Grupa certifikata: EBPI96M



Modularna horizontalna linija
900XP Samostojeći električni kotao 60lt indirektno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.02