

**Modularna horizontalna linija  
900XP Puni modul električna žarna  
ploča, gornji model, glatka, polirani  
krom**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391073  
(E9FTEHCS00)**

Puni modul električna žarna ploča sa  
glatkom poliranom krom pločom, nagnuta,  
termostatska kontrola

## Kratke specifikacije

### Br. stavke:

Glatka krom polirana žarna ploča. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili na konzoli. Sakupljanje masti na dnu površine uz ladicu za sakupljanje masti i tekućina. Struktura, uz radnu plohu izrađene od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, izuzetno čvrsta izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

## Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Električni elementi obložene incoloy nalaze se ispod ploče.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

## Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.

## Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

## Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐

**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_

- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul PNC 216153 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ☐

**Preporučeni deterdženti**


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul električna žarna ploča, gornji model, glatka, polirani krom

Prednja/e

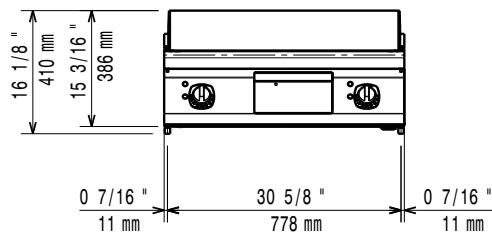


Bočna/o

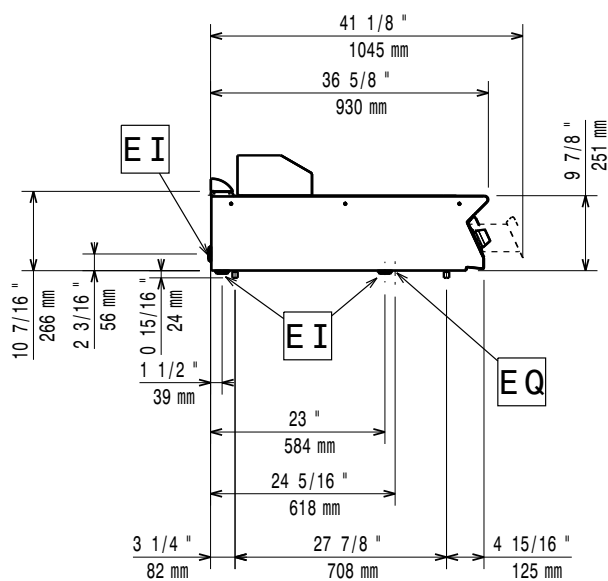

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

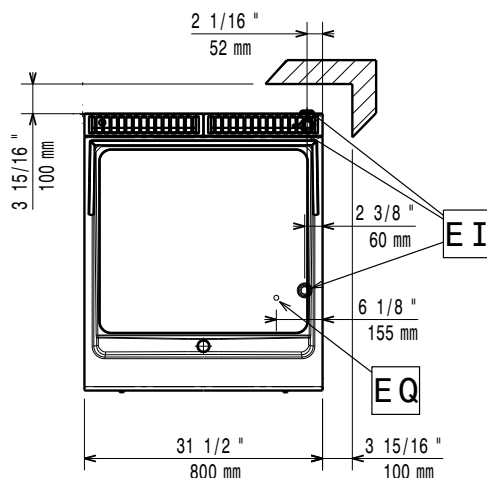

### Električki

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Napon napajanja:         | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Priprema za:             |                         |
| Električna snaga, maks.: | 15 kW                   |
| Ukupna snaga:            | 15 kW                   |

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Radna temperatura MIN:     | 120 °C              |
| Radna temperatura MAKS:    | 280 °C              |
| Vanjske dimenzije, širina: | 800 mm              |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 930 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm              |
| Neto težina:               | 90.5 kg             |
| Transportna težina:        | 101 kg              |
| Transportna visina:        | 560 mm              |
| Transportna širina:        | 1020 mm             |
| Transportna dubina:        | 860 mm              |
| Transportni volumen:       | 0.49 m <sup>3</sup> |
| Grupa certifikata:         | EFT92               |
| Širina površine kuhanja:   | 707 mm              |
| Dubina površine kuhanja:   | 624 mm              |



Modularna horizontalna linija  
900XP Puni modul električna žarna ploča, gornji model, glatka, polirani krom  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.21