Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul električna žarna ploča, gornji model. glatka i rebrasta, polirani krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391074 (E9FTEHCP00)	Puni modul električna žarna ploča sa 2/3 glatkom i 1/3 rebrastom, nagnutom poliranom krom pločom, termostatska kontrola

Kratke specifikacije

Br. stavke:

2/3 glatka, 1/3 rebrasta žarna ploča presvučena poliranim kromom . Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalazi se ladica za sakupljanje masnoće koja se može ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Električni elementi obložene incoloy nalaze se ispod ploče.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.

Uključena dodatna oprema

• 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255
• 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

• Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255	❑
• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑

• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul	PNC 216153	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑


Preporučeni deterdženti

• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul električna žarna ploča, gornji model. glatka i rebrasta, polirani krom

Prednja/e

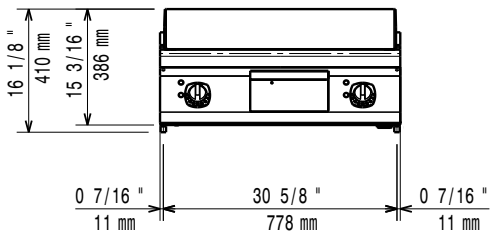


Bočna/o

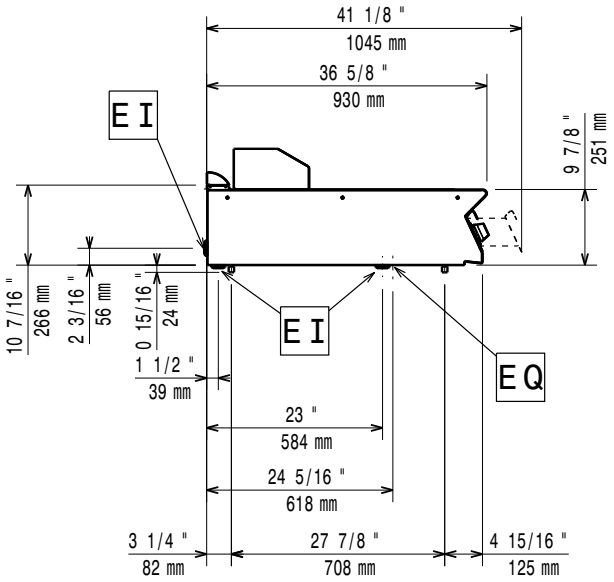

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

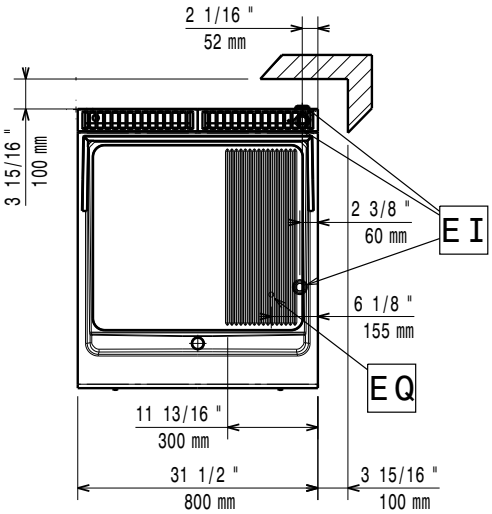

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Priprema za:	
Električna snaga, maks.:	15 kW
Ukupna snaga:	15 kW

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna tempertura MIN:	120 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	88 kg
Transportna težina:	98 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.47 m³
Grupa certifikata:	EFT92
Širina površine kuhanja:	707 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29