



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul električni gril

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391271 (E9GREHGCPU)

Puni modul električni roštilj,  
samostojeći

### Kratke specifikacije

Br. stavke:

### Glavne značajke

- Obloženi pojačani grijači smješteni ispod rešetke roštilja.
- Svaki grupa grijača ima termostatski za kontrolu temperature.
- Signalna lampica uključenja.
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Grijači mogu biti dignuti s prednje strane za lakše čišćenje.
- Monoblok struktura za bolju stabilnost i jednostavniju instalaciju.
- Površina pečenja je dvostrana: na jednoj strani za pripremu mesa, a na drugoj povrće i riba.
- Preporuka je staviti malo vode u ladicu bi se hrana ovlažila ali i pojednostavilo čišćenje.
- Niska temperatura vanjskih panela omogućuje siguran rad.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.

### Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422


**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnih sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 800 mm PNC 206281 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika sa odvodnim kanalicima V- oblika za samostojeće roštilje (XP900) PNC 206405 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalicem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Strugalo za roštilj. PNC 206422 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐


- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐

## Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul električni gril

Prednja/e

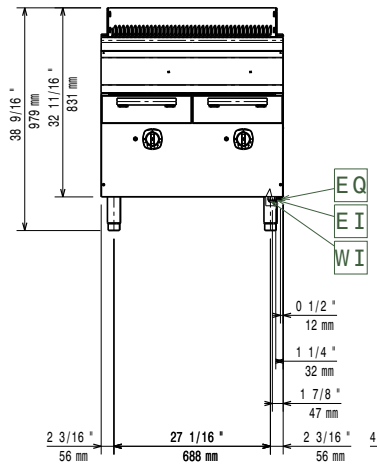


Bočna/o

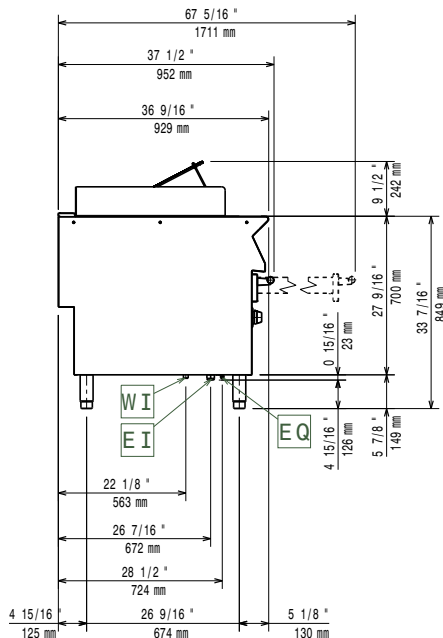

EI = Električni priključak  
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e



## Električki

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja:         | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Električna snaga, maks.: | 15 kW                    |
| Ukupna snaga:            | 15 kW                    |

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Vanjske dimenzije, širina:</b> | 800 mm              |
| <b>Vanjske dimenzije, dubina:</b> | 930 mm              |
| <b>Vanjske dimenzije, visina:</b> | 850 mm              |
| <b>Neto težina:</b>               | 115.5 kg            |
| <b>Transportna težina:</b>        | 119 kg              |
| <b>Transportna visina:</b>        | 1180 mm             |
| <b>Transportna širina:</b>        | 1020 mm             |
| <b>Transportna dubina:</b>        | 880 mm              |
| <b>Transportni volumen:</b>       | 1.06 m <sup>3</sup> |
| <b>Grupa certifikata:</b>         | EG92F               |