

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt direktno grijanje

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391106 (E9BSGHDPF0)

100-lt plinski kotao, direktno
grijanje

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Okrugli kotao prikladan za kuhanje, sotiranje i parenje jela.
- Uređaj se ravnomjerno zagrijava na dnu i bočnim stranicama kotla putem direktnog grijanja.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.

Konstrukcija

- Prešano korito s dvostrukom oblogom, izrađenom od 316 AISI nehrđajućeg čelika.
- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Korisna zapremina korita: 85 litara

Održivost

- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ | • Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje | PNC 216134 | ☐ |
| • Odvod plinova - promjer 150 mm | PNC 206132 | ☐ | • Kolica s bazenom za dizanje i micanje | PNC 922403 | ☐ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 150 mm | PNC 206133 | ☐ | • 2- djelno univezalno cjedilo za 100lt kotlove | PNC 925018 | ☐ |
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači | PNC 206135 | ☐ | • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |
| • Komplet noga s prirubnicama | PNC 206136 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm | PNC 206148 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt direktno grijanje

Prednja/e




Bočna/o

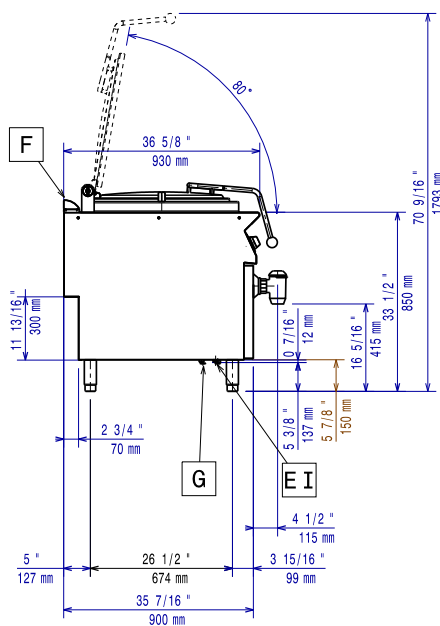

CWI = Ulaz hladne vode
EI = Električni priključak
G = Priključak plina
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

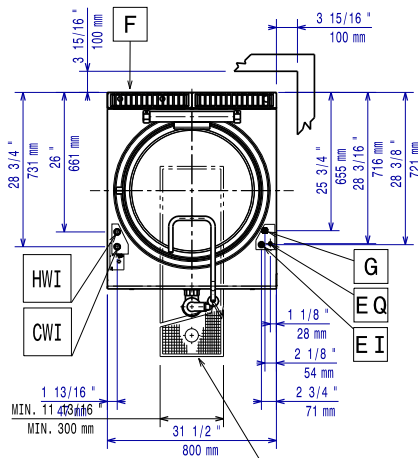

Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Ukupna snaga: 0.1 kW

Plin

Prirodni plin- pritisak: 7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Pritisak plina: 11" w.c. (27.7 mbar)
Snaga plina: 21 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisni kapacitet posude: 98 lt
Promjer (okrugle) posude: 600 mm
Neto težina: 135 kg
Transportna težina: 110 kg
Transportna visina: 1130 mm
Transportna širina: 1110 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 1.08 m³
Grupa certifikata: N9PDG



Modularna horizontalna linija
900XP Plinski okrugli kotao 100lt direktno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.05