

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektan, automatsko punjenje

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391101 (E9BSGHIPFR)

100-lt plinski kotao sa
presostatom, indirektno
grijanje, automatsko
punjenje dvostruke obloge

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Okrugli kotao prikladan za kuhanje, sotiranje i parenje jela.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Manometar za kontrolu ispravnosti funkcija kotla.
- Termostatska kontrola temperature.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Elektroventil automatski puni kotao vodom.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

Konstrukcija

- Prešano korito s dvostrukom oblogom, izrađenom od 316 AISI nehrđajućeg čelika.
- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Korisna zapremina korita: 85 litara

Održivost

- Kotao s dvostrukom oblogom uz visokokvalitetnu termalnu izolaciju, uštedu energije i niske emisije topline u radni okoliš.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Antikorozivni dodatak vodi za PNC 927222 plinske kotlove

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Pribor za automatsko snižavanje tlaka u duplikatoru za indirektnu i hermetičke kotlove 100/ 150 litara PNC 206279 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐


- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Kolica s bazenom za dizanje i micanje PNC 922403 ☐
- 2- djelno univezalno cjedilo za 100lt kotlove PNC 925018 ☐
- Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektan, automatsko punjenje

Prednja/e




Bočna/o

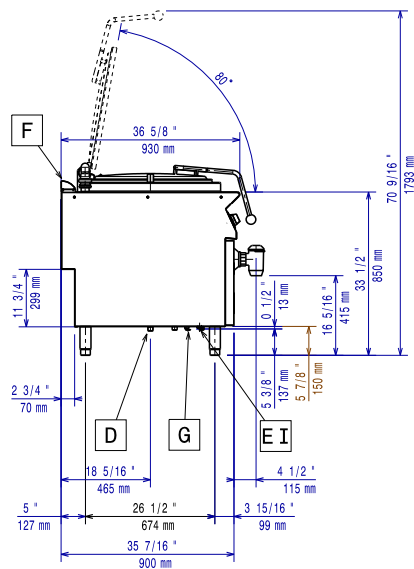

CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električni priključak
G = Priključak plina

HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

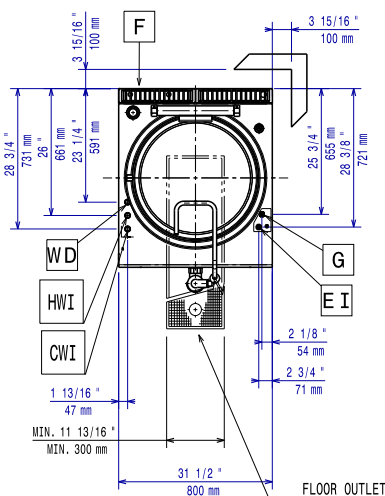

Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Ukupna snaga: 0.1 kW

Plin

Prirodni plin- pritisak: 7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Pritisak plina: 11" w.c. (27.7 mbar)
Snaga plina: 21 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 98 lt
Promjer (okrugle) posude: 600 mm
Neto težina: 135 kg
Transportna težina: 134 kg
Transportna visina: 1240 mm
Transportna širina: 1120 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 1.19 m³
Grupa certifikata: N9PIG



Modularna horizontalna linija
900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektan, automatsko punjenje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.16