

## Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektno grijanje

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391100 (E9BSGHIPF0)

100-lt plinski kotao sa  
presostatom, indirektno  
grijanje

### Kratke specifikacije

Br. stavke:

### Glavne značajke

- Okrugli kotao prikladan za kuhanje, sotiranje i parenje jela.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Manometar za kontrolu ispravnosti funkcija kotla.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

### Konstrukcija

- Prešano korito s dvostrukom oblogom, izrađenom od 316 AISI nehrđajućeg čelika.
- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Korisna zapremina korita: 85 litara

### Održivost

- Kotao s dvostrukom oblogom uz visokokvalitetnu termalnu izolaciju, uštedu energije i niske emisije topline u radni okoliš.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.

ODOBRENJE:

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Antikorozivni dodatak vodi za PNC 927222  
 plinske kotlove

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Pribor za automatsko snižavanje tlaka u duplikatoru za indirektno i hermetičke kotlove 100/ 150 litara PNC 206279 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐


- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Kolica s bazenom za dizanje i micanje PNC 922403 ☐
- 2- djelno univezalno cjedilo za 100lt kotlove PNC 925018 ☐
- Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektno grijanje

Prednja/e




Bočna/o

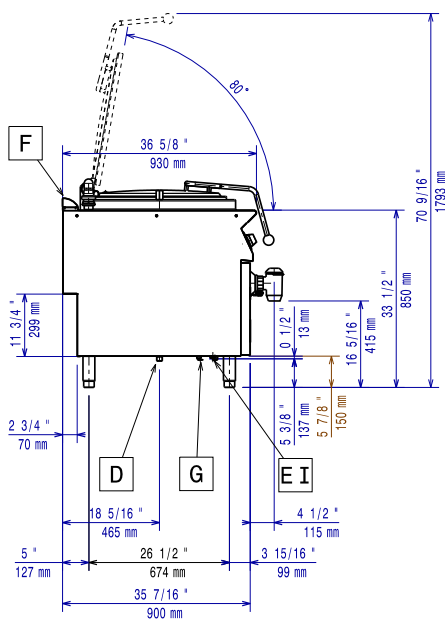

CWI = Ulaz hladne vode  
D = Ispust  
EI = Električni priključak  
G = Priključak plina

HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

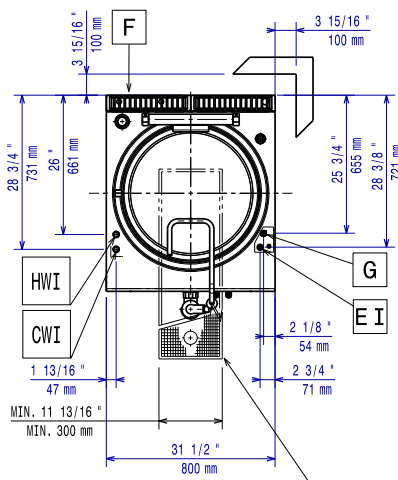

### Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
Ukupna snaga: 0.1 kW

### Plin

Prirodni plin- pritisak: 7" w.c. (17.4 mbar)  
LPG Pritisak plina: 11" w.c. (27.7 mbar)  
Snaga plina: 21 kW  
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)  
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin  
Ulaz plina: 1/2"

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisni kapacitet posude: 98 lt  
Promjer (okrugle) posude: 600 mm  
Neto težina: 135 kg  
Transportna težina: 132 kg  
Transportna visina: 1210 mm  
Transportna širina: 1110 mm  
Transportna dubina: 860 mm  
Transportni volumen: 1.16 m<sup>3</sup>  
Grupa certifikata: N9PIG



Modularna horizontalna linija  
900XP Plinski okrugli kotao 100lt indirektno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02