



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski cilindrični kotao 60lt indirektno grijanje

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391232 (E9BSGHINF0)

60- lt plinski kotao,
indirektno grijanje

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Jednostavan kontrolni panel.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Vodena korita su bez tragova zavareni za gornju plohu uređaja.
- Vodeno korito izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316.
- Sigurnosni termostati kako bi se izbjegao rad bez vode.
- Kontinuirani dotok vode reguliran ručnom pipom.
- Veliki odvod sa ručnim kugličastim ventilom za brzo pražnjenje korita.
- Poklopac i korito izrađeni od nehrđajućeg čelika. Stranice korita sa satinskom obradom za jednostavnije čišćenje.
- Certifikat zaštite od vode: IPX5.
- Crijepo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Vanjski ventil za ručni ispušni zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Izdržljiv unutarnji okvir izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Prešano korito i poklopac izrađeni od nehrđajućeg čelika 316 AISI.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Manometar za kontrolu ispravnosti funkcija kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Bočne stranice ravno rezane smanjuju mogućnost zamki nečistoća.
- Okrugli kotao prikladan za kuhanje, sotiranje i parenje jela.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

Konstrukcija

- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski cilindrični kotao 60lt indirektno grijanje

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Gornja, radna ploha od nehrđajućeg čelika je izuzetno izdržljiva.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.

Održivost

- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.



Modularna horizontalna linija
900XP Plinski cilindrični kotao 60lt indirektno grijanje
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.15

Uključena dodatna oprema

- 1 x Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara PNC 921626 ☐
- Antikorozivni dodatak vodi za plinske kotlove PNC 927222 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Plinski cilindrični kotao 60lt indirektno grijanje

Prednja/e




Bočna/o

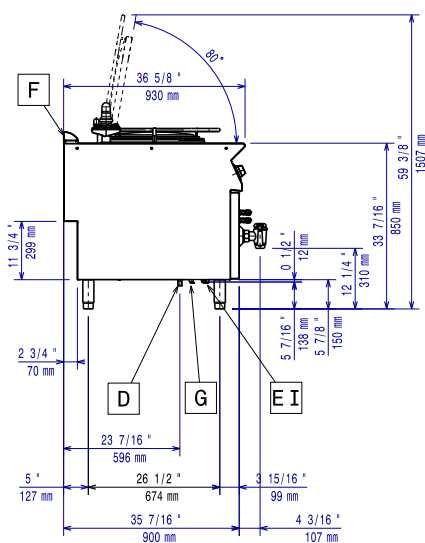

CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električki priključak
G = Priključak plina

HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

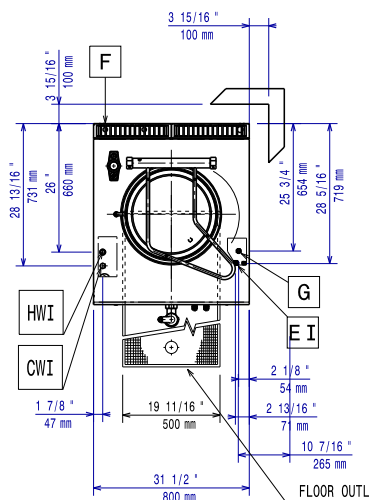

Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz
Ukupna snaga: 0.1 kW

Plin

Snaga plina: 14 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 60 lt
Promjer (okrugle) posude: 420 mm
Neto težina: 115 kg
Transportna težina: 116 kg
Transportna visina: 1180 mm
Transportna širina: 880 mm
Transportna dubina: 1140 mm
Transportni volumen: 1.18 m³
Grupa certifikata: N9PIG



Modularna horizontalna linija
900XP Plinski cilindrični kotao 60lt indirektno grijanje

Tvrta zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.15