



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
900XP Plinsko multifunkcionalno
kuhalo sa kompozitnim dnom**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391142 (E9MFGHDIO0)

22-lt multifunkcionalno
plinsko kuhalo sa
kompozitnim dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Plamenici sa dvostrukom linijom plamena za bolju distribuciju topline.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Radna temperatura može biti postavljena od 80° do 300°C.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Isporučeno sa vodicama za gastro posude.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema


- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnih sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). PNC 206245 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Električni grijač za postolje PNC 206259 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 ladice za otvoreno postolje, 100mm visina PNC 206334 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐

- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Poklopac za višenamjensko kuhalo 22 litre - 700 mm PNC 921690 ☐
- Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo PNC 921694 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Prednja/e

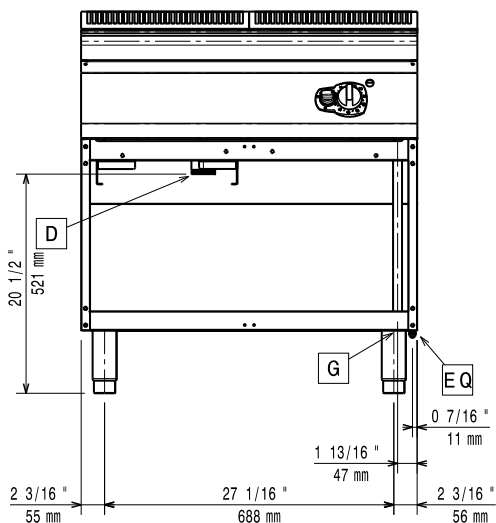


Bočna/o

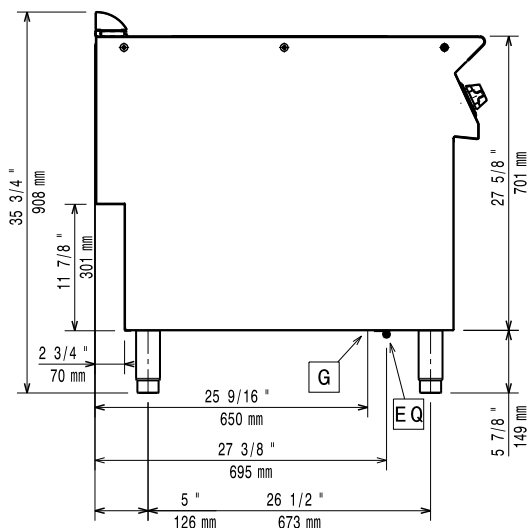

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

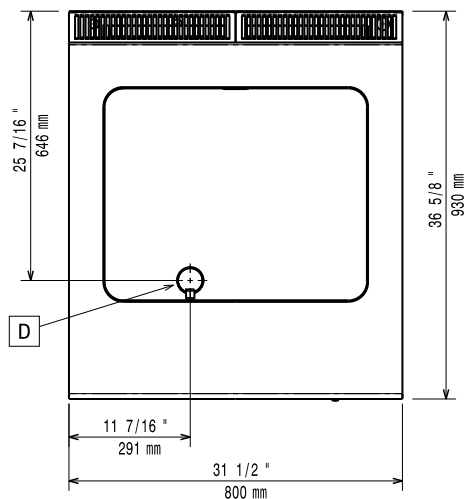

Plin

Prirodni plin- pritisak:

391142 (E9MFGHDIO0)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Pritisak plina:

11" w.c. (27.7 mbar)

Snaga plina:

14 kW

Standardna priprema za plin:

Prirodni plin G20 (20mbar)

Opcija vrste plina:

LPG, prirodni plin

Ulaz plina:

1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:

80 °C

Radna temperatura MAK:

300 °C

Neto težina:

115 kg

Transportna težina:

107 kg

Transportna visina:

1120 mm

Transportna širina:

1020 mm

Transportna dubina:

860 mm

Transportni volumen:

0.98 m³

Grupa certifikata:

N9EBRG