Electrolux PROFESSIONAL

Ventilacijska oprema Kondenzacijska napa za 6 & 10 GN 1/1 električne kombinirane pećnice (po dužini)


STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

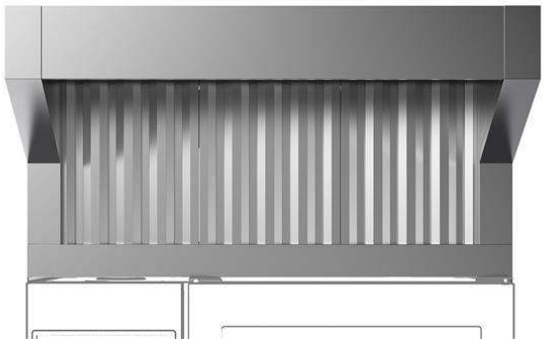

922723 (HOCT11E) Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 električne pećnice

Kratke specifikacije

Br. stavke:

- izrađena od nehrdajućeg čelika AISI 304
- opremljen sa uređajem za kondenzaciju pare
- opremljena sa filtrima u obliku labirinta izrađenima od nehrđajućeg čelika AISI 304 (smješteni na prednjoj strani)
- ugrađeni ventilator automatski kontrolira kapacitet zraka u skladu sa količinom proizvedene pare
- prednja ventilacija se aktivira kada se otvore vrata pećnice te zahvaljujući direktno spojenom software.u na pećnici, napa automatski dozira brzinu ventilatora i usisava mirise u skladu sa realnim radom pećnice
- prikladna za instalaciju uz električne LW (po dužini) Kombinirane pećnice 6&10 GN 1/1

Glavne značajke

- Nije potrebna vanjska ispušna cijev, čime se eliminiraju troškovi instalacije.
- Filtrirajuća površina štiti od požara.
- Cjelokupni sustav ventilacije tako da nije potreban odvodni kanal sa vanjskim spojem.
- Brzina ventilatora sa 3 automatske brzine:
  - mala brzina- kada su vrata zatvorena i otpušnik je zatvoren
  - srednja brzina- kada su vrata zatvorena i otpušnik je otvoren
  - visoka brzina- kada su vrata otvorena.
- Prednji filter kondenzacije i labirint filter jednostavno se mogu ukloniti i oprati u perilici posuđa.
- Poveznica kablom između nape i pećnice za komunikaciju između dvaju uređaja. Spoj na napi prema software.u pećnice automatski pokreće napu i usisavanje mirisa u skladu sa stvarnim radom pećnice.
- Napa i pećnicu su sinkronizirane: napa se uključuje i isključuje kad pećnica započne sa radom/ zaustavi se; u skladu sa stvarnim radom pećnice napa se automatski pokreće pri maloj, srednjoj ili visokoj brzini za usisavanje mirisa.
- Može biti korištena uz 6 i 10 GN1/1 električne kombinirane pećnice (po dužini).
- Preporuča se instalacija dvostruke razine otvaranja vrata pećnice- dva klika (PNC 922265) kako bi se poboljšalo filtriranje.
- Izračunajte stupanj izmjene zraka za cjelokupno kuhinjsko okruženje i osigurajte sukladnost s normama ventilacije (npr. VDI 2052 standard za ventilaciju komercijalnih kuhinja - ili bilo koja lokalna referenca). Nedovoljna izmjena zraka može uzrokovati neispravan rad nape.

Konstrukcija

- Izrađena u potpunosti od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Automatsko aktiviranje otvaranjem vrata pećnice.
- Višestruki sustav filtriranja:
  - pretfiltriranje izlazne pare kroz labirint filter od nehrđajućeg željeza
  - kondenzacijski filter i dodatni uređaj za odvajanje kapljica kao proces odvajanja vode i pare
- Razvijeni i proizvedeni u skladu sa certificiranim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
- Mora se instalirati u prostor s normalnim prozračivanjem, u skladu s propisima.

Održivost


- Sustav jamči ispravno usisavanje, kao i visoku uštedu energije.

ODOBRENJE:


vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Ventilacijska oprema
Kondenzacijska napa za 6 & 10 GN 1/1 električne kombinirane pećnice (po dužini)

Prednja/e

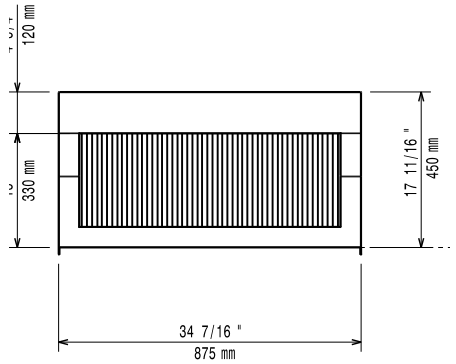


Bočna/o

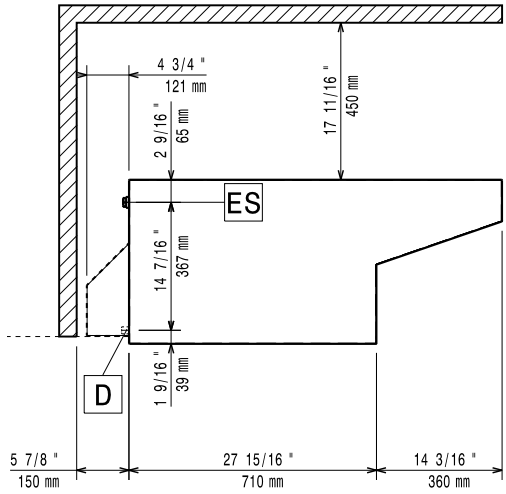

D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

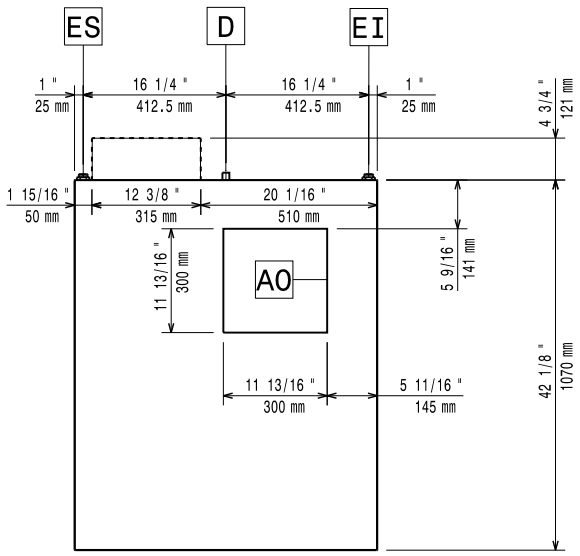

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standardna ugrađena snaga:	0.4 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	875 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1070 mm
Vanjske dimenzije, visina:	472 mm
Neto težina:	77 kg
Transportna visina:	24 1/4" (620 mm)

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.24