

Ventilacijska oprema  
Standardna napa (motor ventilator) za 6  
& 10 GN 1/1 pećnice po duljini,  
kombinirane


STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

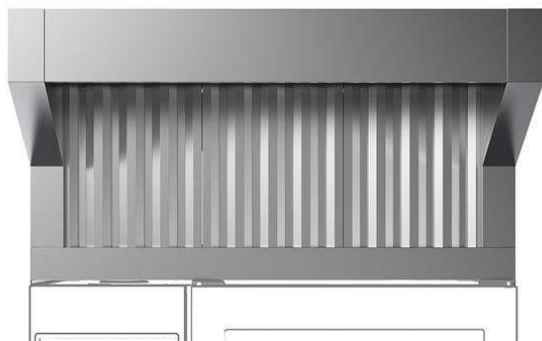

922728 (HOST11)

Ispušna napa s ventilatorom  
za 6&10 GN 1/1 pećnice

### Glavne značajke

- Filtrirajuća površina štiti od požara.
- Potreban je spoj na vanjski ispušni kanal.
- Brzina ventilatora sa 3 automatske brzine:
  - mala brzina- kada su vrata zatvorena i otpušnik je zatvoren
  - srednja brzina- kada su vrata zatvorena i otpušnik je otvoren
  - visoka brzina- kada su vrata otvorena.
- Prednji filter kondenzacije i labirint filter jednostavno se mogu ukloniti i oprati u perilici posuđa.
- Poveznica kablom između nape i pećnice za komunikaciju između dvaju uređaja. Spoj na napi prema software.u pećnice automatski pokreće napu i usisavanje mirisa u skladu sa stvarnim radom pećnice.
- Napa i pećnicu su sinkronizirane: napa se uključuje i isključuje kad pećnica započne sa radom/ zaustavi se; u skladu sa stvarnim radom pećnice napa se automatski pokreće pri maloj, srednjoj ili visokoj brzini za usisavanje mirisa.
- Može biti korištena uz kombinirane pećnice 6 i 10 GN 1/1.
- Preporuča se instalacija dvostruke razine otvaranja vrata pećnice- dva klika (PNC 922265) kako bi se poboljšalo filtriranje.

### Konstrukcija

- Izrađena u potpunosti od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Automatsko aktiviranje otvaranjem vrata pećnice.
- Predfiltriranje izlazne pare kroz labirint filter nape izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Razvijeni i proizvedeni u skladu sa certificiranim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
- Mora se instalirati u prostor s normalnim prozračivanjem, u skladu s propisima.

### Održivost



- Sustav jamči ispravno usisavanje, kao i visoku uštedu energije.

### Opcijska dodatna oprema

- Usmjerivač dima koji se PNC 922751  direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

