



SkyLine Chills Šok hladnjak zamrzivač 20 GN 2/1 200/170 kg - Odvojena jedinica, klizni, s UV svjetlom



727874 (EBFA22URE)

Šok-hladnjak/zamrzivač Skyline Chills 200/170 kg, 20 GN 2/1 ili 600x400 mm, upravljanje putem ekranu na dodir, UV svjetiljka i odvojena rashladna jedinica

Kratke specifikacije

Br. stavke:

- Uredaj za brzo hlađenje s višejezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije
- Za GN, 400x600 ili banketna klizna kolica
- Kapacitet punjenja: hlađenje 200 kg; zamrzavanje 170 kg
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti
- Načini hlađenja/zamrzavanja: Automatski (10 vrsta namirnica s 100+ različitim unaprijed instaliranim varijantama); Programi (maksimalno 1000 programa može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (blago hlađenje, snažno hlađenje, zamrzavanje, održavanje, turbo hlađenje i lite hot ciklusi); Specijalni ciklusi (Cruise hlađenje, brzo odmrzavanje, Sushi & Sashimi, Sous-Vide hlađenje, sladoled)
- Posebne funkcije: MultiTimer hlađenje/zamrzavanje, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MojPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine pećnicama
- Procjena preostalog vremena za cikluse sonde na temelju tehnika umjetne inteligencije (ARTE 2.0)
- Automatsko i ručno odmrzavanje i sušenje
- UV svjetiljka za ciklus sterilizacije
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje
- Multisenzorna sonda s 3 mjerne točke za mjerjenje temperature središta hrane
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- Zaobljeni unutarnji kutovi
- Odvojena rashladna jedinica (dodatačna oprema)
- R452a rashladni plin
- Zajamčena učinkovitost pri sobnoj temperaturi od +43 °C (klimatski razred 5)
- Kompatibilno s pećnicama Electrolux, Zanussi i Rational.

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Glavne značajke

- Ciklus hlađenja (+10°C do -41°C) s automatskim postavkama:
 - Nježan ciklus (temperatura komore 0°C) idealno za nježne namirnice i male porcije
 - Snažan ciklus (temperatura komore -20°C) idealno za čvrstu hranu i velike porcije.
- X-Freeze ciklus zamrzavanja (+10° do -41°C): idealno za brzo zamrzavanje svih vrsta hrane (sirova, napolia ili u potpunosti kuhanha hrana).
- Ciklus Lite-Hot (+40°C do -18°C): idealan za nježan ciklus tople pripreme.
- Turbo hlađenje: hladnjak kontinuirano radi na željenoj temperaturi; idealno za kontinuiranu proizvodnju.
- Automatski modul uključuje 10 obitelji hrane (meso, perad, riba, umaci i juhe, povrće, tjestenina/riža, kruh, slana i slatka peciva, deserti, brzo hlađenje pića) s više od 100 ranije unešenih varijanti. Tijekom faze automatskog testiranja šok hladnjak optimira ciklus u skladu sa veličinom, količinom i vrstom hrane kako bi se postigli zadani rezultati. Praćenje parametara hlađenja u stvarnom vremenu. Mogućnost pohrane do 70 varijanti po obitelji.
- Ciklusi:
 - Cruise (vođeni) automatski ciklus postavlja parametre za najbrže i najbolje hlađenje (radi sa sondom)
 - Brzo odmrzavanje
 - Sushi i Sashimi (hrana bez anisakisa)
 - Sous-vide hlađenje (vakuum hlađenje)
 - Sladoled
- Modul programiranja: maksimalno 1000 programa može biti pohranjeno u memoriju šok hladnjaka - za ponavljanje istih rezultata uz visoke standarde prilikom svake pripreme. Programi mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Programi u 16-fazi su mogući.
- MultiTimer funkcija rukovodi do 20 različitih ciklusa istovremeno, poboljšavajući fleksibilnost i jamčeći izvanredne rezultate. Može se pohraniti do 200 MultiTimer programa.
- Temperaturna sonda s 3 mjerna mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Temperaturna sonda s 6 mjernih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane (dodatačna oprema).
- Procjena preostalog vremena za cikluse vođene sondom bazira se na tehnologiji umjetne inteligencije (ARTE 2.0 patent broj US7971450B2 i povezani) za jednostavnije planiranje poslovanja.
- Odmrzavanja, sušenje i sterilizacijski ciklus sa UV lampama, automatsko i ručno.
- Postojanost performansi pri temperaturi okoliša od +43°C (klimatska klasa 5).
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performance i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Konstrukcija

- Odvojena rashladna jedinica (dodatna oprema).
- Vodi računa o okolišu: R452a rashladni plin.
- Elektromagnetski ventil za automatsko reguliranje tlaka plina u termodinamičkom ciklusu.
- Osnovni dijelovi od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Isparivač sa zaštitom od korozije.
- Motori i ventilator vodootporno zaštićeni IP23.
- Komora pećnice besprijeckorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Vrata sa odvojivim magnetskim brtvama higijenskog dizajna.
- Viseće brtve panela za ventilator radi pristupa isparivaču za čišćenje.
- Automatski grijani okvir vrata.

TIT_UI Data Management

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) – ploča je prilagođena daltonistima.
- Slike se mogu unijeti za potpunu prilagodbu ciklusa potrebama korisnika.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).
- USB port za skidanje podataka HACCP, prijenos programa hlađenja i konfiguracija (prilagodi se meni).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- Ospozobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.

Održivost



- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4****.
- Održavanje na +3 ° C za hlađenje i -22 ° C za zamrzavanje automatski se aktivira na kraju svakog ciklusa, što štedi energiju i održava željenu temperaturu (ručna aktivacija je također moguća).
- Visoka gustoća poliuretanske izolacije, 60 mm bez HCFC spojeva.
- Zero Waste kuharima daje korisne savjete za smanjenje bacanja hrane i otpada.
Zero Waste je biblioteka automatskih recepata koja ima za cilj:
 - dati drugi život sirovoj hrani koja je blizu isteka roka trajanja (npr.: od mlijeka do jogurta)
 - dobiti prava i ukusna jela od prezrelog voća/povrća (obično se smatra neprikladnim za prodaju)
 - promicati korištenje namirnica koje bi inače bile bačene (npr.: kora od mrkve).




Uključena dodatna oprema


- 1 x Sonda s 3 senzora za šok-hladnjake/zamrzivače PNC 880582

Opcijska dodatna oprema


• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode za šok-hladnjak izrađena od rilsana, po duljini (600x400 mm) PNC 880294	<input type="checkbox"/>	• Kolica s nosačima za posude, 15 GN 2/1, razmak 84 mm PNC 922686	<input type="checkbox"/>
• Sonda sa 6 senzora za šok-hladnjake/zamrzivače PNC 880566	<input type="checkbox"/>	• Ražanj za janje ili odojak (do 30 kg) za 20 GN 2/1 pećnice PNC 922711	<input type="checkbox"/>
• Komplet 3 sonde s jednim senzorom za šok-hladnjake/zamrzivače PNC 880567	<input type="checkbox"/>	• Držač sonda za tekućine PNC 922714	<input type="checkbox"/>
• Sonda s 3 senzora za šok-hladnjake/zamrzivače PNC 880582	<input type="checkbox"/>	• Klizna kolica s nosačem polica, 20 GN 2/1, razmak 63 mm PNC 922757	<input type="checkbox"/>
• Zračna odvojena rashladna jedinica za uređaj za brzo hlađenje/zamrzavanje kapaciteta 20 GN 2/1 200 kg - R452a PNC 881224	<input type="checkbox"/>	• Klizna kolica s nosačem polica, 16 GN 2/1, razmak 80 mm PNC 922758	<input type="checkbox"/>
• Vodena odvojena rashladna jedinica za šok-hladnjak/zamrzivač 20 GN 1/1 - R452A PNC 881229	<input type="checkbox"/>	• Banketna klizna kolica s nosačima za 92 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 2/1, razmak 85 mm PNC 922760	<input type="checkbox"/>
• Klizni okvir GN 2/1 PNC 881449	<input type="checkbox"/>	• Klizna kolica za pekarske/slastičarske proizvode na kojima se nalaze nosači rešetki dimenzija 600x400 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 2/1, razmak 80 mm (16 kanilica) PNC 922762	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017	<input type="checkbox"/>	• Banketna klizna kolica s nosačima za 116 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 2/1, razmak 66 mm PNC 922764	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1 PNC 922062	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922076	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922175	<input type="checkbox"/>	• Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1 PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm PNC 922189	<input type="checkbox"/>	• Aluminijski roštilj, GN 1/1 PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm PNC 922190	<input type="checkbox"/>	• Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1 PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1 PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Par košara za prženje PNC 922239	<input type="checkbox"/>	• Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm PNC 922264	<input type="checkbox"/>	• Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1 PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266	<input type="checkbox"/>	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925012	<input type="checkbox"/>
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice PNC 922324	<input type="checkbox"/>	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925013	<input type="checkbox"/>
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325	<input type="checkbox"/>	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925014	<input type="checkbox"/>
• Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326	<input type="checkbox"/>		
• 6 kratkih ražnjića PNC 922328	<input type="checkbox"/>		
• Višenamjenska kuka PNC 922348	<input type="checkbox"/>		
• Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1 PNC 922362	<input type="checkbox"/>		
• Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 2/1 PNC 922367	<input type="checkbox"/>		
• Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm PNC 922651	<input type="checkbox"/>		
• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1 PNC 922652	<input type="checkbox"/>		

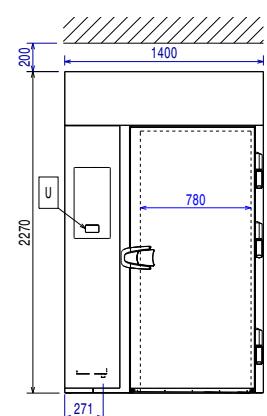

Prednja/e

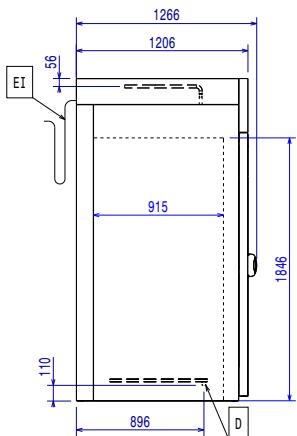

Bočna/o

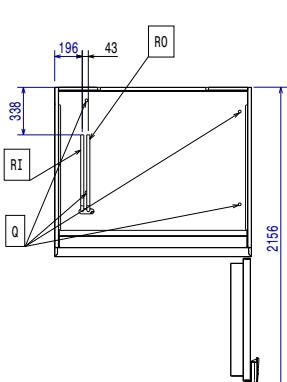

Gornja/e

D = Ispust
 EI = Električki priključak
 RO = Izlaz rashladnog sredstva

Električki

Napon napajanja:

727874 (EBFA22URE)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Spojeno opterećenje:

6.4 kW

Snaga grijanja:

6.4 kW

Potreban sigurnosni osigurač.

Voda:

Veličina ispusta: 3/4"

Tlok, bara min/maks: 0

Instalacija:

Prostor: 5 cm iza i sa strane.

Potreban slobodan prostor:

Molimo provjerite i slijedite detaljne upute o instalacijskoj jedinici koju su isporučene sa uređajem.

Kapacitet:

Maksimalni kapacitet opterećenja:

200 kg

GN 1/1;GN 2/1;600x400;Ice Cream

Ključne informacije:

Šarke vrata:

Vanske dimenzije, širina: 1400 mm

Vanske dimenzije, dubina: 1266 mm

Vanske dimenzije, visina: 2270 mm

Neto težina: 180 kg

Transportna težina: 190 kg

Transportni volumen: 4.81 m³

Podaci hlađenja:

Potrebna odvojena rashladna jedinica.

Vrsta hlađenja kondenzatora:

Preporučena snaga hlađenja*:

12650 W

Stanje pri temperaturi isparavanja: -20 °C

Stanje pri temperaturi kondenzacije: 40 °C

Stanje pri okolnoj temperaturi: 30 °C

Spojne cijevi (udaljene) - izlaz: 12 mm

Spojne cijevi (udaljene) - ulaz: 22 mm

Napomena: snaga hlađenja izračunata je na linearnoj udaljenosti od 20m.

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva:

GWP indeks:

2141

Potrošnja vode:

0 lt/hr

SkyLine Chills

Šok hladnjak zamrzivač 20 GN 2/1 200/170 kg - Odvojena jedinica,

klizni, s UV svjetlom

Tvrta zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2024.07.10

