

Jedinica za obradu hrane Rezač mikser - 5.5 L - Promjenjiva brzina

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**600511 (K55YVV1)**

Rezač mikser 5,5 l kapacitet posude, promjenjive brzine 300 do 3700 o/min. Opremljen rotorom s oštricom s mikrozupcima i inox posudom

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

2 u 1 uređaj: stolno montirani kuteri emulsifikator s ergonomski oblikovanim i jednostavno uklonjivim strugačem, izrađen od izdržljivog kompozitnog materijala, služi za usitnjavanje, mješanje i mljevenje u roku nekoliko sekundi. Posuda od 5,5 litara izrađena je od nehrđajućeg čelika i ima visoki dimnjak koji povećava realni kapacitet posude (upotreba do 75% nazivnog kapaciteta). Jedinstveni dizajn posude, za mješanje i velikih i malih količina. Prozirni poklopac za provjeru konzistencije hrane i eventualno dodavanje sastojaka bez podizanja poklopca. Poklopac s ručkom kada se podigne ostaje otvoren kako bi se omogućila brza i jednostavna provjera pripreme. Mikro nazubljene oštrice izrađene su od 304 AISI nehrđajućeg čelika. Svi dijelovi se lako rastavljaju i perivi su u perilici posuđa. Višestruki sigurnosni uređaji osiguravaju rad uređaja samo onda kada je poklopac ispravno zaklopljen i svi dijelovi ispravno pozicionirani. Ravna, vodonepropusna upravljačka ploča s tipkom za uključivanje/isključivanje, funkcijom pulsiranja i promjenjivom brzinom (od 300 do 3700 o/min). Mogućnost nadogradnje na kombinirani uređaj dodavanjem dodatka za rezanje povrća.

Glavne značajke

- Stolni čvrsti model za rezanje i pripremu emulzija savršen za brzo usitnjavanje, mješanje, miksiranje, mljevenje i pripremu tijesta.
- Ravna i od vode zaštićena upravljačka ploča s funkcijama UKL/ ISKLJ. i s impulsnom funkcijom.
- Mikroprekidač i sigurnosne sklopke na ručki, poklopcu i posudi.
- Strugač (za emulzije) uključen kao standardna oprema.
- Poklopac s centralnim otvorom za dodavanje sastojaka tijekom pripreme.
- Svi dijelovi u kontaktu s hranom mogu se u potpunosti jednostavno ukloniti bez dodatnih alata i svi su perivi u perilici posuđa.
- Pulsna funkcija za grubo usitnjavanje.
- Poklopac fiksiran na bazu uređaja za jednostavnije rukovanje.
- Produktivnost prikladna za 50-100 obroka po pripremi.

Konstrukcija

- Posuda 5,5 litara od nehrđajućeg čelika s visokim dimnjakom za visoku produktivnost čak i pri obradi tekućih smjesa.
- Promjenjiva brzina od 300 do 3700 o/min.
- Mikronazubljene oštrice od nehrđajućeg čelika AISI 420 i ergonomični strugač od visoko otpornog materijala osiguravaju konzistentno miješanje i dobro homogenizirane smjese.
- Proziran poklopac s magnetnim sustavom sigurnosti na kontakt.
- Poboljšani sustav ventilacije koji je pripravan za intenzivnije korištenje.
- Ojačane nogice kako bi moglo izdržati kontinuirano premještanje uređaja.
- Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje za dodatnu sigurnost.
- Glavni prekidač uklj./isklj. na pozadini uređaja.

ODOBRENJE: _____


Uključena dodatna oprema

- 1 x Poklopac i strugalo posude za mikser / kuter 5,5 litara PNC 650102
- 1 x Inox posuda za mikser / kuter 5,5 litara PNC 653590


Opcijska dodatna oprema

- Poklopac i strugalo posude za mikser / kuter 5,5 litara PNC 650102
- Set za emulzifikaciju za TRK, K55, promjenjiva brzina, uključuje: 5,5 lt posuda od nehrđajućeg čelika, emulzifikacijska oštrica, poklopac i strugalo PNC 650103
- Inox posuda za mikser / kuter 5,5 litara PNC 653590

Prednja/e

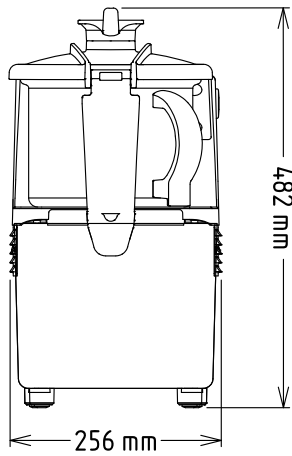


Bočna/o

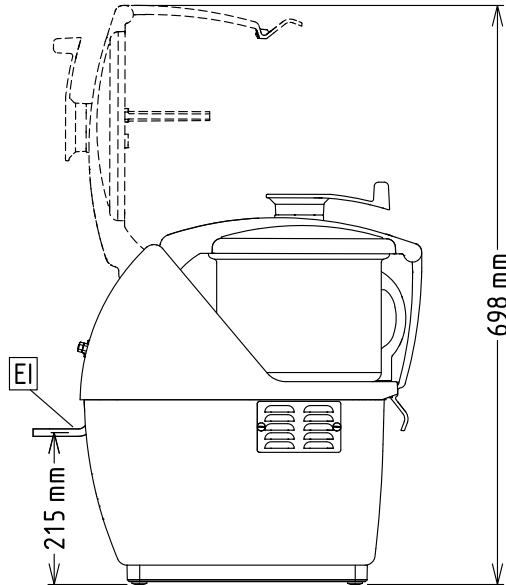

EI = Električni priključak

Gornja/e

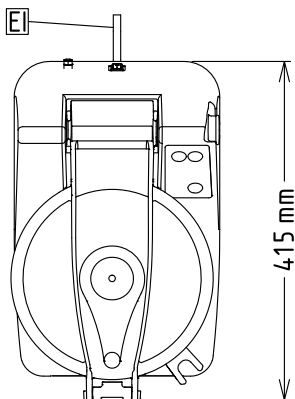**Električki**

Napon napajanja:

600511 (K55YVVI)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Spojeno opterećenje:

1.3 kW

Ukupna snaga:

1.3 kW

Kapacitet:

Performanse (do):

2.5 kg/Ciklus

Kapacitet:

5.5 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:

256 mm

Vanjske dimenzije, dubina:

415 mm

Vanjske dimenzije, visina:

482 mm

Transportna težina:

23 kg

Indeks zaštite od vode:

IP23