Electrolux PROFESSIONAL

Kuhanje s visokom produktivnosti Električni kotao, nagibni, 100lt , samostojeći s miješalicom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



586026 (PBOT10RGEO) Električni nagibni kotao od 100 l pripremljen za miješalicu (s), samostojeći

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304. Duboko izvučena posuda kotla od nehrđajućeg čelika AISI 316. Izolirani i protutežni poklopac. Motorizirano naginjanje s promjenjivom kontrolom brzine. Posuda se može nagnuti više od 90° kako bi se hrana potpuno ispraznila. Brzina vrtnje miješalice 21 ok/min. Pogonska osovina miješalice uključena, oštrice miješalice (diskovi) se naručuju zasebno. Hrana se ravnomjerno zagrijava preko dna i bočnih stijenki posude indirektnim sustavom grijanja pomoću integralno generirane zasićene pare na maksimalnoj temperaturi od 125°C u oblozi s automatskim sustavom odzračivanja. Sigurnosni ventil sprječava pretjerani pritisak pare u oblozi. Sigurnosni termostat štiti od niske razine vode u dvostrukom oblozi. Upravljačka ploča NA DODIR-TOUCH. SOFT funkcija. Mogućnost pohranjivanja recepata u jednofaznom ili višefaznom procesu kuhanja, s različitim postavkama temperature. Ugrađeni temperaturni senzori za preciznu kontrolu procesa kuhanja. IPX6 vodootporan. Konfiguracija: Samostojeći ili stojeći uza zid. Mogućnosti ugradnje (nije uključeno): podna montaža na noge visoke 100 mm ili konzola koja može biti čelična ili zidana.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Kotao je pogodan za kuhanje, kuhanje na pari, poširanje, pirjanje ili obradu na "laganoj vatri" svih vrsta proizvoda.
- Dvostruka obloga sve do 134 mm od gornjeg ruba.
- Gornji rub izoliran kako bi se zaštitio djelatnik.
- Maksimalni pritisak unutarnje obloge na 1,7 bara; minimalni radni pritisak na 1 bar. Omogućuje kontrolu temperature između 50° C i 110°C.
- IPX6 zaštita od vode.
- Ergonimične dimenzije korita, sa velikim promjerom i mogućnošću rada na malim količinama hrane uz miješanje i pripremu zahtjevnijih jela.
- Rub velikog kljuna za izlijevanje može biti opremljen cjedilom (opcija kao dodatna oprema).
- Motorizirano, promjenjivo naginjanje kotla sa "SOFT STOP" funkcijom. Brzine naginjanja i izlijevanja mogu se precizno namjestiti. Posuda se može nagnuti preko 90° kako bi se olakšalo izlijevanje i čišćenje.
- Ugrađen senzor temperature za preciznu kontrolu procesa kuhanja.
- USB veza za jednostavno ažuriranje softvera, učitavanje/preuzimanje recepata i preuzimanje HACCP podataka.

Konstrukcija

- Posuda za kuhanje/korito od nehrđajućeg čelika 1.4435 (AISI 316L) s kljunom za izlijevanje. Dvostruka obloga od nehrđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) dizajnirana za rad pri tlaku od 1,5 bara.
- Miješalica s brzinom rotacije od 21 okr/min.
- Vanjski paneli i unutarnji okvir od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Dvostruko izolirani poklopac od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) montiran na poprečnu gredu uređaja, uravnotežen šarkom koja ostaje otvorena u svim položajima.
- Sigurnosni ventil sprječava pretjerani pritisak pare u dvostrukoj oblozi.
- Sigurnosni termostat štiti od niske razine vode u dvostrukoj oblozi.
- GuideYou Panel - aktivira ga korisnik putem postavki - za jednostavno praćenje višefaznih recepata, osiguravajući pravilno i kontrolirano kuhanje i bolju optimizaciju uređaja.
  Sustav će pružati podsjetnike za održavanje, u skladu s programom ESSENTIA, pomažući korisniku da se pravilno brine o proizvodu, izbjegavajući zastoje.
- Visoko vidljiv i svijetli LED TOUCH kontrolni

panel ima ikone jednostavne za korištenje i intuitivne komandne opcije koje same po sebi objašnjavaju. Prikaz vizuala:
- Stvarna i postavljena temperatura
- Postavljeno i preostalo vrijeme kuhanja
- Faza predgrijanja (ako je aktivirana)
- GuideYou Panel (ako je aktiviran)
- Odgođeni start
- Soft funkcija za nježno postizanje ciljane temperature
- 9 razina kontrole snage od pirjanja do žestokog kljčanja
- Način rada pod pritiskom (u modelima pod pritiskom)
- Postavke za uključivanje/isključivanje miješalice (u modelima s okruglim kotlom)
- Kodovi grešaka za brzo rješavanje problema
- Podsjetnici za održavanje

- Pipa za miješanje vode dostupna je kao dodatna oprema za lakše punjenje vode i čišćenje posude.
- Jednostavno rukovanje uz visoko dizanja korita i dizajn poklopca (ergonomičan i prilagođen čovjeku), kako bi se jednostavno punilo i praznilo korito.
- Prednji nagnuti LED "TOUCH" kontrolni panel s udubljenim duboko izvučenim kućištem, ima samoobjašnjavajuće funkcije zaslona koje vode operatera tijekom cijelog procesa kuhanja: istovremeni prikaz stvarne i postavljene temperature kao i podešenog vremena kuhanja i preostalog vremena kuhanja; sat stvarnog vremena; "SOFT" kontrola za nježno zagrijavanje za osjetljivu hranu; 9 razina snage kuhanja od laganog do jakog vrenja; mjerač vremena za odgođeni početak; prikaz pogreške za brzo rješavanje problema.
- Mogućnost pohranjivanja recepata u jednofaznom ili višefaznom procesu kuhanja, s različitim postavkama temperature.
- Minimalna prisutnost uskih praznina za lakše čišćenje bočnih stranica kako bi se zadovoljili najviši higijenski standardi.
- Može se unaprijed pripremiti za energetsku optimizaciju ili vanjske sustave nadzora (opcija-dodatna oprema).
- 98% materijala se može reciklirati (glede težine); materijal za pakiranje bez otrovnih tvari.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremena s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).

Uključena dodatna oprema

• 1 x Tipka za zaustavljanje u slučaju nužde – tvornički ugrađeno	PNC 912784	

Opcijska dodatna oprema

• Cjedilo za nagibni kotao BOT - 100 litara	PNC 910003	❑
• Mjerna šipka za nagibni kotao BOT - 100 litara	PNC 910044	❑
• Rešetkasti uređaj za miješanje za model 100 litara	PNC 910063	❑
• Rešetkasti uređaj za miješanje sa strugalima za model 100 litara	PNC 910093	❑
• Mjerna šipka za okrugli kotao	PNC 910162	❑
• Podnožje/ sokl od nehrđajućeg čelika za ugradnju uz zid - širina 160 mm	PNC 911417	❑
• Slobodno stojeće podnožje/ sokl od nehrđajućeg čelika - širina 160 mm	PNC 911447	❑
• Donja ploča s 2 noge, visina 100 mm, za elemente visine 800 mm (naručuje se kao specijalna stavka)	PNC 911929	❑
• Cjedilo za nagibne kotlove za kuhanje	PNC 911966	❑
• C-ploča (duljina 1200 mm) za nagibne jedinice – tvornički ugrađeno	PNC 912184	❑
• Utičnica za napajanje, CEE16, ugrađena, 16A/400V, IP67, crveno-bijela – tvornički ugrađeno	PNC 912468	❑
• Utičnica za napajanje, CEE32, ugrađena, 32A/400V, IP67, crveno-bijela – tvornički ugrađeno	PNC 912469	❑
• Utičnica za napajanje, ŠUKO, ugrađena, 16A/230V, IP68, plavo-bijela – tvornički ugrađeno	PNC 912470	❑
• Utičnica za napajanje, TIP23, ugrađena, 16A/230V, IP55, crna boja – tvornički ugrađeno	PNC 912471	❑
• Utičnica za napajanje, TIP25, ugrađena, 16A/400V, IP55, crna boja – tvornički ugrađeno	PNC 912472	❑
• Utičnica za napajanje, ŠUKO, ugrađena, 16A/230V, IP55, crna boja – tvornički ugrađeno	PNC 912473	❑
• Utičnica za napajanje, CEE16, ugrađena, 16A/230V, IP67, plavo-bijela – tvornički ugrađeno	PNC 912474	❑
• Utičnica za napajanje, TIP23, ugrađena, 16A/230V, IP54, plava boja – tvornički ugrađeno	PNC 912475	❑
• Utičnica za napajanje, ŠUKO, ugrađena, 16A/230V, IP54, plava boja – tvornički ugrađeno	PNC 912476	❑
• Utičnica za napajanje, TIP25, ugrađena, 16A/400V, IP54, crveno-bijela – tvornički ugrađeno	PNC 912477	❑
• Obloga za uvučeni dio sokla (dubina od 70 do 270 mm) za nagibne jedinice – tvornički ugrađeno (Njemačka, Austrija, Švicarska) – tvornički ugrađeno	PNC 912479	❑
• Manometar za nagibne kotlove – tvornički ugrađeno	PNC 912490	❑
• Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 900 mm	PNC 912499	❑
• Set za spoj, 900 mm	PNC 912502	❑
• Automatsko punjenje vode (topla i hladna) za nagibne jedinice – naručuje se uz miješalicu – tvornički ugrađeno	PNC 912735	❑
• Komplet za optimizaciju potrošnje i potencijalni slobodni kontakt – tvornički ugrađeno	PNC 912737	❑
• Glavni prekidač 60A, 6mm² – tvornički ugrađeno	PNC 912740	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

• Komplet za zatvaranje stražnje strane za nagibne jedinice – uza zid – tvornički ugrađeno	PNC 912750	❑
• Komplet za zatvaranje stražnje strane za nagibne jedinice – otoci – tvornički ugrađeno	PNC 912756	❑
• Donja stražnja ploča za nagibne jedinice sa zidnom zaštitom ili bez nje – tvornički ugrađeno	PNC 912768	❑
• Tuš za nagibne jedinice – samostojeći (visina 800 mm) – tvornički ugrađeno	PNC 912777	❑
• Slavina za namirnice 2" za nagibne kotlove (PBOT) – tvornički ugrađeno	PNC 912779	❑
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno)	PNC 912975	❑
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo)	PNC 912976	❑
• Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 90 (na lijevo) to ProThermetic samopodižuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) na ProThermetic samopodižuća (na desno)	PNC 912981	❑
• Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 90 (na desno) to ProThermetic samopodižuća (na lijevo), ProThermetic stationary (na desno) to ProThermetic samopodižuća (na lijevo)	PNC 912982	❑
• Miješalica za vodu sa zaštitom od kapanja, dva obrtaja, 815 mm visina, 600 mm dubina zakretanja za PBOT/PFET – tvornički ugrađeno	PNC 913554	❑
• Miješalica za vodu sa zaštitom od kapanja, dva obrtaja, 815 mm visina, 450 mm dubina zakretanja za PBOT/PFET – tvornički ugrađeno	PNC 913555	❑
• Miješalica za vodu sa zaštitom od kapanja, dva obrtaja, 685 mm visina, 600 mm dubina zakretanja za PBOT/PFET – tvornički ugrađeno	PNC 913556	❑
• Miješalica za vodu sa zaštitom od kapanja, dva obrtaja, 685 mm visina, 450 mm dubina zakretanja za PBOT/PFET – tvornički ugrađeno	PNC 913557	❑
• Miješalica za vodu s dva obrtaja, 520 mm visina, 600 mm dubina zakretanja za PXXT-KWC – tvornički ugrađeno	PNC 913567	❑
• Miješalica za vodu s jednom polugom, 564mm visina, 450 mm dubina zakretanja za PXXT-KWC – tvornički ugrađeno	PNC 913568	❑
• Povezivost (connectivity) set za ProThermetic kipere i kotlove ECAP-tvorničke postavke	PNC 913577	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Kuhanje s visokom produktivnosti Električni kotao, nagibni, 100lt , samostojeći s miješalicom

Prednja/e

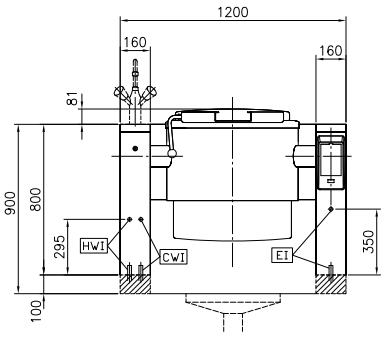


Bočna/o

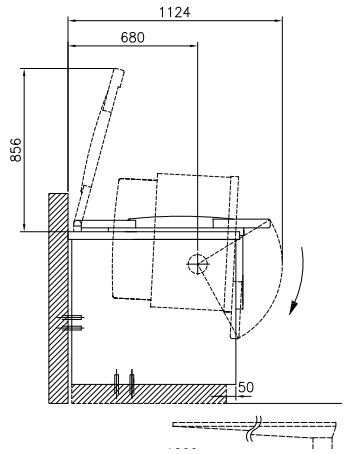

CWI1 = Ulaz hladne vode
EI = Električki priključak
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

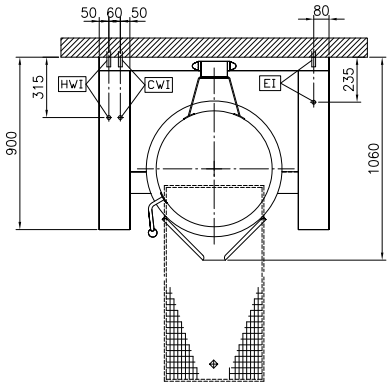

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	18.6 kW

Instalacija:

Vrsta instalacije:	Samost.na beton.podlozi, na nogicama ili Na postolju, pozicioniran uz zid

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	50 °C
Radna temperatura MAKS:	110 °C
Promjer (okrugle) posude:	640 mm
Dubina (okrugle) posude:	395 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	800 mm
Neto težina:	210 kg
Konfiguracija:	Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer
Neto korisni kapacitet posude:	100 lt
Mehanizam naginjanja:	Automatsko
Poklopac s dvostrukim slojem:	✓
Vrsta grijanja:	Indirektno

Potrošnja energije:

Srandard:	
Grijani predmet:	0 lt
Temperatura zagrijavanja:	From 0°C to 0°C
Vrijeme zagrijavanja:	0 min

Održivost

Potrošena energije tijekom zagrijavanja:	0
Energetska učinkovitost:	0 %

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.17