



SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN2/1



217753 (ECOE102T2A1)

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine PremiumS s upravljanjem putem ekrana na dodir, 10x2/1 GN, električna, 3 načina kuhanja (automatski, program recepata, ručni), automatsko čišćenje, bojler od nehrđajućeg čelika AISI 316

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višejezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije.
- Ugrađeni proizvođač pare (od nehrđajućeg čelika 316L) za stvarno upravljanje vlagom pomoći senzora Lambda.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa 7 razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca s proizvođača pare. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) i ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje.
- Načini kuhanja: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih varijanti); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, kuhanje na niskoj temperaturi, dizanje tjestena, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane - FSC i napredna kontrola sigurnosti hrane - Napredni FSC).
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MojPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu.
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.
- Multisenzorna sonda sa 6 mjernih točaka za mjerjenje temperature središta hrane.
- Dvostruko ostakljena vrata s LED svjetlima.
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena 1 nosačem za posude 2/1 GN, razmak 67 mm.

ODOBRENJE:

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoći senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica.
- Kuhanje na pari (100°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (25°C- 130°C).
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tjestena i slatka jela od tjestena, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljenih hrana radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnom vremenu. Možete personalizirati i spremiti do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
 - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
 - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane) - patent broj US7750272B2 i povezani,
 - Ciklus za dizanje tjestena,
 - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
 - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
 - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
 - Pasterizacija tjestenine,
 - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
 - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane (upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,
 - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).
- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 20 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

MultiTimer.

- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterdžent (bez fosfata) , tekući deterdžent (za koji je potreban dodatni pribor).
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priklučkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- O sposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Kapacitet: 10 GN 2/1 ili 20 GN 2/1
- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performance i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim stakлом, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg stakla se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijeckorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- Opremljena s 1 nosačem vodilica 2/1 GN , razmak od 67 mm.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4****.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samo- čišćenja s integriranim skidanjem kamenca s bojlera. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) uz ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sredstva za ispiranje. Može se programirati i pokretanje s odgodom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.


SkyLine PremiumS
Električna kombinirana pećnica 10GN2/1

 Tvrta zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
 Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2024.04.22

Opcijska dodatna oprema

• Omekšivač vode s uloškom i mjeričem protoka (visoka potrošnja pare)	PNC 920003	<input type="checkbox"/>	• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1, razmak 80 mm (8 vodilica)	PNC 922609	<input type="checkbox"/>
• Omekšivač vode sa soli za pećnice za automatsku regeneraciju smole	PNC 921305	<input type="checkbox"/>	• Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
• Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)	PNC 922003	<input type="checkbox"/>	• Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1	PNC 922017	<input type="checkbox"/>	• Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1	PNC 922036	<input type="checkbox"/>	• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 2/1 na električnu pećnicu 10 GN 2/1	PNC 922621	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 1/1	PNC 922062	<input type="checkbox"/>	• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1	PNC 922627	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1	PNC 922076	<input type="checkbox"/>	• Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 2/1 na pećnici 6 ili 10 GN 2/1	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
• Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)	PNC 922171	<input type="checkbox"/>	• Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
• Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1	PNC 922175	<input type="checkbox"/>	• Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm	PNC 922637	<input type="checkbox"/>
• Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm	PNC 922189	<input type="checkbox"/>	• Kolica s 2 spremnika za prikupljanje masnoće	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
• Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922190	<input type="checkbox"/>	• Komplet za prikupljanje masnoće za otvoreno postolje (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
• Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Banketni nosač s kotačima za 51 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1, razmak 75 mm	PNC 922650	<input type="checkbox"/>
• Par košara za prženje	PNC 922239	<input type="checkbox"/>	• Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm	PNC 922264	<input type="checkbox"/>	• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
• Komplet za otvaranje vrata u dva koraka	PNC 922265	<input type="checkbox"/>	• Otvoreno postolje za pećnice 6 i 10 GN 2/1, rastavljeno	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1	PNC 922266	<input type="checkbox"/>	• Toplinska zaštita za pećnice 10 GN 2/1	PNC 922664	<input type="checkbox"/>
• USB sonda za kuhanje sous vide	PNC 922281	<input type="checkbox"/>	• Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 2/1 na 10 GN 2/1	PNC 922667	<input type="checkbox"/>
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice	PNC 922325	<input type="checkbox"/>	• Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
• Univerzalni nosač za ražanj	PNC 922326	<input type="checkbox"/>	• Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 2/1	PNC 922692	<input type="checkbox"/>
• 6 kratkih ražnjića	PNC 922328	<input type="checkbox"/>	• 4 podešive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>
• Višenamjenska kuka	PNC 922348	<input type="checkbox"/>	• Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje	PNC 922699	<input type="checkbox"/>
• 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 - 130 mm	PNC 922351	<input type="checkbox"/>	• Mrežasta rešetka za grilanje	PNC 922713	<input type="checkbox"/>
• Posuda za prikupljanje masnoće, GN 2/1, V = 60 mm	PNC 922357	<input type="checkbox"/>	• Držać sonda za tekućine	PNC 922714	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1	PNC 922362	<input type="checkbox"/>	• Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 električne pećnice	PNC 922719	<input type="checkbox"/>
• Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1	PNC 922366	<input type="checkbox"/>	• Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 2/1 električne pećnice	PNC 922721	<input type="checkbox"/>
• Nosač za posude za 6&10 GN 2/1, za rastavljeno postolje pećnice	PNC 922384	<input type="checkbox"/>	• Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 električne pećnice	PNC 922724	<input type="checkbox"/>
• Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid	PNC 922386	<input type="checkbox"/>	• Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 električne pećnice	PNC 922726	<input type="checkbox"/>
• USB sonda sa jednom mjernom točkom	PNC 922390	<input type="checkbox"/>	• Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 pećnice	PNC 922729	<input type="checkbox"/>
• Nosač za posude s kotačima, 10 GN 2/1, razmak 65 mm (standardno)	PNC 922603	<input type="checkbox"/>	• Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice	PNC 922731	<input type="checkbox"/>
• Nosač za posude s kotačima, 8 GN 2/1, PNC 922604 razmak 80 mm	PNC 922604	<input type="checkbox"/>	• Ispušna napa bez ventilatora za 6&10x2/1 GN pećnice	PNC 922734	<input type="checkbox"/>
• Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 2/1	PNC 922605	<input type="checkbox"/>			


- Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice
- 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm
- Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm
- Kolica za sakupljanje masnoća
- Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode
- Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN
- Producetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1
- Aluminijski roštilj, GN 1/1
- Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1
- Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1
- Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 2/1



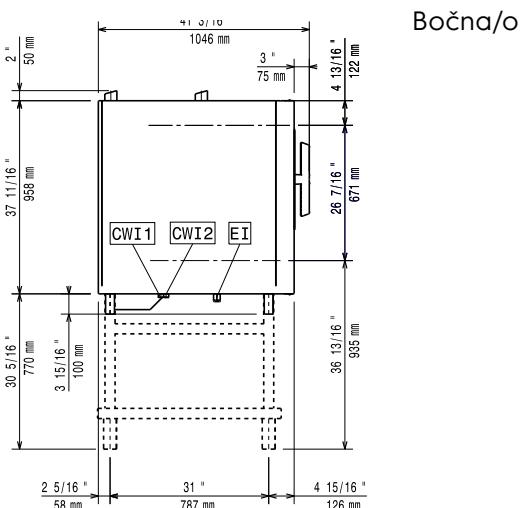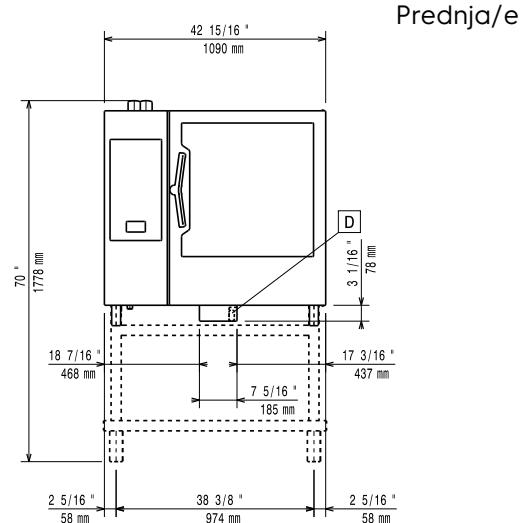

CWI1 = Uput hladne vode
 CWI2 = Uput hladne vode 2
 D = Ispust
 DO = Preljevna cijev ispusta

EI = Električni priključak

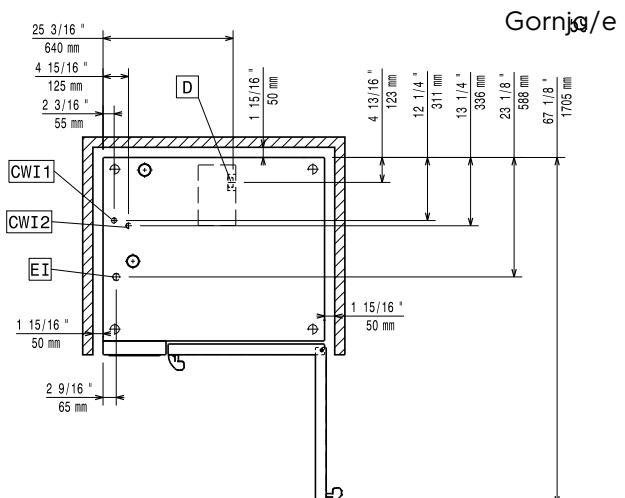

Električki

Napon napajanja:

217753 (ECOE102T2A1)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Spojeno opterećenje:

37.4 kW

Spojeno opterećenje:

40.1 kW

Potreban sigurnosni osigurač.

Voda:

"FCW" priključak ulaza vode:

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Ispust "D":

50mm

Electrolux Professional preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode.

Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

Maksimalna ulazna temperatura vode:

30 °C

Kloridi:

<20 ppm

Provodljivost:

>50 µS/cm

Instalacija:

Potreban slobodan prostor:

Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.

Preporučena udaljenost za servisni pristup:

50 cm lijeva strana.

Kapacitet:

GN:

10 - 2/1 Gastronorm

Maksimalni kapacitet opterećenja:

100 kg

Ključne informacije:

Šarke vrata:

Vanjske dimenzije, širina: 1090 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 971 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1058 mm

Neto težina: 182 kg

Transportna težina: 207 kg

Transportni volumen: 1.59 m³

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

