

## Konvekcijska pećnica Električna kompaktna pećnica 6GN 1/1

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_


**260635 (ECD061L)**

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, bez automatskog čišćenja

**260655 (ECD061R)**

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, bez automatskog čišćenja, desno pričvršćena vrata

### Glavne značajke

- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 280 °C) idealan je za kuhanje pri niskoj vlažnosti. Automatski ovlaživač (11 postavki) za generiranje pare bez bojlera: -0 = bez dodatne vlage (dobivanje boje, pohanje, pečenje, prethodno kuhana hrana) -1-2 = niska
- Programabilnost: maksimalno 99 može biti pohranjeno u memoriji pećnice, kako bi se u bilo kojem trenutku mogao pronaći traženi recept. Moguće je postaviti program kuhanja u 9 koraka.
- Ispušni ventil s elektronskim upravljanjem ispušta višak vlage - ekstra hrskavi rezultati.
- Eco-delta: temperatura unutar komode viša je od temperature hrane i raste paralelno.
- Promjenljiva brzina ventilatora s 3 razine.
- Automatska i ručna aktivacija brzog hlađenja kada se ide od viših prema nižim temperaturama.
- USB poveznica: za preuzimanje HACCP podataka, postavljanje/preuzimanje receptata.

### Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijeorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Viseće brtve prednjeg panela za jednostavan pristup glavnim komponentama.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Opcijska dodatna oprema

- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Nosač postolja za instalaciju jedna na drugu kompaktna pećnica. PNC 922368
- Otvoreno postolje za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922369
- Nosač tacni za kompaktnu 6GN1/1 pećnica - otvoreno postolje PNC 922370
- Set za instalaciju jedna na drugu kompaktnu 6GN 1/1 pećnicu PNC 922371
- Vanjska tuš pipa za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922372
- 1 senzorna sonda za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922373
- Desno pričvršćena vrata za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu (samo za 260635) PNC 922374
- Dvostruki sustav za otvaranje vrata za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922377


**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_




- Komplet za prednji zračni filter za PNC 922379   
kompaktnu 6x1/1GN pećnicu
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925000   
pečenje, GN 1/1, V = 20 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925001   
pečenje, GN 1/1, V = 40 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925002   
pečenje, GN 1/1, V = 60 mm
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna PNC 925003   
rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1
- Aluminijski roštilj, GN 1/1 PNC 925004
- Posuda za prženje za 8 jaja, PNC 925005   
palačinki, hamburgera, 1/1
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN PNC 925006   
1/1
- Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925009   
pečenje, GN 1/2, V = 20 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925010   
pečenje, GN 1/2, V = 40 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925011   
pečenje, GN 1/2, V = 60 mm



Prednja/e




Bočna/o



CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
EI = Električni priključak

Gornja/e

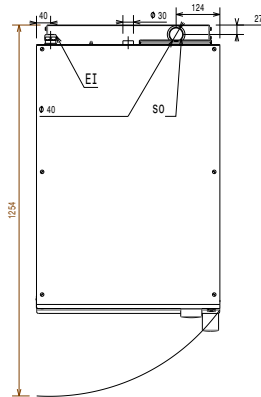

### Električki

**Napon napajanja:**

260635 (ECD061L) 400 V/3N ph/50/60 Hz

260655 (ECD061R) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Spojeno opterećenje:** 6.9 kW

### Voda:

**Neophodan regulator pritiska**

"CW" priključak ulaza vode: 3/4"

**Ukupna tvrdoća:** 5-50 ppm

**Tlak:** 1.5-4.5 bar

**Ispust "D":** 40mm

**Electrolux Professional** preporuča korištenje tretirane vode, u skladu sa rezultatima testiranja specifičnih osobina vode.

Provjerite u Uputama za uporabu detaljne informacije o kvaliteti vode.

### Instalacija:

**Pristup:** 5 cm stražnja i desna strana.

**Preporučeno otvorenje za pristup servisu:** 50 cm sa lijeve strane.

### Kapacitet:

**GN:** 6 - 1/1 Gastronorm

**Maksimalno punjenje:** 12 kg

### Ključne informacije:

**Vanjske dimenzije, širina:** 519 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 803 mm

**Vanjske dimenzije, visina:** 770 mm

**Neto težina:** 72 kg

**Transportna težina:** 83 kg

**Transportni volumen:** 0.66 m<sup>3</sup>