

## Konvekcijska pećnica Električna Kompaktna digitalna pećnica 6GN 1/1 sa sustavom čišćenja

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**260638 (ECD061WL)**

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, s automatskim čišćenjem

**260658 (ECD061WR)**

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, s automatskim čišćenjem, desno pričvršćena vrata

### Glavne značajke

- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 280 °C) idealan je za kuhanje pri niskoj vlažnosti. Automatski ovlaživač (11 postavki) za generiranje pare bez bojlera: -0 = bez dodatne vlage (dobivanje boje, pohanje, pečenje, prethodno kuhana hrana) -1-2 = niska
- Programabilnost: maksimalno 99 može biti pohranjeno u memoriji pećnice, kako bi se u bilo kojem trenutku mogao pronaći traženi recept. Moguće je postaviti program kuhanja u 9 koraka.
- Ispušni ventil s elektronskim upravljanjem ispušta višak vlage - ekstra hrskavi rezultati.
- Eco-delta: temperatura unutar komode viša je od temperature hrane i rastu paralelno.
- Sustav automatskog čišćenja: 3 različita prethodno postavljena ciklusa za čišćenje komore za kuhanje, u skladu sa stvarnim potrebama. Sustav za čišćenje je integriran (nije potrebna dodatna oprema).
- Automatska i ručna aktivacija brzog hlađenja kada se ide od viših prema nižim temperaturama.
- USB poveznica: za preuzimanje HACCP podataka, postavljanje/preuzimanje receptata.
- Promjenljiva brzina ventilatora s 3 razine.

### Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Viseće brtve prednjeg panela za jednostavan pristup glavnim komponentama.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- [NOT TRANSLATED]


### Opcijska dodatna oprema

- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Nosač postolja za instalaciju jedna na drugu kompaktna pećnica. PNC 922368
- Otvoreno postolje za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922369
- Nosač tacni za kompaktne 6GN1/1 pećnica - otvoreno postolje PNC 922370
- Set za instalaciju jedna na drugu kompaktnu 6GN 1/1 pećnicu PNC 922371
- Vanjska tuš pipa za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922372
- 1 senzorna sonda za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922373


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Desno pričvršćena vrata za PNC 922374   
kompaktnu 6x1/1GN pećnicu (samo za  
260638)
- Dvostruki sustav za otvaranje vrata za PNC 922377   
kompaktnu 6x1/1GN pećnicu
- Komplet za prednji zračni filter za PNC 922379   
kompaktnu 6x1/1GN pećnicu
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925000   
pečenje, GN 1/1, V = 20 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925001   
pečenje, GN 1/1, V = 40 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925002   
pečenje, GN 1/1, V = 60 mm
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna PNC 925003   
rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1
- Aluminijski roštilj, GN 1/1 PNC 925004
- Posuda za prženje za 8 jaja, PNC 925005   
palačinki, hamburgera, 1/1
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN PNC 925006   
1/1
- Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925009   
pečenje, GN 1/2, V = 20 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925010   
pečenje, GN 1/2, V = 40 mm
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za PNC 925011   
pečenje, GN 1/2, V = 60 mm

Prednja/e




Bočna/o



CW11 = Ulaz hladne vode  
 CW12 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 EI = Električni priključak

Gornja/e

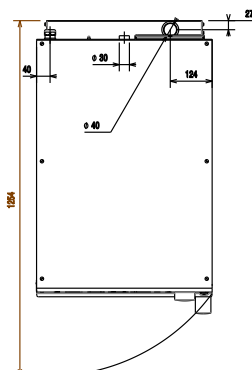

## Električki

### Napon napajanja:

260638 (ECD061WL)	400 V/3N ph/50/60 Hz
260658 (ECD061WR)	400 V/3N ph/50/60 Hz

Spojeno opterećenje: 6.9 kW

## Voda:

### Neophodan regulator protoka

"CW" priključak ulaza vode: 3/4"

Ukupna tvrdoća: 5-50 ppm

Tlak: 1.5-4.5 bar

Ispust "D": 40mm

**Electrolux Professional** preporuča korištenje tretirane vode, u skladu sa rezultatima testiranja specifičnih osobina vode.

Provjerite u Uputama za uporabu detaljne informacije o kvaliteti vode.

## Instalacija:

Zahtjevan prostor: 5 cm stražnja i desna strana.

Preporučena udaljenost za pristup servisima: 50 cm sa lijeve strane.

## Kapacitet:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Maksimalno punjenje: 12 kg

## Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 519 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 803 mm

Vanjske dimenzije, visina: 770 mm

Neto težina: 72 kg

### Transportna težina:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 86 kg

### Transportni volumen:

260638 (ECD061WL) 0.66 m<sup>3</sup>

260658 (ECD061WR) 0.53 m<sup>3</sup>