

Konvekcijska pećnica
Električna Kompaktna digitalna
pećnica 6GN 1/1 sa sustavom čišćenja

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260638 (ECD061WL)

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, s automatskim čišćenjem

260658 (ECD061WR)

Kompaktna električna konvekcijska pećnica, 6x1/1GN, s direktnom parom i 11 postavki razine vlažnosti, s automatskim čišćenjem, desno pričvršćena vrata

Glavne značajke

- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 280 °C) idealan je za kuhanje pri niskoj vlažnosti. Automatski ovlaživač (11 postavki) za generiranje pare bez bojlera: -0 = bez dodatne vlage (dobivanje boje, pohanje, pečenje, prethodno kuhana hrana) -1-2 = niska
- Programabilnost: maksimalno 99 može biti pohranjeno u memoriji pećnice, kako bi se u bilo kojem trenutku mogao pronaći traženi recept. Moguće je postaviti program kuhanja u 9 koraka.
- Ispušni ventil s elektronskim upravljanjem ispušta višak vlage - ekstra hrskavi rezultati.
- Eco-delta: temperatura unutar komode viša je od temperature hrane i raste paralelno.
- Sustav automatskog čišćenja: 3 različita prethodno postavljena ciklusa za čišćenje komora ze kuhanje, u skladu sa stvarnim potrebama. Sustav za čišćenje je integriran (nije potrebna dodatna oprema).
- Automatska i ručna aktivacija brzog hlađenja kada se ide od viših prema nižim temperaturama.
- USB poveznica: za preuzimanje HACCP podataka, postavljanje/preuzimanje receptata.
- Promjenljiva brzina ventilatora s 3 razine.

Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijeorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Viseće brtve prednjeg panela za jednostavan pristup glavnim komponentama.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- [NOT TRANSLATED]

Opcijska dodatna oprema

- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086 ☐
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Nosač postolja za instalaciju jedna na drugu kompaktna pećnica. PNC 922368 ☐
- Otvoreno postolje za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922369 ☐
- Nosač tacni za kompaktne 6GN1/1 pećnica - otvoreno postolje PNC 922370 ☐
- Set za instalaciju jedna na drugu kompaktnu 6GN 1/1 pećnicu PNC 922371 ☐
- Vanjska tuš pipa za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922372 ☐
- 1 senzorna sonda za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922373 ☐

ODOBRENJE:


- Desno pričvršćena vrata za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu (samo za 260638) PNC 922374 ☐
- Dvostruki sustav za otvaranje vrata za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922377 ☐
- Komplet za prednji zračni filter za kompaktnu 6x1/1GN pećnicu PNC 922379 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925000 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925001 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925002 ☐
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Aluminijski roštilj, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1 PNC 925005 ☐
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm PNC 925009 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm PNC 925010 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm PNC 925011 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Konvekcijska pećnica Električna Kompaktna digitalna pećnica 6GN 1/1 sa sustavom čišćenja

Prednja/e




Bočna/o



CW1 = Ulaz hladne vode
CW2 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
EI = Električni priključak

Gornja/e

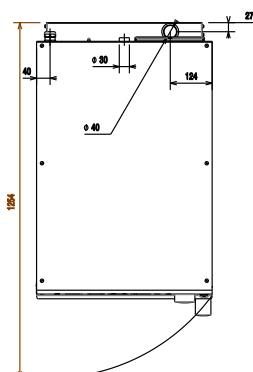

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Spojeno opterećenje: 6.9 kW

Voda:

Neophodan regulator protoka

Ukupna tvrdoća: 5-50 ppm

Electrolux Professional preporuča korištenje tretirane vode, u skladu sa rezultatima testiranja specifičnih osobina vode.

Provjerite u Uputama za uporabu detaljne informacije o kvaliteti vode.

Ispust "D": 40mm

"CW" priključak ulaza vode: 3/4"

Tlak: 1.5-3 bar

Instalacija:

Zahtjevan prostor: 5 cm stražnja i desna strana.

Preporučena udaljenost za pristup serviserima: 50 cm sa lijeve strane.

Kapacitet:

Maksimalno punjenje: 12 kg

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 519 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 803 mm

Vanjske dimenzije, visina: 770 mm

Neto težina: 72 kg

Transportna težina:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 83 kg

Transportni volumen:

260638 (ECD061WL) 0.66 m³

260658 (ECD061WR) 0.65 m³