

Pranje posuđa Green&clean hauberica perilica posuđa, Automatska sa ESD, ZERO LIME & Sustav filtriranja

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



504250 (EHT8TIEL)

Hauberica perilica posuđa, sa dvostrukom oblogom, automatsko dizanje, Wash Safe Control, Uređaj za uštedu energije (ESD), ZERO LIME, CLEAR BLUE sustav za filtriranje, spremnik za sredstvo za ispiranje i pumpom za odvod, 80 košara / sat

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Konstrukcija od 304 nehrđajućeg čelika uključuje dvoobložnu izoliranu haubu, vanjske, prednje i stražnje panele, spremnik za pranje, filter spremnika te mlaznice pranja i ispiranja. Po završnom ciklusu ispiranja koristi 2 litra čiste vode. Temperatura ispiranja 84°C i tlak zajamčeni su putem AISI 304 ugrađenog atmosferskog bojlera i ugrađene pumpe za pojačavanje ispiranja. Učinkovitost pranja jamči se snažnom pumpom pranja od 0.8 kW i gornjim i donjim rotirajućim mlaznicama pranja od nehrđajućeg čelika. ZERO LIME uređaj automatski pročišćava cijeli vodovodni sustav i korito ispiranja. Uređaj za štednju energije (ESD) koristi toplinu unutar uređaja za zagrijavanje dolazne vode bojlera. Uređaj sadrži "Wash Safe Control" LED svijetlo. Zeleno svijetlo pokazuje da su svi artikli adekvatno isprani. CLEAR BLUE sistem filtracije uklanja većinu nečistoća iz vode za pranje. Uređaj uključuje odvodnu pumpu, pumpe za dozator deterdženta i sjajila i opremljen je fleksibilnim crijevima za punjenje. Može se instalirati i kao kutna i kao linijska. Dostavlja se na nogama s podesljivom visinom.

Glavne značajke

- CLEAR BLUE napredni sustav filtriranja osigurava čistiju vodu za pranje i učinkovitiji deterdžent čime se osiguravaju bolje performanse i niži troškovi.
- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu dolazne hladne vode na najmanje 84 ° C za sanitarno ispiranje. Vanjski bojler nije potreban. Konstantna temperatura od 84 ° C tijekom ciklusa ispiranja bez obzira na tlak vodovoda.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Jedinstvena kontrola temperature vode jamči savršeno pranje i ispiranje.
- Ugrađen Soft Start (Nježan start) za dodatnu zaštitu osjetljivog posuđa.
- Automatski start zatvaranja haube i podizanja haube pri kraju ciklusa.
- Ukošene ručice za pranje i nagnut strop kako bi se izbjeglo da voda za pranje s deterdžentom kapa na čisto posuđe nakon faze ispiranja, čime se jamče idealni rezultati pranja.
- Ciklus može biti prekinut bilo kada dizanjem haube.
- Automatsko samočišćenje i samopražnjenje okomite pumpe za pranje i bojlera kako bi se izbjegao razvoj bakterija.
- LED traka na vrhu informira operatera o stanju stroja.
- Izuzetna elektronička kontrola s ugrađenom programabilnosti, samodijagnosticiranjem za servisiranje i automatskim unutarnjim ciklusom samočišćenja.
- Ugrađen raspršivač pomoćnog sredstva za ispiranje sa automatskim početnim i kontinuiranim ciklusom za savršene rezultate uz istovremeno minimalno servisiranje i održavanje.
- Mogućnost promjene ukupne ugrađene snage bojlera direktno putem upravljačke ploče bez otvaranja perilice, kako bi se omogućio jednostavniji rad servisera.
- Trofazni električni spoj, uz mogućnost promjene na monofazni na licu mjesta.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- U skladu s NSF/ANSI 3 i DIN 10512.
- Maksimalni kapacitet po satu je 80 košara ili 1.440 komada posuđa (u visoko produktivnom načinu rada) i lako se može prebaciti na 63 košare ili 1.134 komada posuđa (NSF/ANSI 3 način rada) jednostavnim pritiskom na gumb.
- Ciklusi od 45/84/150 sekundi (visoko produktivni način rada); 57/84/150 sekundi (NSF/ANSI 3 način rada).

Konstrukcija

- Izdržljiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Unutrašnjost i vanjski paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Prešano korito u prednjoj poziciji za jednostavnije čišćenje.
- S dvije stijenke izolirana automatska hauba.

ODOBRENJE: _____

- Specijalno dizajnirane mlaznice pranja/ispiranja od nehrđajućeg čelika za jedinstvene rezultate čišćenja.
- Gornje i donje mlaznice pranja/ispiranja lako se mogu skinuti za jednostavno čišćenje.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.
- Zaštita od nedostatka vode ili niske razine vode.
- Uređaj uključuje drenažnu pumpu i pumpu za doziranje pomoćnog sredstva za ispiranje.

Održivost

- Ugrađeni visoko učinkoviti uređaj za uštedu energije (ESD) prenosi toplinu iz unutrašnjosti stroja na dolaznu hladnu vodu prije ulaska u bojler i na taj način štedi energiju; za uređaj nije potrebna hauba za ventilaciju (ovisno o lokalnim propisima i uvjetovano potrebom za sukladnošću s VDI 2052).
- ZERO LIME Uređaj osigurava potpuno odstranjivanje kamenca iz bojlera, hidrauličnih sklopova i komore za pranje što omogućuje vrhunske rezultate i manju potrošnju energije zahvaljujući grijaču visoke učinkovitosti.
- Zahtjeva samo 2 litre vode po ciklusu pranja uz nisku potrošnju energije, deterdženta i sredstva za ispiranje.


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava PNC 867007


Opcijska dodatna oprema

- Komplet 8 košarica za pribor za jelo PNC 780068
- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412
- Vanjski automatski omekšivač vode - 8 litara PNC 860413
- Vanjski ručni omekšivač vode - 20 litara PNC 860430
- Komplet za povezivanje za perilicu posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom (ECAP) PNC 864007
- Pribor (nehrđajući čelik) za priključnu cijev PNC 864016
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Komplet dozator deterdženta za hauberice PNC 864369
- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388
- Regulator pritiska za perilice posuđa s jednom oplatom PNC 864461
- Set košare i nosac za pranje košara friteze PNC 864463
- Komplet nogica 100mm za hauberice PNC 864464
- Prednji panel za Hauberica Dvoobložnu perilicu posuđa PNC 864466
- Izdržljivi nosač košara za haubericu PNC 865493
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574
- Košara za pranje 6 taca 530x370 mm - crvena PNC 866743
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava PNC 867007
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016
- Košara za pranje 25 čaša (promjer 80 mm - visina 120 mm), kosa - plava PNC 867021
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024
- Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 220 mm), kosa - plava PNC 867040

Prednja/e

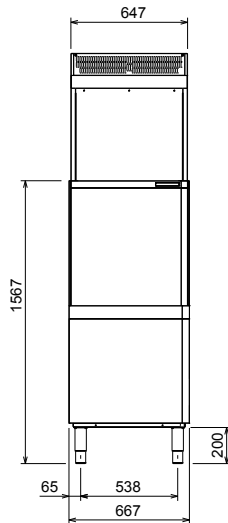


Bočna/o

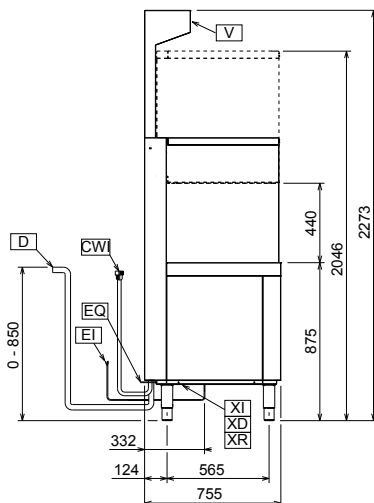

CWII = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
V = Ventilacijski otvori
WI = Ulaz vode
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	504250 (EHT8TIEL)	400 V/3N ph/50 Hz
Može se pretvoriti u:		230V 1N~; 230V 3~
Standardna ugrađena snaga:		9 kW
Snaga grijača bojlera*:		9 kW
Grijači korita:		3 kW

Voda:

Veličina ispusta:	20.5mm
Ulazni tlak izvora vode:	0.5-7 bar
Kapacitet bojlera (lit):	12
Kapacitet spremnika (lit):	24

Ključne informacije:

Br. ciklusa:	3
Trajanje ciklusa - visoka produktivnost*:	45/84/150 sek.
Trajanje ciklusa - sukladno NSF/ANSI 3:	57/84/150 sek.
Polica na sat - visoka produktivnost*:	80
Košara na sat - sukladno NSF/ANSI 3:	63
Posuđa na sat - visoka produktivnost*:	1440
Posuđa na sat - prema toplinskoj naljepnici:	1134
Temperatura pranja - visoka produktivnost:	55-65 °C
Temperatura pranja - sukladno NSF/ANSI 3:	75 °C
Temperatura ispiranja (MIN):	84 °C
Vanjske dimenzije, širina:	667 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	755 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2273 mm
Neto težina:	152 kg
Transportna težina:	135 kg
Transportna težina (ESD):	36 kg
Transportni volumen:	1.01 m ³
Transportni volumen (ESD):	0.33 m ³
Veličina pakiranja (ŠxDxV):	810x720x1730 mm
Veličina pakiranja ESD (ŠxDxV):	940x740x480 mm

Emisija zraka:

Protok zraka:	28 m ³ /sati
Temperatura zraka:	26 - 29 °C
Vlažnost zraka:	55%

* Produktivnost zajamčena na bilo kojoj temperaturi ulazne vode. Dodatnih 11 sekundi potrebno za potpunu nadopunu energije.

Latentna toplina:	350 W
Osjetljiva toplina:	1490 W

Održivost

Temperatura izvora vode:	10-20 °C
Potrošnja vode po ciklusu (lit):	2
Razina buke:	<63 dBA