

Pranje posuđa
Green&clean hauberica perilica posuđa,
Ručna, s ESD, Kontinuirani omekšivač
vode, sustav filtriranja

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



504255 (EHT8IEWSG)

Hauberica perilica posuđa, sa dvostrukim ručnim pokrovom, Wash Safe Control, Uređaj za štednju energije (ESD), ugrađeni kontinuirani omekšivač vode, ugrađeni spremnik deterdženta, pumpa za dozator sjajila i pumpa za odvod, 80 košara/ sat

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konstrukcija od 304 nehrđajućeg čelika uključuje dvoobložnu izoliranu haubu, vanjske, prednje i stražnje panele, spremnik za pranje, filter spremnika te mlaznice pranja i ispiranja. Po završnom ciklusu ispiranja koristi 2 litra čiste vode. Temperatura ispiranja 84°C i tlak zajamčeni su putem AISI 304 ugrađenog atmosferskog bojlera i ugrađene pumpe za pojačavanje ispiranja. Učinkovitost pranja jamči se snažnom pumpom pranja od 0.8 kW i gornjim i donjim rotirajućim mlaznicama pranja od nehrđajućeg čelika. Uređaj za štednju energije (ESD) koristi toplinu unutar uređaja za zagrijavanje dolazne vode bojlera. Uređaj sadrži "Wash Safe Control" LED svijetlo. Zeleno svijetlo pokazuje da su svi artikli adekvatno isprani. CLEAR BLUE sistem filtracije uklanja većinu nečistoća iz vode za pranje. Uređaj uključuje 'Stalni omekšivač vode' (CWS), odvodnu pumpu, pumpe za dozator deterdženta i sjajila i opremljen je fleksibilnim crijevima za punjenje. Može se instalirati i kao kutna i kao linijska. Dostavlja se na nogama s podesljivom visinom.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- CLEAR BLUE napredni sustav filtriranja osigurava čistiju vodu za pranje i učinkovitiji deterdžent čime se osiguravaju bolje performanse i niži troškovi.
- Stalni omekšivač vode (CWS) da bi se osiguralo da 100% omekšavanje vode koja ulazi u perilicu te time i besprijekorni rezultati
- Automatska regeneracija CWS-a tijekom pranja, na temelju potrošnje vode, jamči neprekinuto pranje posuđa.
- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu dolazne hladne vodu na najmanje 84 ° C za sanitarno ispiranje. Vanjski bojler nije potreban. Konstantna temperatura od 84 ° C tijekom ciklusa ispiranja bez obzira na tlak vodovoda.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Jedinstvena kontrola temperature vode jamči savršeno pranje i ispiranje.
- Ugrađen Soft Start (Nježan start) za dodatnu zaštitu osjetljivog posuđa.
- Ukošene ručice za pranje i nagnut strop kako bi se izbjeglo da voda za pranje s deterdžentom kapa na čisto posuđe nakon faze ispiranja, čime se jamče idealni rezultati pranja.
- Ciklus može biti prekinut bilo kada dizanjem haube.
- Automatsko samočišćenje i samopražnjenje okomite pumpe za pranje i bojlera kako bi se izbjegao razvoj bakterija.
- Izuzetna elektronička kontrola s ugrađenom programabilnosti, samodijagnosticiranjem za servisiranje i automatskim unutarnjim ciklusom samočišćenja.
- Ugrađeni distributer deterdženta i pomoćnog sredstva za ispiranje s automatskim inicijalnim i kontinuiranim ciklusom osigurava savršen rezultat, a smanjuje potrebu za servisiranjem i održavanjem.
- Mogućnost promjene ukupne ugrađene snage bojlera direktno putem upravljačke ploče bez otvaranja perilice, kako bi se omogućio jednostavniji rad servisera.
- Trofazni električni spoj, uz mogućnost promjene na monofazni na licu mjesta.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Ciklusi od 45/84/150 sekundi (visoko produktivni način rada); 57/84/150 sekundi (NSF/ANSI 3 način rada).
- Maksimalni kapacitet po satu je 80 košara ili 1.440 komada posuđa (u visoko produktivnom načinu rada) i lako se može prebaciti na 63 košare ili 1.134 komada posuđa (NSF/ANSI 3 način rada) jednostavnim pritiskom na gumb.
- U skladu s NSF/ANSI 3 i DIN 10512.

Konstrukcija

- Izdržljiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Unutrašnjost i vanjski paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Prešano korito u prednjoj poziciji za jednostavnije čišćenje.

- Dvoobložni izolirani pokrov.
- Specijalno dizajnirane mlaznice pranja/ispiranja od nehrđajućeg čelika za jedinstvene rezultate čišćenja.
- Gornje i donje mlaznice pranja/ispiranja lako se mogu skinuti za jednostavno čišćenje.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.
- Zaštita od nedostatka vode ili niske razine vode.
- Uređaj uključuje pumpe za odvod, deterđent i sredstvo za ispiranje.

Održivost

- Ugrađeni visoko učinkoviti uređaj za uštedu energije (ESD) prenosi toplinu iz unutrašnjosti stroja na dolaznu hladnu vodu prije ulaska u bojler i na taj način štedi energiju; za uređaj nije potrebna hauba za ventilaciju (ovisno o lokalnim propisima i uvjetovano potrebom za sukladnošću s VDI 2052).
- Zahtjeva samo 2 litre vode po ciklusu pranja uz nisku potrošnju energije, deterđenta i sredstva za ispiranje.


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava PNC 867007


Opcijska dodatna oprema

- Komplet 8 košarica za pribor za jelo PNC 780068
- Komplet za povezivanje za perilicu posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom (ECAP) PNC 864007
- Pribor (nehrđajući čelik) za priključnu cijev PNC 864016
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Prednji kontrolni panel za perilicu dvoobložnu PNC 864372
- Regulator pritiska za perilice posuđa s jednom oplatom PNC 864461
- Set košare i nosac za pranje košara friteze PNC 864463
- Komplet nogica 100mm za hauberice PNC 864464
- Pribor za spajanje za ručne hauberice PNC 865264
- Izdržljivi nosač košara za haubericu PNC 865493
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574
- Košara za pranje 6 taca 530x370 mm - crvena PNC 866743
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava PNC 867007
- Košara za pranje pribora za jelo, kapacitet 100 komada - smeđa PNC 867009
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016
- Košara za pranje 25 čaša (promjer 80 mm - visina 120 mm), kosa - plava PNC 867021
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024
- Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 220 mm), kosa - plava PNC 867040

Prednja/e

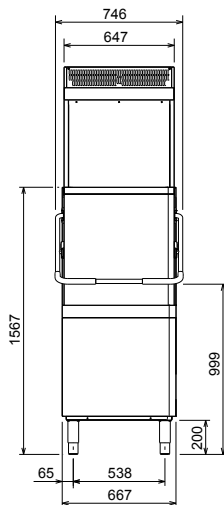

Bočna/o

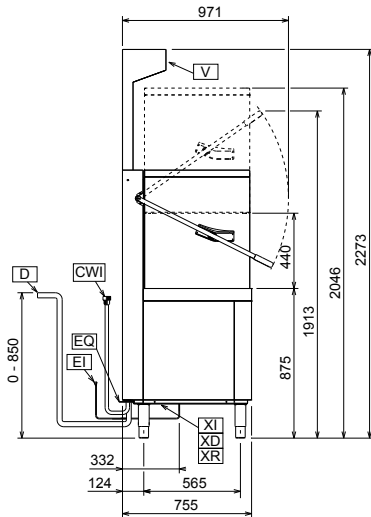


CWII = Ulaz hladne vode
D = Ispust

EI = Električni priključak
EO = Električna utičnica
V = Ventilacijski otvori

WI = Ulaz vode
XD = Priključak deterdženta

XI = Ulaz kemikalija
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e

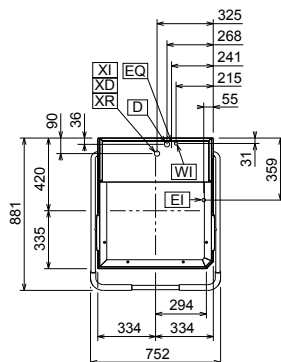

Električki

Napon napajanja:	504255 (EHT8IEWSG)	400 V/3N ph/50 Hz
Može se pretvoriti u:		230V 1N~; 230V 3~
Standardna ugrađena snaga:		9.9 kW
Snaga grijača bojlera*:		9 kW
Grijači korita:		3 kW

Voda:

Veličina ispusta:	20.5mm
Ulazni tlak izvora vode:	0.5-7 bar
Kapacitet bojlera (lit):	12
Kapacitet spremnika (lit):	24

Ključne informacije:

Br. ciklusa:	3
Trajanje ciklusa - visoka produktivnost*:	45/84/150 sek.
Trajanje ciklusa - sukladno NSF/ANSI 3:	57/84/150 sek.
Polica na sat - visoka produktivnost*:	80
Košara na sat - sukladno NSF/ANSI 3:	63
Posuđa na sat - visoka produktivnost*:	1440
Posuđa na sat - prema toplinskoj naljepnici:	1134
Temperatura pranja - visoka produktivnost:	55-65 °C
Temperatura pranja - sukladno NSF/ANSI 3:	75 °C
Temperatura ispiranja (MIN):	84 °C
Vanjske dimenzije, širina:	752 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	755 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2273 mm
Neto težina:	150 kg
Transportna težina:	139 kg
Transportna težina (ESD):	35 kg
Transportni volumen:	1.23 m ³
Transportni volumen (ESD):	0.33 m ³
Veličina pakiranja (ŠxDxV):	920x770x1730 mm
Veličina pakiranja ESD (ŠxDxV):	730x930x480 mm

Emisija zraka:

Protok zraka:	28 m ³ /sati
Temperatura zraka:	26 - 29 °C
Vlažnost zraka:	55%

* Produktivnost zajamčena na bilo kojoj temperaturi ulazne vode. Dodatnih 11 sekundi potrebno za potpunu nadopunu energije.

Latentna toplina:	350 W
Osjetljiva toplina:	1490 W

Održivost

Temperatura izvora vode:	10-20 °C
Potrošnja vode po ciklusu (lit):	2
Razina buke:	<63 dBA