

Pranje posuđa
Velika perilica crnog posuđa sa
pumpom za odvod i spremnikom
deterdženta

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



506054 (EPPWELG)

Električna perilica crnog
suđa s elektronskom
kontrolom, odvodnom
pumpom, dozatorom sjajila i
dozatorom deterdženta

For front-feed loading. IPX5 water protection.

Supplied with: n. 1 basket in stainless steel and n. 2 racks for
containers and trays.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

304 AISI stainless steel front and side panels, wash tank, tank filter and wash and rinse arms. Double skinned insulated door divided in 2 parts with 180° frontal opening. N. 4 washing cycles.

Built-in atmospheric, insulated water boiler (10,5 kW), 18-liter capacity, combined with rinse booster pump guarantee a constant hot rinse temperature of 84°C. Boiler with 304 welding for protection against corrosion.

Wash Safe Control assures the correct water temperature and pressure during the rinse phase to guarantee a perfect rinsing performance independent from the water pressure in the network (min. 0,5 bar).

High efficiency air gap (class A) in water inlet circuit to avoid water being syphoned back into the network as a result of a sudden drop in mains pressure.

Fault auto-diagnosis system. Self-cleaning cycle. Drain pump, rinse aid and detergent dispenser included.

Pre-arrangements for connection to an Energy Management device and to an automatic detergent dispenser. WRC compliant components.

Cell dimensions mm1340x710x570h.

Load capacity: n. 12 1/1GN trays or n. 6 2/1GN trays

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Atmosferski izolirani bojler kombiniran s pumpom za ispiranje za savršene rezultate ispiranja (temperatura vode i tlak konstantni su tijekom ciklusa ispiranja), nezavisno od tlaka ulazne vode.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Otvoreni zračni ventil u skladu s WRC preporukama.
- 4 programa pranja (jedan program je kontinuirani).
- Opremljen s pumpom za odvod i ugrađenim spremnikom za deterdžent za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja uređaja.
- Jednostavniji pristup koritu pranja uslijed otvaranja prednjih vratiju 180°.
- Manje mjesta je potrebno za otvaranje budući da se vrata dijele u dva djela.
- Ciklus samočišćenja.
- Niska razina buke.
- Model s predpripremom za instalaciju na HACCP sustav (bazični i intergrirani sustav) raspoloživ je na zahtjev.
- Jednostavna elektronička upravljačka ploča.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.

Konstrukcija

- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Samo jedan kabel za električni spoj.
- Vanjska kontrolna ploča zaštićena vodootpornim plastičnim pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Jednostavna demontaža pumpi i filtara korita.
- Veliki spremnik/filter iznad razine vode za redovito i učestalo održavanje.
- Uz gornje i donje mlaznice pranja, opremljena i s bočnim mlaznicama.
- Prednji i bočni paneli, vrata, korito, filteri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.

Održivost



- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Dvostruko obložena vrata za smanjenje rasipanja topline.
- Predpriprema za spoj na uređaj za upravljanje energijom.

Uključena dodatna oprema


- 2 x Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- 1 x Košara od nehrđajućeg čelika PNC 864192 za stroj za pranje crnog suđa - 1351 mm

Opcijska dodatna oprema

- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182 ☐
- Košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa - 1351 mm PNC 864192 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Set za 9 taca u Perilicama crnog posuđa PNC 864471 ☐

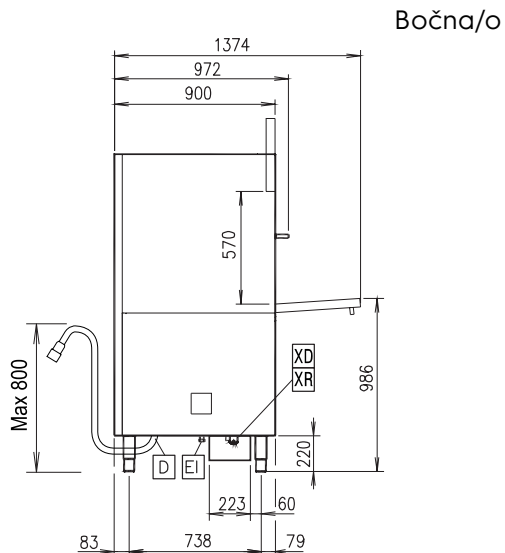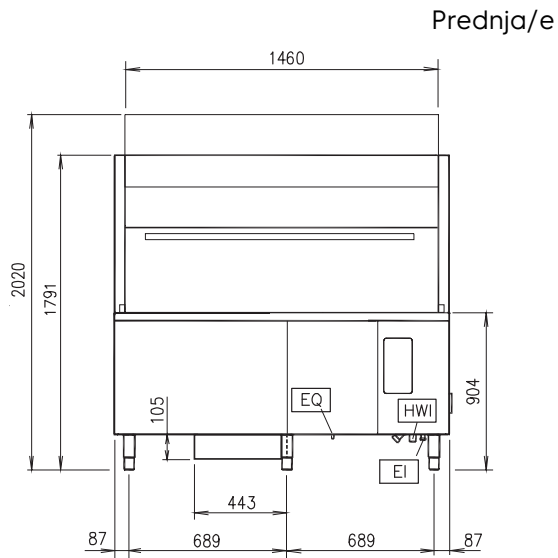

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
HWI = Ulaz tople vode
XD = Priključak deterdženta
XR = Priključak sredstva za ispiranje

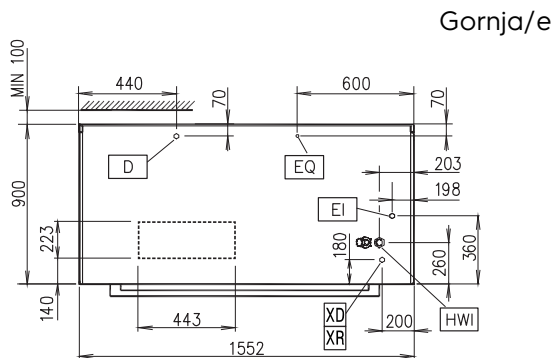

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
Spojeno opterečenje:	26 kW
Standardna ugrađena snaga:	17 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	5 kW

Voda:

Tlak:	0.5-7 bar
Električki elementi ciklusa pranja:	10,5 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	ISO 9001; ISO 14001
Temperatura izvora vode:	50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	150
Kapacitet bojlera (lit):	18

Ključne informacije:

Potrošnja vode za ispiranje (po ciklusu):	12 lt
Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Br. radnih ciklusa - sek.:	4 (180/360/540/inf)
Dimenzije korita- širina:	1340 mm
Dimenzije korita- dubina:	710 mm
Dimenzije korita- visina:	570 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1552 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1791 mm
Neto težina:	300 kg
Transportna težina:	352 kg
Transportna visina:	2050 mm
Transportna širina:	1000 mm
Transportna dubina:	1650 mm
Transportni volumen:	3.38 m ³