

## SkyLine Pro

### Plinska kombinirana pećnica - Prirodni plin - Pekarska, 16 posuda 600x400mm

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**237784 (ECOG201C2GB)**

Kombinirana pećnica SkyLine ProS bez bojlera s digitalnim upravljanjem, 16 400x600 mm, plinska, programabilna, automatsko čišćenje, za pekarske i slastičarske proizvode, razmak 80 mm

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

- Kombinirana pećnica s digitalnim sučeljem s vodičem za odabir.
- Funkcija puštanja pare bez bojlera za dodavanje i zadržavanje vlage.
  - OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti s 5 razina brzine ventilatora.
  - SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje).
  - Načini kuhanja: Programi (može se pohraniti maksimalno 100 recepata); Ručno; EcoDelta ciklus kuhanja.
  - U slučaju kvara uključuje se automatski pričuvni način za izbjegavanje zastoja u radu.
  - USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.
  - Jednostruka senzorska sonda za mjerenje temperature središta hrane.
  - Dvostruko ostakljena vrata s LED svjetlima.
  - Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
  - Opremljena 1 nosačem za posude 1/1 GN, razmak 80 mm.

### Glavne značajke

- Digitalno sučelje s tipkama osvijetljenima pozadinskom LED-rasvjetom i vodičem.
- Funkcija proizvodnje pare bez bojlera, za dodavanje i zadržavanje vlage visoke kvalitete i konzistentnih rezultata kuhanja.
- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 300 °C), idealan za kuhanje pri niskoj vlazi. Automatski ovlaživač (11 stupnjeva) za stvaranje pare bez bojlera:
  - 0 = bez dodatne vlage (zapečena, gratinirana, pečenje, prethodno skuhanu hranu)
  - 1-2 = niska razina vlage (male porcije mesa i ribe)
  - 3-4 = srednje niska razina vlage (veliki komadi mesa, podgrijavanje, pečenu piletinu i dizanje tijesta\*\*\*)
  - 5-6 = srednja razina vlage (prženo povrće i lagano pečeno meso i riba)
  - 7-8 = srednje visoka razina vlage (pirjano povrće)
  - 9-10 = visoka razina vlage (poširano meso i krumpir pečen u kori).
- Kuhanje Eco-delta: kuhanjem uz sondu za hranu održavate unaprijed postavljenu fiksnu razliku temperature između centra namirnice i komore pećnice.
- Programski način: u memoriju pećnice možete pohraniti najviše 100 recepata kako biste u bilo kojem trenutku mogli pronaći točan recept. Dostupni su i programi kuhanja u četiri koraka.
- Ventilator s pet brzina od 300 do 1500 okr/min i obrnutom vrtnjom za optimalno ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja najkasnije 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Uključuje i jednu senzornu sondu središnje temperature namirnice.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje).
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterdžent (bez fosfata), tekući deterdžent (za koji je potreban dodatni pribor).
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Kapacitet: 16GN 1/1 ili 400x600 posude.
- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

## Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.
- Integrirana zaštita vrata radi sprječavanja izlaska pare i topline kroz vrata kada se ne koristi klizna polica.
- Opremljena s 1 nosačem za pekarsku posudu, 400x600 mm, 80 mm razmak.

## Održivost



- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).

## Uključena dodatna oprema


- 1 x Klizna kolica za pekarske/slastičarske proizvode na kojima se nalaze nosači rešetki dimenzija 600x400 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 80 mm (16 kanilica) PNC 922761

## Opcijska dodatna oprema


- Omekšivač vode s uloškom i mjeracom protoka (visoka potrošnja pare) PNC 920003
- Omekšivač vode sa soli za pećnice za automatsku regeneraciju smole PNC 921305
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036
- Rešetka od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 1/1 PNC 922062
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm PNC 922189
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm PNC 922190
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm PNC 922191
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm PNC 922264
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm PNC 922321
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice PNC 922324
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326
- 4 duga ražnjića PNC 922327
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338
- Višenamjenska kuka PNC 922348
- Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1 PNC 922362
- Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1 PNC 922365
- Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid PNC 922386
- USB sonda sa jednom mjernom točkom PNC 922390
- Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila PNC 922618
- Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm PNC 922651
- Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1 PNC 922652
- Toplinska zaštita za pećnice 20 GN 1/1 PNC 922659
- Komplet za pretvorbu prirodnoga plina u LPG PNC 922670

• Komplet za pretvorbu LPG-a u prirodni plin	PNC 922671	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Kondenzacijski izmjenjivač za plinske pećnice	PNC 922678	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Kolica s nosačima za posude, 15 GN 1/1, razmak 84 mm	PNC 922683	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• 4 nogice s prirubicama za 20 GN, 2", 150 mm	PNC 922707	<input type="checkbox"/>			
• Mrežasta rešetka za grilanje	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Držač sonda za tekućine	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa s ventilatorom za 20 GN 1/1 pećnice	PNC 922730	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa bez ventilatora za 20 1/1 GN pećnice	PNC 922735	<input type="checkbox"/>			
• Držač za ručku kolica (kada su kolica u pećnici) za 20 GN pećnice	PNC 922743	<input type="checkbox"/>			
• Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Klizna kolica s nosačem polica, 20 GN 1/1, razmak 63 mm	PNC 922753	<input type="checkbox"/>			
• Klizna kolica s nosačem polica, 16 GN 1/1, razmak 80 mm	PNC 922754	<input type="checkbox"/>			
• Banketna klizna kolica s nosačima za 54 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 74 mm	PNC 922756	<input type="checkbox"/>			
• Klizna kolica za pekarske/slastičarske proizvode na kojima se nalaze nosači rešetki dimenzija 600x400 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 80 mm (16 kanilica)	PNC 922761	<input type="checkbox"/>			
• Banketna klizna kolica s nosačima za 45 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 90 mm	PNC 922763	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za postizanje kompatibilnosti kliznih kolica AOS/EasyLine (proizvedenih prije 2019.) s kombiniranim pećnicama 20 GN 1/1 SkyLine/Magistar	PNC 922769	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za postizanje kompatibilnosti pećnica 20 GN AOS/EasyLine s kliznim kolicima SkyLine/Magistar	PNC 922771	<input type="checkbox"/>			
• Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			
• Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>			
• Aluminijski roštilj, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>			
• Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>			
• Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>			
• Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>			
• Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>			

Prednja/e

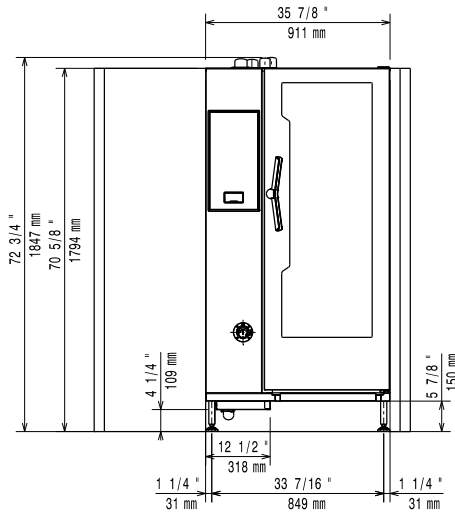


Bočna/o

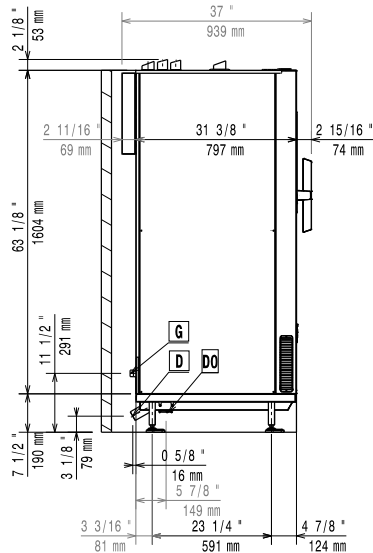

CW11 = Ulaz hladne vode  
 CW12 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 DO = Preljevna cijev ispušta

EI = Električni priključak  
 G = Priključak plina

Gornja/e

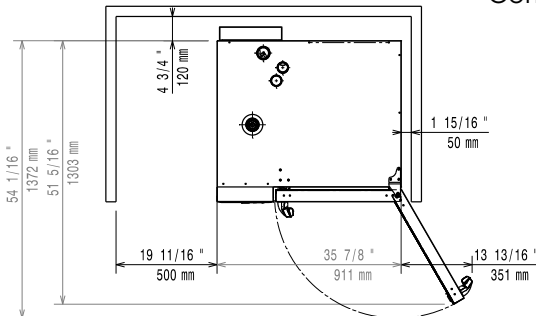
**Električki**

**Napon napajanja:**  
 237784 (ECOG201C2GB) 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Spojeno opterećenje:** 1.8 kW  
**Spojeno opterećenje:** 1.8 kW  
**Potreban sigurnosni osigurač.**

**Plin**

**Snaga plina:** 42 kW  
**Standardna priprema za plin:** Prirodni plin (G20)  
**Priključak plina prema ISO 7-1:** 1" MNPT  
**Ukupno toplinsko opterećenje:** 143178 BTU (42 kW)

**Voda:**

"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"

**Tlak:** 1-6 bar

**Ispust "D":** 50mm

**Electrolux Professional** preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode.

Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

**Maksimalna ulazna temperatura vode:** 30 °C  
**Tvrdoća vode:** 5 °fH / 2.8 °dH  
**Kloridi:** <10 ppm  
**Provodljivost:** >50 µS/cm

**Instalacija:**

**Potreban slobodan prostor:** Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.  
**Preporučena udaljenost za servisni pristup:** 50 cm lijeva strana.

**Kapacitet:**

**GN:** 16 - 400x600  
**Maksimalni kapacitet opterećenja:** 100 kg

**Ključne informacije:**

**Šarke vrata:**  
**Vanjske dimenzije, širina:** 911 mm  
**Vanjske dimenzije, dubina:** 864 mm  
**Vanjske dimenzije, visina:** 1794 mm  
**Neto težina:** 281 kg  
**Transportna težina:** 314 kg  
**Transportni volumen:** 1.83 m<sup>3</sup>

**[NOT TRANSLATED]**

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001