



SkyLine PremiumS Plinska kombinirana pećnica 20GN1/1 - Prirodni plin



217794 (ECOG201T2G1)

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine PremiumS s upravljanjem putem ekrana na dodir, 20x1/1 GN, plinska, 3 načina kuhanja (automatski, program recepata, ručni), automatsko čišćenje, bojler od nehrđajućeg čelika AISI 316

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višejezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije.
- Ugrađeni proizvođač pare (od nehrđajućeg čelika 316L) za stvarno upravljanje vlagom pomoći senzora Lambda.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa 7 razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca s proizvođača pare. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) i ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajla za ispiranje.
- Načini kuhanja: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih varijanti); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, kuhanje na niskoj temperaturi, dizanje tjestena, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane - FSC i napredna kontrola sigurnosti hrane - Napredni FSC).
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MojPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu.
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.
- Multisenzorna sonda sa 6 mjernih točaka za mjerjenje temperature središta hrane.
- Dvostruko ostakljena vrata s LED svjetlima.
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena 1 kolicima za posude 1/1 GN, razmak 63 mm.
- Prilagodljiva razina nogica.

ODOBRENJE:

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoći senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica.
- Kuhanje na pari (100°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (25°C- 130°C).
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tjestena i slatka jela od tjestena, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljenih hrane radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnom vremenu. Možete personalizirati i spremiti do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
 - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
 - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane) - patent broj US7750272B2 i povezani,
 - Ciklus za dizanje tjestena,
 - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hrano održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
 - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
 - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
 - Pasterizacija tjestenine,
 - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
 - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane (upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,
 - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).
- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 20 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

MultiTimer.

- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterdžent (bez fosfata), tekući deterdžent (za koji je potreban dodatni pribor).
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priklučkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- O sposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Kapacitet: 20 GN 1/1 posuda.
- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).
- Opremljena s 1 nosačem za posudu, 1/1 GN, 63mm razmak.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performance i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim stakлом, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg stakla se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijeckorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.
- Integrirana zaštita vrata radi sprječavanja izlaska pare i topline kroz vrata kada se ne koristi klizna polica.

Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4****.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samo- čišćenja s integriranim skidanjem kamenca s bojlera. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) uz ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sredstva za ispiranje. Može se programirati i pokretanje s odgodom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).

Uključena dodatna oprema

- 1 x Klizna kolica s nosačem polica, 20 PNC 922753 GN 1/1, razmak 63 mm



Opcijska dodatna oprema

- Omekšivač vode s uloškom i mjeračem PNC 920003 protoka (visoka potrošnja pare)
- Omekšivač vode sa soli za pećnice za PNC 921305 automatsku regeneraciju smole
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI PNC 922017 304 - GN 1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - PNC 922036 svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Rešetka od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 1/1 PNC 922062
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm PNC 922189




• Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od PNC 922190 perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Banketna klizna kolica s nosačima za 54 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 74 mm	PNC 922756	<input type="checkbox"/>
• Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922239	<input type="checkbox"/>	• Klizna kolica za pekarske/slastičarske proizvode na kojima se nalaze nosači rešetki dimenzija 600x400 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 80 mm (16 kanilica)	PNC 922761	<input type="checkbox"/>
• Par košara za prženje	PNC 922264	<input type="checkbox"/>	• Banketna klizna kolica s nosačima za 45 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 90 mm	PNC 922763	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm	PNC 922266	<input type="checkbox"/>	• Komplet za postizanje kompatibilnosti kliznih kolica AOS/EasyLine (proizvedenih prije 2019.) s kombiniranim pećnicama 20 GN 1/1 SkyLine/Magistar	PNC 922769	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1	PNC 922281	<input type="checkbox"/>	• Komplet za postizanje kompatibilnosti pećnica 20 GN AOS/EasyLine s kliznim kolicima SkyLine/Magistar	PNC 922771	<input type="checkbox"/>
• USB sonda za kuhanje sous vide	PNC 922321	<input type="checkbox"/>	• Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm	PNC 922324	<input type="checkbox"/>	• Producetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice	PNC 922326	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjujuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Univerzalni nosač za ražanj	PNC 922327	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjujuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• 4 duga ražnjića	PNC 922338	<input type="checkbox"/>	• Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice	PNC 922348	<input type="checkbox"/>	• Aluminijski roštaj, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Višenamjenska kuka	PNC 922362	<input type="checkbox"/>	• Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1	PNC 922365	<input type="checkbox"/>	• Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1	PNC 922386	<input type="checkbox"/>	• Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid	PNC 922390	<input type="checkbox"/>	• Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• USB sonda sa jednom mjernom točkom	PNC 922618	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjujuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjujuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjujuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1	PNC 922659	<input type="checkbox"/>			
• Toplinska zaštita za pećnice 20 GN 1/1	PNC 922670	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za pretvorbu prirodnog plina u LPG	PNC 922671	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za pretvorbu LPG-a u prirodni plin	PNC 922678	<input type="checkbox"/>			
• Kondenzacijski izmjenjivač za plinske pećnice	PNC 922683	<input type="checkbox"/>			
• Kolica s nosačima za posude, 15 GN 1/1, razmak 84 mm	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid	PNC 922707	<input type="checkbox"/>			
• 4 nogice s prirubnicama za 20 GN, 2", 150 mm	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Mrežasta rešetka za grilanje	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Držač sonda za tekućine	PNC 922730	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa s ventilatorom za 20 GN 1/1 pećnice	PNC 922735	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa bez ventilatora za 20 GN pećnice	PNC 922743	<input type="checkbox"/>			
• Držač za ručku kolica (kada su kolica u pećnicama) za 20 GN pećnice	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm	PNC 922753	<input type="checkbox"/>			
• Klizna kolica s nosačem polica, 20 GN 1/1, razmak 63 mm	PNC 922754	<input type="checkbox"/>			
• Klizna kolica s nosačem polica, 16 GN 1/1, razmak 80 mm		<input type="checkbox"/>			



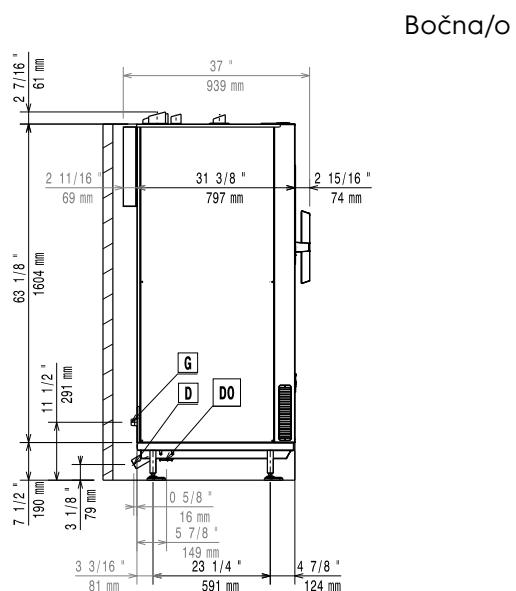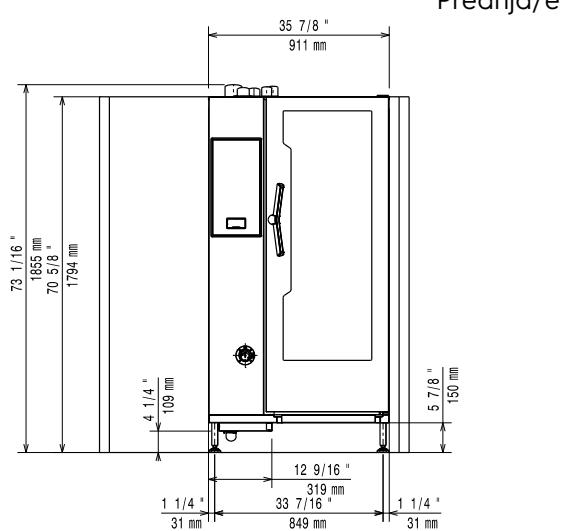

CWI1 = Uzorak hladne vode
 CWI2 = Uzorak hladne vode 2
 D = Ispust
 DO = Preljevna cijev ispusta

EI = Električni priključak
 G = Priključak plina

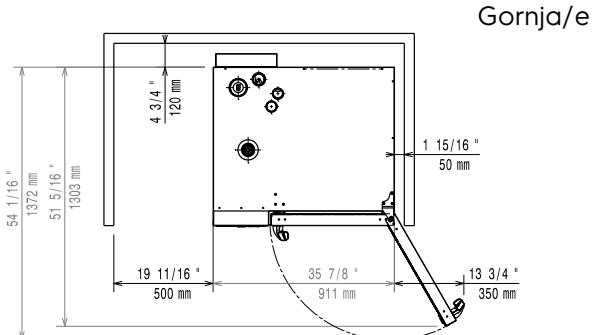

Električki

Napon napajanja:

217794 (ECOG201T2G1) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Spojeno opterećenje:

1.8 kW

Spojeno opterećenje:

1.8 kW

Potreban sigurnosni osigurač:

Plin

Snaga plina:

54 kW

Standardna priprema za plin:

Prirodni plin (G20)

Priklučak plina prema ISO 7-1:

1" MNPT

Ukupno toplinsko opterećenje:

184086 BTU (54 kW)

Voda:

"FCW" priključak ulaza vode:

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Ispust "D":

50mm

Electrolux Professional preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode.

Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

Maksimalna ulazna temperatura vode:

30 °C

Kloridi:

<20 ppm

Provodljivost:

>50 µS/cm

Instalacija:

Potreban slobodan prostor:

Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.

Preporučena udaljenost za servisni pristup:

50 cm lijeva strana.

Kapacitet:

GN:

20 - 1/1 Gastronorm

Maksimalni kapacitet opterećenja:

100 kg

Ključne informacije:

Šarke vrata:

Vanjske dimenzije, širina:

911 mm

Vanjske dimenzije, dubina:

864 mm

Vanjske dimenzije, visina:

1794 mm

Neto težina:

291 kg

Transportna težina:

324 kg

Transportni volumen:

1.83 m³

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001