



## SkyLine PremiumS Plinska kombinirana pećnica 6GN1/1 - Ekološka verzija



229760 (ECOG61T3G0)

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine PremiumS s upravljanjem putem ekrana na dodir, 6x1/1 GN, plinska, 3 načina kuhanja (automatski, program recepata, ručni), automatsko čišćenje, ekološka verzija s vratima koja imaju trostruko staklo

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višejezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije.  
- Ugrađeni proizvođač pare za stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda.  
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa 7 razina brzine ventilatora.  
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja s integriranim uklanjanjem kamencea s proizvođača pare. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) i ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje.  
- Načini kuhanja: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitim unaprijed instaliranim varijantama); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, kuhanje na niskoj temperaturi, dizanje tjesteta, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, posterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane - FSC i napredna kontrola sigurnosti hrane - Napredni FSC).  
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MojPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu.  
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.  
- Multisenzorna sonda sa 6 mjernih točaka za mjerjenje temperature središta hrane.  
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala.  
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.  
- Opremljena 1 nosačem za posude 1/1 GN, razmak 67 mm.

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoći senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica.  
Kuhanje na pari (100°C): morski plodovi i povrće.  
Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (25°C- 130°C).
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tjesteta i slatka jela od tjesteta, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljenje hrane radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnome vremenu. Možete personalizirati i spremiti do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
  - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
  - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane) - patent broj US7750272B2 i povezani,
  - Ciklus za dizanje tjesteta,
  - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
  - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
  - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
  - Posterizacija tjestenine,
  - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
  - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane (upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,
  - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces posterizacije).
- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 10 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 20 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja.

### ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

Možete pohraniti do 200 programa funkcije MultiTimer.

- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Učitavanje slike za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterdžent (bez fosfata), tekući deterdžent (za koji je potreban dodatni pribor).
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- USB-priklučak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priklučkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- Ospozivljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) – ploča je prilagođena daltonistima.
- Kapacitet: 6GN 1/1.
- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performance i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

## Konstrukcija

- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijeckorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- Opremljeno s 1 nosačem vodilica 1/1 GN , razmak od 67 mm.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

## Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samo- čišćenja s integriranim skidanjem kamenca s bojlera. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) uz ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sredstva za ispiranje. Može se programirati i pokretanje s odgodom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.



**Opcijska dodatna oprema**



- Omekšivač vode s uloškom i mjeričem protoka (visoka potrošnja pare)
- Omekšivač vode sa soli za pećnice za automatsku regeneraciju smole
- Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Rešetka od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 1/1
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm
- Par košara za prženje
- Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm
- Komplet za otvaranje vrata u dva koraka
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1
- USB sonda za kuhanje sous vide
- Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice
- Univerzalni nosač za ražanj
- 4 duga ražnjića
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice
- Višenamjenska kuka
- 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 - 130 mm
- Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1
- Nosač taca za 6&10 GN 1/1 pećnicu s rastavljenim otvorenim postoljem
- Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid
- USB sonda sa jednom mjernom točkom
- Nosač za posude s kotačima, 6 GN 1/1, razmak 65 mm
- Nosač za posude s kotačima, 5 GN 1/1, razmak 80 mm

PNC 920003	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 GN 1/1, razmak 80 mm (5 vodilica)</li> </ul>	PNC 922607	<input type="checkbox"/>
PNC 921305	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/1</li> </ul>	PNC 922610	<input type="checkbox"/>
PNC 922003	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1</li> <li>• Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1</li> </ul>	PNC 922612	<input type="checkbox"/>
PNC 922017	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grijano zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1 koje odgovaraju GN 1/1 ili 400x600 mm</li> </ul>	PNC 922614	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila</li> </ul>	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
PNC 922062	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za prikupljanje masnoće za zatvoreno postolje GN 1/1-2/1 (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)</li> </ul>	PNC 922619	<input type="checkbox"/>
PNC 922086	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 6 GN 1/1</li> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za pokretni nosač za 2 pećnice 6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu na podizaču</li> </ul>	PNC 922622	<input type="checkbox"/>
PNC 922171	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 6 GN 1/1</li> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za pokretni nosač za 2 pećnice 6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu na podizaču</li> </ul>	PNC 922623	<input type="checkbox"/>
PNC 922189	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 6 GN 1/1</li> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za pokretni nosač za 2 pećnice 6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu na podizaču</li> </ul>	PNC 922626	<input type="checkbox"/>
PNC 922190	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 6 GN 1/1</li> <li>• Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1</li> <li>• Kolica za pokretni nosač za 2 pećnice 6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu na podizaču</li> </ul>	PNC 922628	<input type="checkbox"/>
PNC 922191	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/1 na pećnici 6 ili 10 GN 1/1</li> <li>• Podizač na nožicama za 2 pećnice 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju</li> <li>• Podizač kotačima za pećnice 2x6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu, visina 250 mm</li> </ul>	PNC 922630	<input type="checkbox"/>
PNC 922239	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizač na nožicama za 2 pećnice 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju</li> <li>• Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm</li> </ul>	PNC 922632	<input type="checkbox"/>
PNC 922264	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizač na nožicama za 2 pećnice 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju</li> <li>• Komplet za prikupljanje masnoće za otvoreno postolje (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)</li> </ul>	PNC 922635	<input type="checkbox"/>
PNC 922265	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizač kotačima za pećnice 2x6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu, visina 250 mm</li> <li>• Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm</li> </ul>	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
PNC 922266	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm</li> <li>• Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm</li> </ul>	PNC 922637	<input type="checkbox"/>
PNC 922281	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za prikupljanje masnoće za otvoreno postolje (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)</li> </ul>	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
PNC 922321	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zidni nosač za 6 GN 1/1 pećnicu</li> <li>• Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm</li> <li>• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1</li> <li>• Otvoreno postolje za 6&amp;10 GN 1/1 pećnice, rastavljeno</li> </ul>	PNC 922643	<input type="checkbox"/>
PNC 922324	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zidni nosač za 6 GN 1/1 pećnicu</li> <li>• Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm</li> <li>• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1</li> <li>• Otvoreno postolje za 6&amp;10 GN 1/1 pećnice, rastavljeno</li> </ul>	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
PNC 922326	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
PNC 922327	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922653	<input type="checkbox"/>
PNC 922338	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922655	<input type="checkbox"/>
PNC 922348	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922657	<input type="checkbox"/>
PNC 922351	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922660	<input type="checkbox"/>
PNC 922352	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922661	<input type="checkbox"/>
PNC 922362	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm</li> </ul>	PNC 922662	<input type="checkbox"/>
PNC 922382	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet za postavljanje plinske pećnice 6 GN 1/1 na poprečni šok-hladnjak/zamrzivač za 7 kg i 15 kg</li> </ul>		
PNC 922386	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 6 GN 1/1</li> </ul>		
PNC 922390	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 10 GN 1/1</li> </ul>		
PNC 922600	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplinska zaštita za pećnice 6 GN 1/1</li> </ul>		
PNC 922606	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplinska zaštita za pećnice 6 GN 1/1</li> </ul>		




• Komplet za pretvorbu prirodnog plina u LPG	PNC 922670	<input type="checkbox"/>	• Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Komplet za pretvorbu LPG-a u prirođeni plin	PNC 922671	<input type="checkbox"/>	• Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Kondenzacijski izmjenjivač za plinske pećnice	PNC 922678	<input type="checkbox"/>	• Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Nepomični nosač za posude 6 GN 1/1 i rešetke dimenzija 400X600 mm	PNC 922684	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid	PNC 922687	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1	PNC 922690	<input type="checkbox"/>	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>	• Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 1/1	PNC 930217	<input type="checkbox"/>
• Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje	PNC 922699	<input type="checkbox"/>			
• Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1	PNC 922702	<input type="checkbox"/>			
• Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu	PNC 922704	<input type="checkbox"/>			
• Adapter za dimnjak koji se upotrebljava ako se pećnice 6 GN 1/1 ili 6 GN 2/1 prebacuju s prirodnog plina na LPG	PNC 922706	<input type="checkbox"/>			
• Mrežasta rešetka za grilanje	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Držač sonda za tekućine	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 pećnice	PNC 922728	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice	PNC 922732	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/1 GN pećnice	PNC 922733	<input type="checkbox"/>			
• Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice	PNC 922737	<input type="checkbox"/>			
• Fiksni nosač za posude, 5 GN 1/1, 85mm razmak	PNC 922740	<input type="checkbox"/>			
• 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Kolica za sakupljanje masnoća	PNC 922752	<input type="checkbox"/>			
• Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• Producetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			
• Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>			
• Aluminijski roštilj, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>			
• Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>			



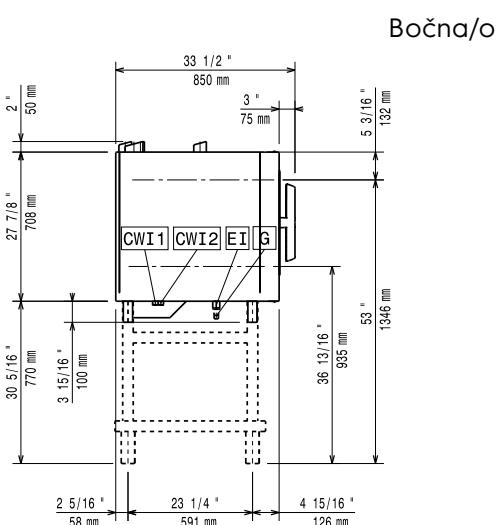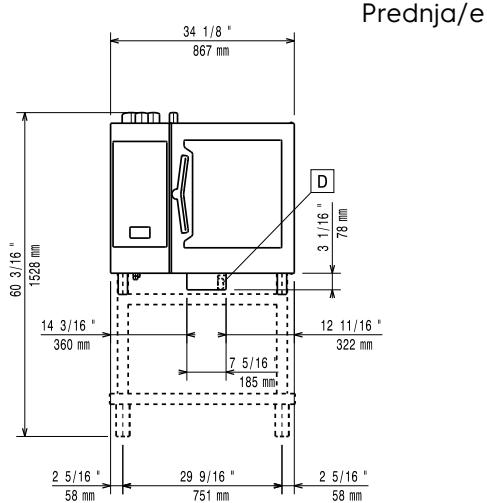

CWI1 = Uzak hladne vode  
CWI2 = Uzak hladne vode 2  
D = Ispust  
DO = Preljevna cijev ispusta

EI = Električki priključak  
G = Priključak plina

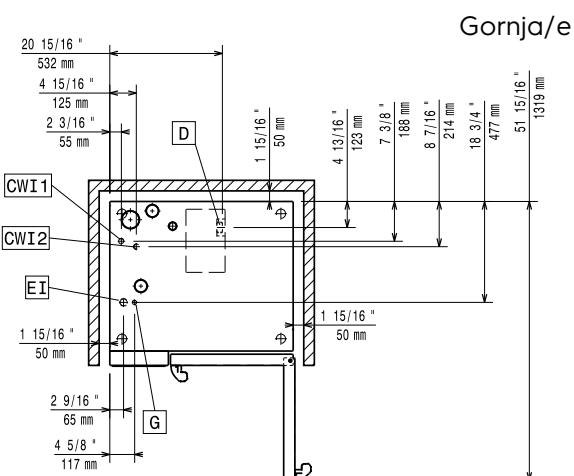

## Električki

Napon napajanja:

229760 (ECOG61T3G0)

220-240 V/1 ph/50 Hz

1.1 kW

Spojeno opterećenje:

1.1 kW

Spojeno opterećenje:

Potreban sigurnosni osigurač.

## Plin

Snaga plina:

19 kW

Standardna priprema za plin:

Prirodni plin (G20)

Priključak plina prema ISO

7-1:

1/2" MNPT

Ukupno toplinsko

opterećenje:

64771 BTU (19 kW)

## Voda:

"FCW" priključak ulaza vode:

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Ispust "D":

50mm

Electrolux Professional preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode.

Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

Maksimalna ulazna temperatura vode:

30 °C

Kloridi:

<17 ppm

Provodljivost:

>50 µS/cm

## Instalacija:

Potreban slobodan prostor:

Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.

Preporučena udaljenost za servisni pristup:

50 cm lijeva strana.

## Kapacitet:

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Maksimalni kapacitet opterećenja:

30 kg

## Ključne informacije:

Šarke vrata:

867 mm

Vanjske dimenzije, dubina:

775 mm

Vanjske dimenzije, visina:

808 mm

Neto težina:

139 kg

Transportna težina:

156 kg

Transportni volumen:

0.89 m<sup>3</sup>

## [NOT TRANSLATED]

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001