

Ručni mikseri

Speedy ručni prijenosni mikser 250 W - Sa cijevi od nehrđajućeg čelika

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600024 (SMT20W25)

Prijenosni mikser s inox cijevi
200 mm

600026 (SMT25W25)

Prijenosni mikser s inox cijevi
250 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Idealan za obradu malih količina hrane (manje od 35 litara).
- Vrlo jednostavan za korištenje, praktična ergonomska ručka smanjuje umor pri radu.
- Dodatna oprema:
 - Cijev od nehrđajućeg čelika: 200mm ili 250mm, ovisno o modelu
 - Priključak i kabel.
- Njegova lagana konstrukcija osigurava optimalnu udobnost korisniku.
- Zaštita za oštricu omogućuje veću učinkovitost i smanjuje vrijeme pripreme.
- Jednostavno se rastavlja; motorna jedinica i cijev mogu se rastaviti bez upotrebe alata.
- Sigurnosni mehanizam uvjetuje pokretanje miksera sa obje ruke paralelno na dva prekidača (bez puštanja energije).
- Lagani, ergoničan hvat i prilagodljiva brzina koja pripremu čini brzom i jednostavnom.


Konstrukcija

- Cijev, nož i zaštitno zvono izrađeni su od nehrđajućeg čelika za lakše i sigurnije čišćenje.
- Kompaktan dizajn, napravljen za direktno korištenje u loncima čak i tokom kuhanja. Idealan za male količine.
- Jedna brzina: 15000 o/min.
- Motor je dvostrukom izolacijom zaštićen od preopterećenja.
- Snaga: 250 W.
- IPX3 zaštita.
- Cijev i oštrice mogu se prati u perilici posuđa.

Opcijska dodatna oprema

- Mješalica za speedy mixer PNC 650057 ☐
(samo za modele s
varijabilnom brzinom)
- Cijev od nehrđajućeg čelika PNC 650187 ☐
za Speedy mikser, 20 cm
- Cijev od nehrđajućeg čelika PNC 650188 ☐
za Speedy mikser, 25 cm
- Zidni nosač za Speedy mikser PNC 653090 ☐
- Alat za emulzije za Speedy PNC 653098 ☐
mikser (samo modeli sa
varijabilnom brzinom)

ODOBRENJE: _____

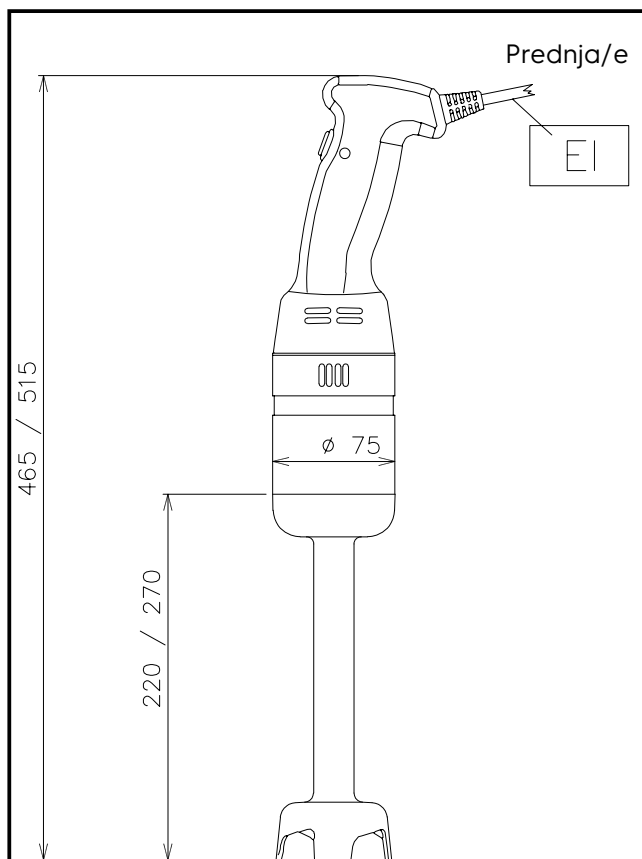

EI = Električki priključak

Električki

Napon napajanja:	230 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje:	0.25 kW
Ukupna snaga:	0.25 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	110 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	75 mm
Vanjske dimenzije, visina:	
600024 (SMT20W25)	470 mm
600026 (SMT25W25)	520 mm
Transportna težina:	
600024 (SMT20W25)	1.8 kg
600026 (SMT25W25)	1.85 kg