

Pranje posuđa
Perilica za crno posuđe s automatskom
haubom, prednjim/bočnim punjenjem,
više košara 833mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



506065 (EPPWEASMS)

Perilica crnog posuđa,
automatsko podizanje i
spuštanje haube, prednje i
bočno punjenje, više košara

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Prednji i bočni paneli, korito, filtri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304. Dvoobložna izolirana hauba automatski se podiže i spušta preko sigurnosnog prekidača. Četiri ciklusa pranja i ciklus samočišćenja.

Ugrađeni izolirani, atmosferski bojler (10,5 kW), kapaciteta 18 litara, u kombinaciji sa pumpom za ispiranje garantira konstantnu temperaturu od 84 °C tokom vrućeg ispiranja. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije.

Wash Safe kontrola osigurava odgovarajuću temperaturu i pritisak vode pri ispiranju, garantirajući tako savršenu učinkovitost ispiranja neovisno o pritisku vode u mreži (min 0,5 bar).

Termometar. Elektronska kontrolna ploča s digitalnim zaslonom.

Priprema za spajanje na automatski dozator deterdženta.

Direktno bočno punjenje preko stolova za ukrcavanje/iskrcavanje ili prednje punjenje. Dimezije čelije 780x610x520h mm. Kapacitet tereta: 3x1/1 GN posude.

Opremljen s 1 košarom od nehrđajućeg čelika i 1 košarom za posude i tace.

Glavne značajke

- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- 4 programa pranja (jedan program je kontinuirani).
- Atmosferski izolirani bojler kombiniran s pumpom za ispiranje za savršene rezultate ispiranja (temperatura vode i tlak konstantni su tijekom ciklusa ispiranja), nezavisno od tlaka ulazne vode.
- Automatski start zatvaranja haube.
- Niska razina buke <70 dbA.
- Bočno punjenje preko stolova za ulazak ili izlazak ili direktno prednje punjenje.
- Velike ocjedne košare iznad vodene površine i dodatno cjedilo na dnu bazena kod usisnog otvora pumpe.
- Ciklus samočišćenja za automatsku dezinfikaciju perilice nakon korištenja.
- Završno ispiranje se pokreće samo kada se postigne odgovarajuća temperatura (uređaj za čekanje).
- Pipremljen za spajanje na automatske dozatore deterdženta i sjajila.
- Elektronska kontrolna ploča i digitalni zaslon.
- Podesljivi tlak za niži sistem pranja, prema težini posuđa koje se pere.
- Tipka za automatsko pražnjenje bojlera.
- Jednostavno skidanje mlaznica pranja/ ispiranja zbog čišćenja.

Konstrukcija

- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Prednji i bočni paneli, vrata, korito, filteri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.
- Dvostruka stijenka smanjuje razinu buke i emisiju topline.
- Dvostruki držač košara podoban također i za standardne košare od 500x500 mm.

Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Automatsko podizanje i spuštanje haube putem sigurnosnog prekidača.

ODOBRENJE:



Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Perilica za crno posuđe s automatskom
haubom, prednjim/bočnim punjenjem, više
košara 833mm

Uključena dodatna oprema

- 1 x Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- 1 x Dodatna košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa -700 mm PNC 864189

Opcijska dodatna oprema

- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182 ☐
- Dodatna košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa -700 mm PNC 864189 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Set za 9 taca u Perilicama crnog posuđa PNC 864471 ☐



Pranje posuđa
Perilica za crno posuđe s automatskom haubom, prednjim/bočnim
punjenjem, više košara 833mm
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2025.09.26




Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Perilica za crno posuđe s automatskom
haubom, prednjim/bočnim punjenjem, više
košara 833mm

Prednja/e

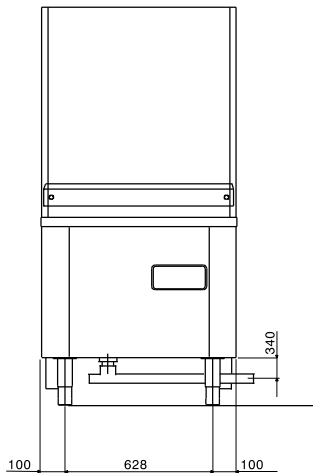


Bočna/o

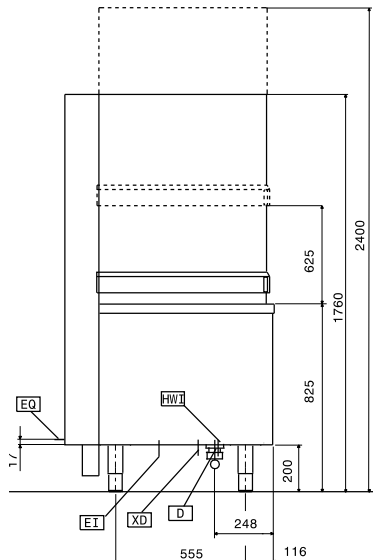

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

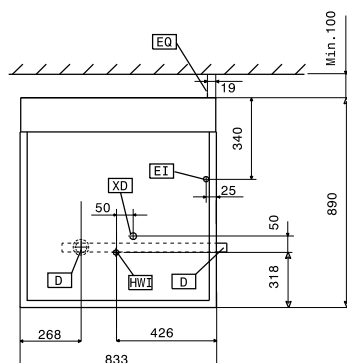

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	20.5 kW
Ukupna ugrađena snaga:	20.5 kW
Standardna ugrađena snaga:	13.5 kW
Grijači bojlera:	
Snaga pumpe ciklusa pranja:	2.5 kW
Snaga pumpe ispiranja:	0.28 kW

Voda:

Tlak:	0.5-7 bar
Električki elementi ciklusa pranja:	7 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	ISO 9001; ISO 14001
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit):	6.2
Temperatura izvora vode:	50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	95
Kapacitet bojlera (lit):	18

Ključne informacije:

Potrošnja vode za ispiranje (po ciklusu):	6.2 lt
Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.):	180/360/540/inf / / / /
Br. radnih ciklusa - sek.:	4 (180/360/540/inf)
Dimenzije korita- širina:	730 mm
Dimenzije korita- dubina:	660 mm
Dimenzije korita- visina:	625 mm
Vanjske dimenzije, širina:	833 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	890 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1760 mm
Neto težina:	200 kg

Održivost

Razina buke:	<70 dBA
--------------	---------

Pranje posuđa
Perilica za crno posuđe s automatskom haubom, prednjim/bočnim
punjenjem, više košara 833mm
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.26

