

Pranje posuđa Mala perilica crnog posuđa sa pumpom za odvod i spremnikom deterdženta, veliki otvor

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**506050 (EPPWEHG)**

Električna perilica crnog posuđa sa elektroničkom kontrolom, pumpom za odvod, spremnikom za deterdžent i spremnikom sa sjajilom, veliki otvor

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Prednji i bočni paneli, korito pranja, filter korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od 304 AISI nehrđajućeg čelika. Dvoobložna izolirana vrata podijeljena na dva dijela sa prednjim otvaranjem 180°. Četiri ciklusa pranja. Ugrađen izolirani, atmosferski bojler (10,5 kW), kapaciteta 18 litara, u kombinaciji sa pumpom za ispiranje garantira konstantnu temperaturu od 84 °C tokom vrućeg ispiranja. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Wash Safe kontrola osigurava odgovarajuću temperaturu i pritisak vode pri ispiranju, garantirajući tako savršenu učinkovitost ispiranja neovisno o pritisku vode u mreži (min 0,5 bar). Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska. Sustav autodijagnosticanja grešaka. Ciklus samočišćenja. Odvodna pumpa, dozator sjajila i dozator deterdženta uključeni. Predpriprema za spajanje na Stabilizator energije i automatski raspršivač deterdženta. Komponente sukladne WRC-u. Dimezije čelije 670x710x710h mm. Kapacitet tereta: 3 x 1/1 GN posude ili 3 tace 600x800mm. Prednje otvaranje. IPX5 zaštita. Opremljena sa : 1 košarom od nehrđajućeg čelika i 1 stalkom za posude i tace.

Glavne značajke

- Atmosferski izolirani bojler kombiniran s pumpom za ispiranje za savršene rezultate ispiranja (temperatura vode i tlak konstantni su tijekom ciklusa ispiranja), nezavisno od tlaka ulazne vode.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Otvoreni zračni ventil u skladu s WRC preporukama.
- 4 programa pranja (jedan program je kontinuirani).
- Opremljen s pumpom za odvod i ugrađenim spremnikom za deterdžent za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja uređaja.
- Jednostavniji pristup koritu pranja uslijed otvaranja prednjih vratiju 180°.
- Manje mjesta je potrebno za otvaranje budući da se vrata dijele u dva djela.
- Ciklus samočišćenja.
- Niska razina buke.
- Jednostavna elektronička upravljačka ploča.
- Sustav autodijagnosticanja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.

Konstrukcija

- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Vanjska kontrolna ploča zaštićena vodootpornim plastičnim pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Jednostavna demontaža pumpi i filtera korita.
- Veliki spremnik/filter iznad razine vode za redovito i učestalo održavanje.
- Dvostruko obložena vrata za smanjenje rasipanja topline.
- Uz gornje i donje mlaznice pranja, opremljena i s bočnim mlaznicama.
- Predpriprema za spoj na uređaj za upravljanje energijom.
- Prednji i bočni paneli, vrata, korito, filteri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.

Održivost

- Model s predpripremom za instalaciju na HACCP sustav (bazični i intergrirani sustav) raspoloživ je na zahtjev.

ODOBRENJE: _____

Uključena dodatna oprema

- 1 x Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- 1 x Košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa - 688 mm

Opcijska dodatna oprema


- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- Košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa - 688 mm PNC 864191
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Set za 9 taca u Perilicama crnog posuđa PNC 864471




Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Mala perilica crnog posuđa sa pumpom za odvod i spremnikom deterdženta, veliki otvor

Prednja/e

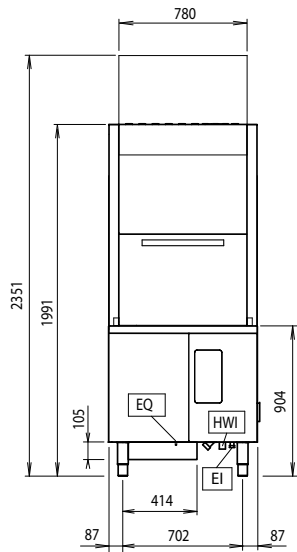


Bočna/o

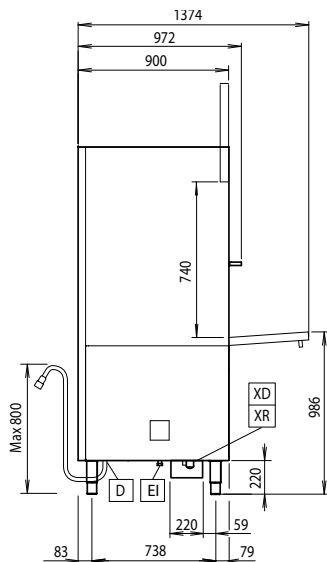

- D = Ispust
- EI = Električni priključak
- EO = Električna utičnica
- HWI = Ulaz tople vode
- XD = Priključak deterdženta
- XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e

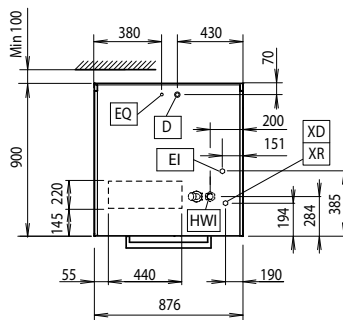

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
506050 (EPPWEHG)	
Standardna ugrađena snaga:	13 kW
Spojeno opterećenje:	ISO 9001; ISO 14001 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	2.5 kW

Voda:

Tlak:	0.5-7 bar
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	95
Kapacitet bojlera (lit):	18
Električki elementi ciklusa pranja:	7 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	ISO 9001; ISO 14001

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Br. radnih ciklusa - sek.:	4 (180/360/540/inf)
Dimenzije korita- širina:	670 mm
Dimenzije korita- dubina:	710 mm
Dimenzije korita- visina:	740 mm
Vanjske dimenzije, širina:	876 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1991 mm
Neto težina:	216 kg
Transportna težina:	255 kg
Transportna visina:	2250 mm
Transportna širina:	1030 mm
Transportna dubina:	1030 mm
Transportni volumen:	2.39 m ³

Održivost

Temperatura izvora vode:	50 °C
Potrošnja vode za ispiranje (po ciklusu):	7 lt

Pranje posuđa
Mala perilica crnog posuđa sa pumpom za odvod i spremnikom deterdženta, veliki otvor
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2024.05.08

