

## Pranje posuđa

### Mala perilica crnog suđa, pumpa odvoda, dozator deterdženta

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**506048**  
(EPPWESG)

Električna perilica crnog posuđa s elektronskom kontrolom, pumpom za odvod, spremnicima za deterdžent i sjajilo

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Prednji i bočni paneli, korito pranja, filter korita te mlaznice pranja i ispiranja izrađene od nehrđajućeg čelika 304 AISI. Dvoobložna izolirana vrata razdvojena u dva djela sa 180° prednjim otvaranjem. Broj ciklusa pranja: 4. Ugrađeni atmosferski izolirani bojler, (10,5 kW), zapremine 18 litara, u kombinaciji sa pumpom za ispiranje jamči konstantnu temperaturu ispiranja od 84°C. Bojler sa varom 304 za zaštitu od korozije. Wash Safe Control osigurava ispravnu temperaturu vode i pritisak tijekom procesa ispiranja za savršene rezultate bez obzira na pritisak vode u sustavu (min 0,5 bar). Visoko kvalitetni zračni ventil (klasa A) u ulaznom vodenom sustavu kako bi se izbjeglo usisavanje vode natrag u sustav kao rezultat naglog pada tlaka u centralnom sustavu.

Sustav samodijagnostike. Samočišćeći sustav. Pumpa ispusta, dozatori deterdženta i sjajila uključeni. Priprema za priključak na Energy Managment uređaj i za automatski dozator deterdženta. U skladu sa WRC normama.

Dimenzije korita: 670x710x570mm.

Kapacitet punjenja: GN 6x 1/1 ili 3x 2/1 GN posude.

Za prednje punjenje. IPX5 zaštita od vode.

Opremljena sa : 1 košara od nehrđajućeg čelika, 1 rešetka za tacne i posude.

### Glavne značajke

- Atmosferski izolirani bojler kombiniran s pumpom za ispiranje za savršene rezultate ispiranja (temperatura vode i tlak konstantni su tijekom ciklusa ispiranja), nezavisno od tlaka ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Otvoreni zračni ventil u skladu s WRC preporukama.
- 4 programa pranja (jedan program je kontinuirani).
- Opremljen s pumpom za odvod i ugrađenim spremnikom za deterdžent za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja uređaja.
- Jednostavniji pristup koritu pranja uslijed otvaranja prednjih vratiju 180°.
- Manje mjesta je potrebno za otvaranje budući da se vrata dijele u dva djela.
- Ciklus samočišćenja.
- Niska razina buke.
- Jednostavna elektronička upravljačka ploča.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.

### Konstrukcija

- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Vanjska kontrolna ploča zaštićena vodootpornim plastičnim pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Jednostavna demontaža pumpi i filtara korita.
- Veliki spremnik/filter iznad razine vode za redovito i učestalo održavanje.
- Dvostruko obložena vrata za smanjenje rasipanja topline.
- Uz gornje i donje mlaznice pranja, opremljena i s bočnim mlaznicama.
- Predpriprema za spoj na uređaj za upravljanje energijom.
- Prednji i bočni paneli, vrata, korito, filteri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.

### Održivost

- Model s predpripremom za instalaciju na HACCP sustav (bazični i integrirani sustav) raspoloživ je na zahtjev.



#### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_


**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- 1 x Košara od nehrđajućeg čelika PNC 864191  
za stroj za pranje crnog suđa - 688  
mm


**Opcijska dodatna oprema**

- Filtar za djelomičnu PNC 864017   
demineralizaciju
- Pribor za mjerenje djelomične i PNC 864050   
potpune tvrdoće vode
- Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- Košara od nehrđajućeg čelika za PNC 864191   
stroj za pranje crnog suđa - 688  
mm
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Set za 9 taca u Perilicama crnog PNC 864471   
posuđa

Prednja/e

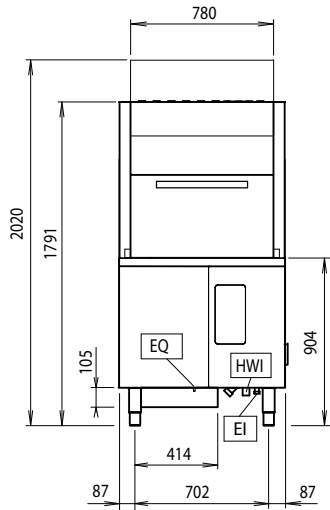


Bočna/o

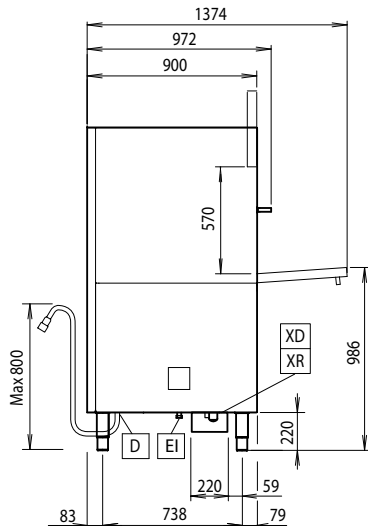

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| CWII = Ulaz hladne vode    | XD = Priključak deterdženta           |
| D = Ispust                 | XR = Priključak sredstva za ispiranje |
| EI = Električki priključak |                                       |
| EO = Električka utičnica   |                                       |
| HWI = Ulaz tople vode      |                                       |
| WI = Ulaz vode             |                                       |

Gornja/e

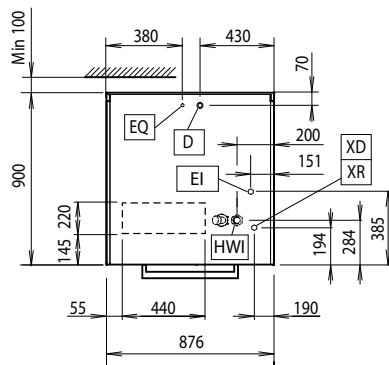

### Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
506048 (EPPWESG)	
Standardna ugrađena snaga:	13 kW
Spojeno opterećenje:	20 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	2.5 kW

### Voda:

Tlak:	0.5-7 bar
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	95
Kapacitet bojlera (lit):	18
Električki elementi ciklusa pranja:	7 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	ISO 9001; ISO 14001

### Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Br. radnih ciklusa - sek.:	4 (180/360/540/inf)
Dimenzije korita- širina:	670 mm
Dimenzije korita- dubina:	710 mm
Dimenzije korita- visina:	570 mm
Vanjske dimenzije, širina:	876 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1791 mm
Neto težina:	200 kg
Transportna težina:	244 kg
Transportna visina:	2030 mm
Transportna širina:	1010 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	2.09 m <sup>3</sup>

### Održivost

Temperatura izvora vode:	50 °C
Potrošnja vode za ispiranje (po ciklusu):	7 lt

Pranje posuđa  
Mala perilica crnog suđa, pumpa odvoda, dozator deterdženta

Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.