

Kuhanje s visokom produktivnosti Smart Električni kotao 200 l, 600 mm visina podizanja

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



232221 (SM6B200)

Električni kotao od 200 l,
visina podizanja 600 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Korito sa zaobljenim dnom omogućuje pripreme i manjih količina jela.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Zaštita od niske razine vode preko sigurnog termostata.
- U skladu sa CE normama sigurnosti.
- Izrađena kako bi zadovoljila najviše higijenske standarde.
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući zaštiti od vode IPX5 i manjoj temperaturi vanjskih panela.
- Vanserijska brzina zagrijavanja i visoka efikasnost uslijed kvalitetne izolacije korita: rezultat je održavanje topline unutar korita.
- Pojačana termička snaga i brzina zagrijavanja.
- Gornji rub izoliran kako bi se zaštitio djelatnik.
- Hrana se jednolično zagrijava preko dna i bočnih zidova korita indirektnim zagrijavanjem koji objedinjuje saturiranu paru pri temperaturi od 120° C u oblozi korita sa automatskih sustavom oduška.
- 600 mm visina podizanja (minimalna).
- Elektroničko upravljanje s mogućnošću pohrane do 50 programa, veliki zaslon za jednostavno korištenje i potpunu kontrolu nad sljedećim funkcijama: početak, vrijeme pripreme, temperatura i punjenje vode.
- DODACI (naručuju se s uređajem i ugrađuju u tvornici): CHAR(13)CHAR(10)-Tuš - ugrađena slavina s tušem

Konstrukcija

- Korito može biti podignuto više od 90° kako bi se u kompletu ispraznilo.
- Podizanje i spuštanje regulirano motorom.
- Jednostavno rukovanje uz visoko dizanja korita i dizajn poklopca (ergonomičan i prilagođen čovjeku), kako bi se jednostavno punilo i praznilo korito.
- Maksimalan pritisak 1,5 bar-a.
- Izdržljiv, uravnotežen poklopac od nehrđajućeg čelika sa kliznim plastičnim poklopcem za umetanje sastojaka. Lako ga je ukloniti i okretati što olakšava čišćenje.
- Nagibna os smještena je na prednjoj i gornjoj poziciji kotla i održava tok ulijevanja kratkim pri punjenju različitih vrsta posuda.
- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304 s dubokom posudom od nehrđajućeg čelika AISI 316 sa zaobljenim rubovima.

Održivost

- Visokokvalitetna termička izolacija kotla štedi energiju i održava nisku temperaturu radnog okoliša.

ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


- Sito za cijedenje 200 litara PNC 928027 ☐
- Pribor za točno i lagano pozicioniranje i ugradnju kotlova od 150 do 300 litara (za ispravnu ugradnju je potreban 1 za svaki kotao) PNC 928030 ☐
- Pribor za učvršćenje lijevog nosivog stupa u pod (pribor se ugrađuje u pod) PNC 928031 ☐
- Pribor za učvršćenje desnog nosivog stupa kotla 150 - 300 litara u pod (pribor se ugrađuje u pod) PNC 928033 ☐
- Pribor za učvršćenje lijevog nosivog stupa u pod (pribor se učvršćuje na površinu poda) PNC 928034 ☐
- Pribor za učvršćenje desnog nosivog stupa kotla 150 - 300 litara u pod (pribor se učvršćuje na površinu poda) PNC 928036 ☐
- Kolica za odlaganje pribora za 5 kotlova PNC 928043 ☐
- Kolica za odlaganje pribora za 2 kotla PNC 928044 ☐
- Spojni prsten za držanje razmaka (za prethodnu verziju kotla) PNC 928049 ☐
- Kratka četka za ručnu mlaznicu na kotlu PNC 928082 ☐
- Duga četka za ručnu mlaznicu na kotlu PNC 928083 ☐
- Lijevi stup uključivo ležaj i pokrov za kotao, sa visinom podizanja 600 mm. PNC 928150 ☐
- Pokrov za kotlove od 150 do 300 l s visinom podizanja 400 mm na desnom nosivom stupu (za upotrebu uz kotlove s visinom podizanja 600 mm) PNC 928152 ☐
- Kabel za dvostruku instalaciju za smart kotlove od 200 - 300 l bez miješalice s visinom podizanja od 600 mm - tvornički postavljen PNC 928159 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kuhanje s visokom produktivnosti Smart Električni kotao 200 l, 600 mm visina podizanja

Prednja/e

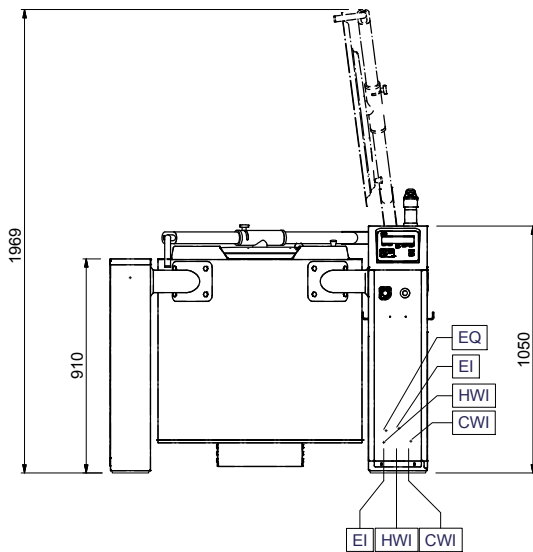


Bočna/o

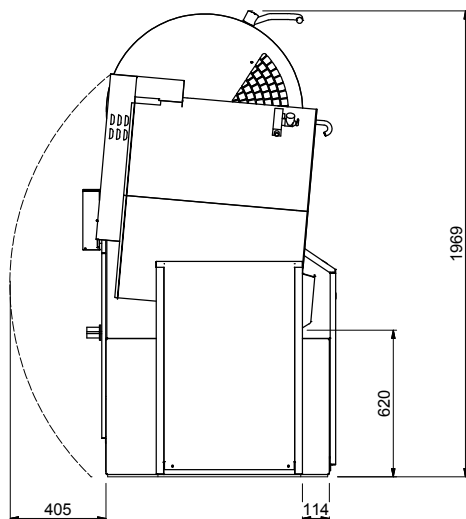

CWI = Ulaz hladne vode
EI = Električni priključak
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

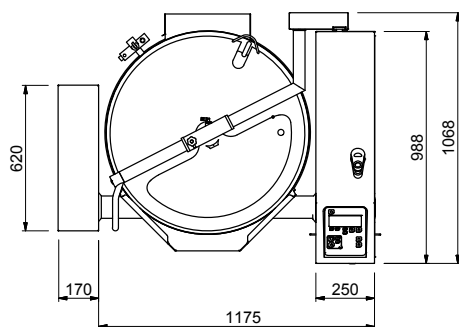

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50-60 Hz
Spojeno opterećenje: 37.5 kW

Instalacija:

Udaljenost od zida, stražnja strana: 620 mm

Ključne informacije:

Radna temperatura MIN: 30 °C
Radna temperatura MAKS: 121 °C
Promjer (okrugle) posude: 742 mm
Dubina (okrugle) posude: 555 mm
Vanjske dimenzije, širina: 1345 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 1070 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1050 mm
Neto korisni kapacitet posude: 200 lt
Mehanizam naginjanja: Automatsko
Ležaj: Prednje



Kuhanje s visokom produktivnosti
Smart Električni kotao 200 l, 600 mm visina podizanja

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.25