

## Plug in SpeedDelight sa prilagodljivom fleksibilnom pločom, rebrasta teflon ploča koja se može ukloniti, 5kW 230V



**603877**  
**(HSG3RPRSE1)**

SpeedDelight sa prilagodljivom gornjom  
rebrastom teflon kontaktnom pločom (koja se  
može ukloniti) (5kW) 230V

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinira 3 tehnologije kuhanja: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi za savršeno pripremljenu hranu, ugrijanu do središta. Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta). Isporučuje se s USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja). Poklopac, gornja ploča, stražnji pokrov i bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304, dno od nehrđajućeg čelika AISI430, vanjski paneli i ručka od visoko otpornih materijala. Samostalno prilagođavanje visine ploče u skladu sa visinom hrane ili blokiranje u fiksnoj poziciji kako bi se izbjegao kontakt s hranom. Mogućnost ručnog prilagođavanja maksimalnog pomaka gornje ploče. Aluminijska rebrasta gornja ploča (250x250 mm) obrađena sa specijalnom neprijanjajućom oblogom. Može se obraditi hrana debljine od 10 do 75mm. Glatko 4 mm debelo kvarc staklo kao donja ploča površine pripreme 250 x 250 mm. Dvije nezavisne sonde kontroliraju temperaturu gornje i donje ploče od 100°C do 250°C. Automatsko dizanje i zadržavanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga. Električna kontrola putem digitalnog 4.3" LED displeja, uz displej brojača i alarm na kraju ciklusa. 800W električni pojačani grijači gornje ploče i 800W električni pojačani grijači donje ploče. 2x1050W magnetrona za mikrovalove. Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom. Ergonomična ručka od visoko otpornih materijala za jednostavno rukovanje poklopcem. Uklonjiv gornji prednji panel i gornja ploča za jednostavnije čišćenje. 8 unesanih programa (prilagodljivost: trajanje mikrovalova, ukupno vrijeme, temperatura).

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

### Glavne značajke

- Kombinira tri tehnologije pripreme: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi, za savršeno pripremljenu hranu, ugrijana do središta.
- Samoprilagodljiva gornja ploča za zagrijavanje hrane u skladu sa samom visinom hrane.
- Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta).
- Isporučuje se sa USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja).
- Električna kontrola putem 4.3" LED displeja, s prilagodljivim kontrastom.
- 8 programa na displeju. Svih 8 programa može biti regulirano od strane korisnika. Parametri programa su
  - temperatura gornje ploče
  - temperatura donje ploče
  - ukupno trajanje svakog ciklusa
  - trajanje i distribucija mikrovalova u svakom ciklusu.
- Brojač i alarm (volumen prilagodljive jačine), na kraju ciklusa.
- Automatski mehanički sustav kontroliranja otvaranja i zadržavanja poklopca.
- Ergonomična ručka za jednostavno rukovanje poklopcem.
- Prešana posuda od neprijanjajućih materijala koja je koristi tijekom pripreme za jednostavno čišćenje uz skladu sa normama za rad s hranom.
- U skladu sa Normom (EC) Br. 1935/2004 i amandmanima norme, Normom (EC) Br. 2023/2006 i amandmanima norme.

### Konstrukcija

- Aluminijska gornja rebrasta ploča (215 x 215 mm) obrađena sa specijalnim premazom protiv prijanjanja.
- 2 temperature sonde za nezavisnu kontrolu temperature gornje i donje ploče.
- Glatko 4 mm debelo galvanizirano staklo kao donja ploča (250 x 250 mm).
- Neovisne postavke temperature za gornje i donje ploče od 50 do 250 °C.
- Automatsko dizanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga.
- Pokrovi poklopca, ručka i bočni paneli izrađeni od izuzetno čvrstog i otpornog kompozitnog materijala.
- 800W grijači gornje ploče.
- 800W električni, pojačani grijači donje ploče.
- 2 x 1050W magnetrona za mikrovalove.
- Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom, omogućuje jednostavno uklanjanje filtera zraka i instalaciju "jedan uređaj do drugog".
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema - stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).

#### ODOBRENJE:

### Uključena dodatna oprema

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| • 1 x Zaštita za stakleno- keramičku ploču za Speedelight           | PNC 653527 |
| • 1 x Četka za čišćenje za Speedelight                              | PNC 653623 |
| • 1 x Špatula za Speedelight                                        | PNC 653625 |
| • 1 x 4 gumene nogice, visina 26 mm za Speedelight                  | PNC 653792 |
| • 1 x Speedelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 |
| • 1 x Pladanj sa zaštitom od lijepljenja                            | PNC 653802 |
| • 1 x Četka s mjedenim dlakama                                      | PNC 653803 |
| • 1 x Četka s najlonskim dlakama                                    | PNC 653804 |

### Opcijska dodatna oprema


- |                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zaštita za stakleno- keramičku ploču za Speedelight           | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka za čišćenje za Speedelight                              | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Špatula za Speedelight                                        | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Teflonska ploča za Speedelight (može se ukloniti)             | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Nogice od nehrđajućeg čelika, visina= 70 mm za Speedelight  | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 gumene nogice, visina=40mm za Speedelight                   | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Speedelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Pladanj sa zaštitom od lijepljenja                            | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka s mjedenim dlakama                                      | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka s najlonskim dlakama                                    | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Plug in**  
SpeedLight sa prilagodljivom fleksibilnom  
pločom, rebrasta teflon ploča koja se može  
ukloniti, 5kW 230V

Prednja/e

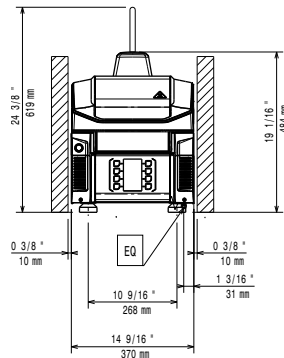


Bočna/o

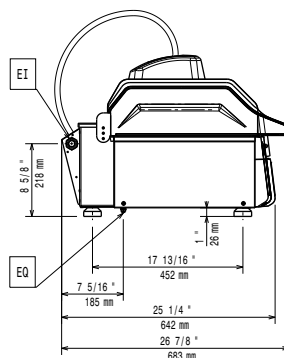


EI = Električni priključak  
EO = Električna utičnica

Gornja/e



Distances

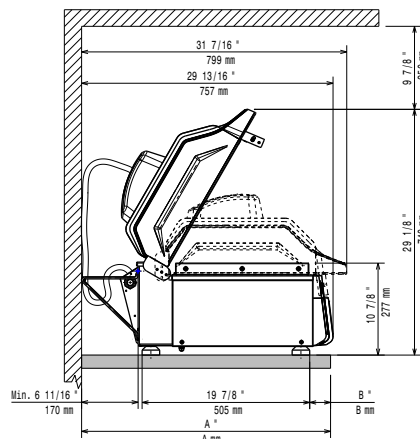

## Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
Ampera: 22 A  
Ukupna snaga: 5 kW  
Vrsta utikača: IEC 60309 2P+T

## Instalacija:

Prostor za instalaciju: 190mm od stražnjeg vertikalnog panela

## Ključne informacije:

Površina pripreme (ŠxD) 250 x 250 mm  
Vanjske dimenzije, širina: 370 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 683 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 619 mm  
Neto težina: 47 kg  
Transportna težina: 58.7 kg  
Transportna visina: 710 mm  
Transportna širina: 450 mm  
Transportna dubina: 760 mm  
Transportni volumen: 0.24 m<sup>3</sup>



**Plug in**  
SpeedLight sa prilagodljivom fleksibilnom pločom, rebrasta teflon  
ploča koja se može ukloniti, 5kW 230V  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.07