

## Plug in SpeedDelights s prilagodljivom fleksibilnom pločom, rebrasta teflon ploča koja se može ukloniti- EU utikač



**603947  
(HSG3RPRPE5)**

SpeedDelight s fleksibilnom gornjom pločom,  
uklonjiva rebrasta teflonska ploča -  
230V-13A (Šuko utikač)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinira 3 tehnologije pripreme: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi za savršeno pripremljenu hranu, ugrišanu do središta. Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta). Isporučuje se s USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja). Poklopac, gornja ploča, stražnji pokrov i bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304, dno od nehrđajućeg čelika AISI 430, vanjski paneli i ručka od visoko otpornih materijala. Samostalno prilagođavanje visine ploče u skladu sa visinom hrane ili blokiranje u fiksnoj poziciji kako bi se izbjegao kontakt s hranom. Mogućnost ručnog prilagođavanja maksimalnog pomaka gornje ploče. Aluminijska rebrasta gornja ploča (215x215 mm) obrađena sa specijalnom neprijanjajućom oblogom. Može se obraditi hrana debljine od 10 do 75mm. Glatko 4 mm debelo kvarc staklo kao donja ploča površine pripreme 250 x 250 mm. Dvije nezavisne sonde kontroliraju temperaturu gornje i donje ploče od 100°C do 250°C. Automatsko dizanje i zadržavanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga. Električna kontrola putem digitalnog 4.3" LED displeja, uz displej brojača i alarm na kraju ciklusa. 800W električni pojačani grijači gornje ploče i 500W električni pojačani grijači donje ploče. 1x1050W magnetrona za mikrovalove. Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom. Ergonomična ručka od visoko otpornih materijala za jednostavno rukovanje poklopcem. Uklonjiv gornji prednji panel i gornja ploča za jednostavnije čišćenje. 8 unešenih programa (prilagodljivost: trajanje mikrovalova, ukupno vrijeme, temperatura).

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

### Glavne značajke

- Kombinira tri tehnologije pripreme: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi, za savršeno pripremljenu hranu, ugrišana do središta.
- Samoprilagodljiva gornja ploča za zagrijavanje hrane u skladu sa samom visinom hrane.
- Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta).
- Isporučuje se sa USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja).
- Električna kontrola putem 4.3" LED displeja, s prilagodljivim kontrastom.
- Brojač i alarm (volumen prilagodljive jačine), na kraju ciklusa.
- 8 programa na displeju. Svih 8 programa može biti regulirano od strane korisnika. Parametri programa su
  - temperatura gornje ploče
  - temperatura donje ploče
  - ukupno trajanje svakog ciklusa
  - trajanje i distribucija mikrovalova u svakom ciklusu.
- Automatski mehanički sustav kontroliranja otvaranja i zadržavanja poklopca.
- Ergonomična ručka za jednostavno rukovanje poklopcem.
- U skladu sa Normom (EC) Br. 1935/2004 i amandmanima norme, Normom (EC) Br. 2023/2006 i amandmanima norme.
- Prešana posuda od neprijanjajućih materijala koja je koristi tijekom pripreme za jednostavno čišćenje uz skladu sa normama za rad s hranom.

### Konstrukcija

- 2 temperature sonde za nezavisnu kontrolu temperature gornje i donje ploče.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Aluminijska gornja rebrasta ploča (215 x 215 mm) obrađena sa specijalnim premazom protiv prijanjanja.
- Glatko 4 mm debelo galvanizirano staklo kao donja ploča (250 x 250 mm).
- Nezavisna regulacija temperature gornje i donje ploče od 100 do 250°C.
- Automatsko dizanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga.
- Pokrovi poklopca, ručka i bočni paneli izrađeni od izuzetno čvrstog i otpornog kompozitnog materijala.
- Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom, omogućuje jednostavno uklanjanje filtera zraka i instalaciju "jedan uređaj do drugog".
- 1 x 1050W magnetron za mikrovalove.
- 500W električni, pojačani grijači donje ploče.
- 800W električni, pojačani grijači gornje ploče.

### Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).

#### ODOBRENJE:


**Uključena dodatna oprema**

- |                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| • 1 x Zaštita za stakleno- keramičku ploču za SpeedDelight           | PNC 653527 |
| • 1 x Četka za čišćenje za SpeedDelight                              | PNC 653623 |
| • 1 x Špatula za SpeedDelight                                        | PNC 653625 |
| • 1 x 4 gumene nogice, visina 26 mm za SpeedDelight                  | PNC 653792 |
| • 1 x SpeedDelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 |
| • 1 x Pladanj sa zaštitom od lijepljenja                             | PNC 653802 |
| • 1 x Četka s mjedenim dlakama                                       | PNC 653803 |
| • 1 x Četka s najlonskim dlakama                                     | PNC 653804 |


**Opcijska dodatna oprema**

- |                                                                  |            |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zaštita za stakleno- keramičku ploču za SpeedDelight           | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka za čišćenje za SpeedDelight                              | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Špatula za SpeedDelight                                        | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Teflonska ploča za SpeedDelight (može se ukloniti)             | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Nogice od nehrđajućeg čelika, visina= 70 mm za SpeedDelight  | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 gumene nogice, visina=40mm za SpeedDelight                   | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • SpeedDelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Pladanj sa zaštitom od lijepljenja                             | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka s mjedenim dlakama                                       | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Četka s najlonskim dlakama                                     | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |

Prednja/e

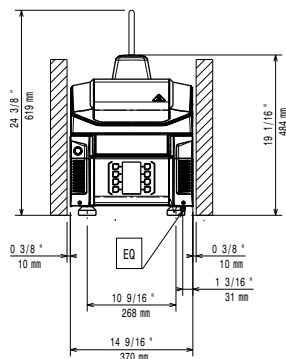


Bočna/o

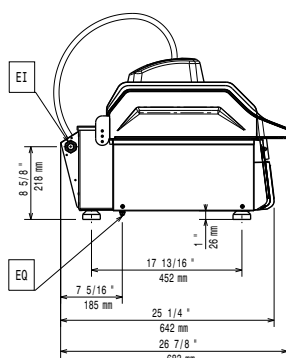


EI = Električki priključak  
 EO = Električka utičnica

Gornja/e



Distances

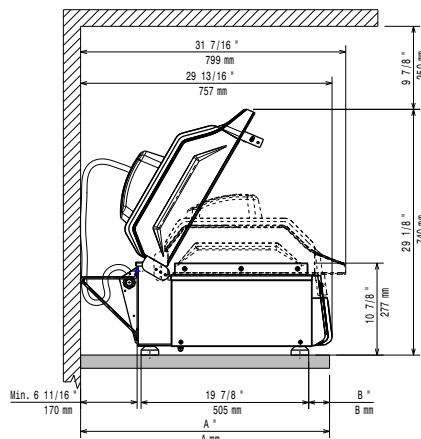

## Električki

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Napon napajanja: | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Ampera:          | 12 A                 |
| Ukupna snaga:    | 2.7 kW               |
| Vrsta utikača:   | CE-SCHUKO            |

## Instalacija:

Prostor za instalaciju: 190mm sa stražnje strane vertikalnog panela.

## Ključne informacije:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Površina pripreme (ŠxD)    | 250 x 250 mm        |
| Vanjske dimenzije, širina: | 370 mm              |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 683 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 619 mm              |
| Neto težina:               | 43.5 kg             |
| Transportna težina:        | 55 kg               |
| Transportna visina:        | 710 mm              |
| Transportna širina:        | 450 mm              |
| Transportna dubina:        | 760 mm              |
| Transportni volumen:       | 0.24 m <sup>3</sup> |