

Planetarne miješalice Planetarna mješalica, nehrđajući čelik, 60 lt.

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**600281 (BMX60X3B)**

60 lt planetarna mješalica od nehrđajućeg čelika, detektor posude i sigurnosni poklopac (bez BPA), mehaničko upravljanje brzinama, tajmer, i svjetlo za posudu. Ručno pomicanje posude. Opremljena sa mutilicom, pjenjačem i spiralnom kukom.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Floor model, suitable for all kneading, blending and whipping operations. Stainless steel body with 18/8 (AISI 302) 60 litre stainless steel bowl. Powerful asynchronous motor (1500 W) with two level mechanical speed variator with speeds ranging from 1 to 10 (20 to 180 rpm). Removable and dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free (BPA) copolyester. Bowl detection device allows the mixer to switch on only when the bowl and the safety screen are properly installed and positioned together. Wire safety screen. Control panel with timer and bowl lighting. Manual bowl lifting system.

Supplied with 3 tools: stainless steel spiral kneading hook, cast aluminium paddle and stainless steel wire whisk.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za mješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Standardna oprema:
 - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjača od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za mješanje od 60 litara.
- Mehanički varijator brzine s dvije razine.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Vodootporna upravljačka ploča s tipkom za postavljanje tajmera, podešavanjem brzine i prikazom brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Ručno podizanje košare i ručni sustav osvjetljenja.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se dok uređaj radi i to prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Snaga: 1500 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653083 60 litara
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 60 lt i 80 lt PNC 650127 ☐
- Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129 ☐
- Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083 ☐
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084 ☐
- Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086 ☐
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653097 ☐
- Strugalo za posudu 60 litara PNC 653442 ☐
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ☐

Prednja/e

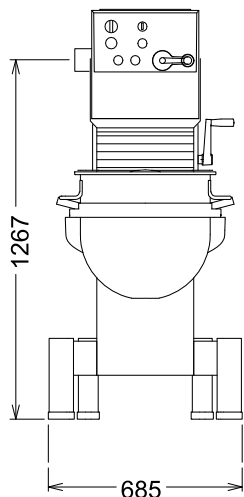


Bočna/o

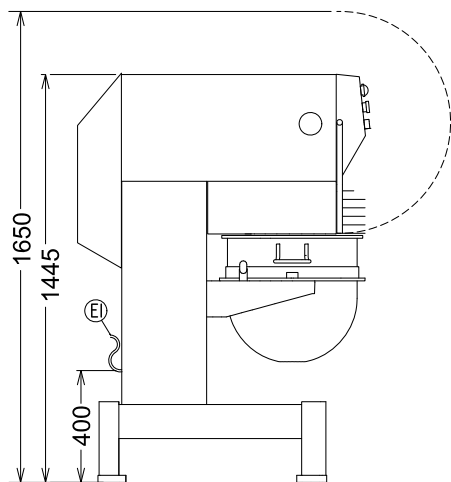

EI = Električni priključak

Gornja/e

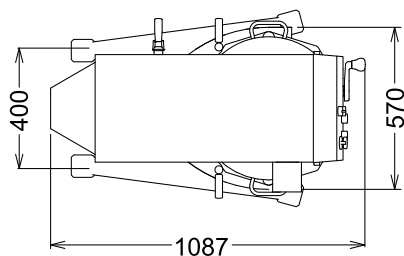

Električki

Napon napajanja:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	1.54 kW
Ukupna snaga:	1.54 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	20 kg/Ciklus
Kapacitet:	60 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	685 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1087 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1445 mm
Transportna težina:	330 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa
Bjelanjci:	Spiralna kuka 100 sa Pjenjača