Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik, 20 lt. - podni model - Elektronička kontrola

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600236 (XBE20XB)

20 litara planetarna mješalica od nehrđajućeg čelika, uređaj za prepoznavanje posude i čvrstim poklopcem (bez BPA), sa elektroničkom kontrolom brzine. Podni model. Opremljen sa mutilicom, pjenjačom i kukom.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podni model, prikladan za sve vrste miješanja, mutenja i pjenjenja. Osnovna struktura od nehrđajućeg čelika sa 20 lit posudom od nehrđajućeg čelika. Snažan asihroni motor (900W) sa elektroničkom promjenom brzine (10 razina od 35 do 180 okr/min). Zaštita od vode planetarnog sustava. Mogućnost zaokretanja i pomicanja zaštitnog žičanog poklopca. Sigurnosni uređaj automatski prekida rad kada je posuda spuštena. Mogućnost uklanjanja i rastavljanja pomičnog poklopca, napravljenog od materijala bez BPA , kopolister. Uređaj za prepoznavanje zdjele omogućuje pokretanje samo kada su posuda i poklopac ispravno postavljeni i pozicionirani. Zaštita od vode (IP55) uz ravan kontrolni panel na dodir sa 60 minutnim brojačem koji isključuje uređaj nakon što vrijeme isteče. Prekidač za početak/ kraj rada.
Dodatne nogice za stabilnost.
Opremljen sa tri alata: mutilica, pjenjača i kuka.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tijesta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Elektronička kontrola brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Isporučeno sa:
  - spiralna kuka, lopatica, pjenjača, posuda za mješanje 20 lt
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Snaga: 900W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653109
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653116

Opcijska dodatna oprema


• Posuda za mješalicu, 20lt	PNC 650121	❑
• Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 20lt	PNC 650122	❑
• Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653109	❑
• Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653114	❑
• Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653116	❑
• Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653254	❑
• Komplet kotača za planetarne miješalice 20/30/40 litara	PNC 653552	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik, 20 lt. - podni model - Elektronička kontrola

Prednja/e

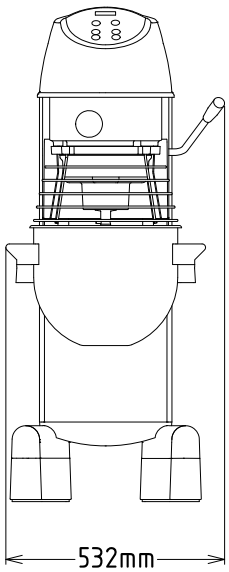


Bočna/o

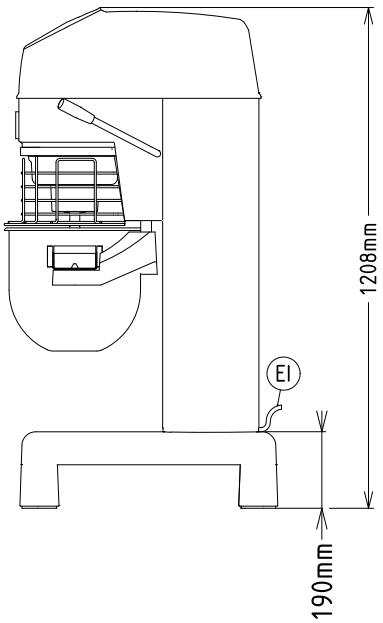

EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki	
Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kapacitet:	
Performanse (do):	6 kg/Ciklus
Kapacitet:	20 litara
Ključne informacije:	
Vanjske dimenzije, širina:	532 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	685 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1208 mm
Transportna težina:	102 kg
Neto težina (kg):	95
Smjesa s hladnom vodom:	6 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	32 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16