



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 2-plamenika,
plinsko kuhalo, 1 strana**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588036 (MAGCAADOPO)

Plinsko kuhalo, gornji model,
2 plamenika, jedna strana
upravljanje

Glavne značajke

- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Rešetka od lijevanog željeza sa dugačkim nosačima posuda, omogućuje uporabu od najvećih do najmanjih posuda.
- Manualni ručni ventili omogućavaju preciznu kontrolu plamena od minimuma do maksimuma.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora omogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Plamenici sa optimizacijom sagorijevanja. Trostruki prsten plamenika sa dizajnom protiv blokada.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcija

- Svaki je plamenik opremljen sa sigurnosnim termokopijom ručnim ventilom i zaštićenim pilot plamena.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.

Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm široka PNC 912522 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm PNC 912552 ☐
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno) PNC 912971 ☐


ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo) | PNC 912972 | ☐ |
| • Završni set, flush-spoj, lijevo | PNC 913109 | ☐ |
| • Završni set, flush-spoj, desno | PNC 913110 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, lijevo | PNC 913200 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, desno | PNC 913201 | ☐ |
| • T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm | PNC 913227 | ☐ |
| • Umetak profila- d=800mm | PNC 913230 | ☐ |
| • Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo | PNC 913249 | ☐ |
| • Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno | PNC 913250 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo | PNC 913253 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno | PNC 913254 | ☐ |
| • Set LPG mlaznice, za 2 plamenika, (7kW) plin 30/31 | PNC 913285 | ☐ |
| • Puna gornja ploča za otvoreni plamenik 7kW i 10kW | PNC 913674 | ☐ |

Prednja/e

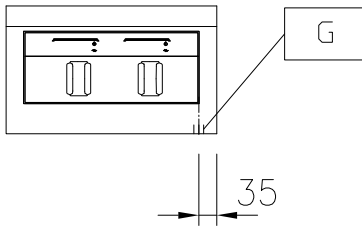


Bočna/o

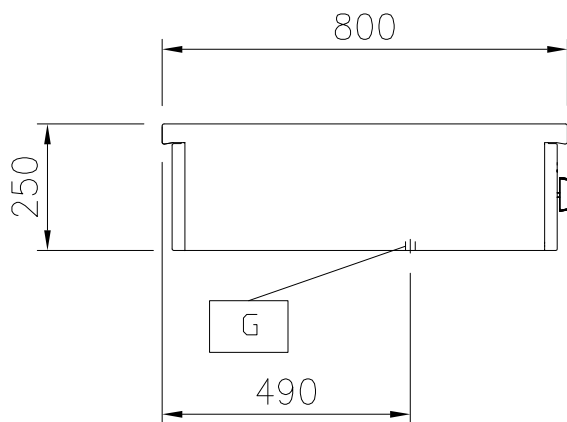

EQ = Ekvipotencijalni vijak
 G = Priključak plina

Gornja/e

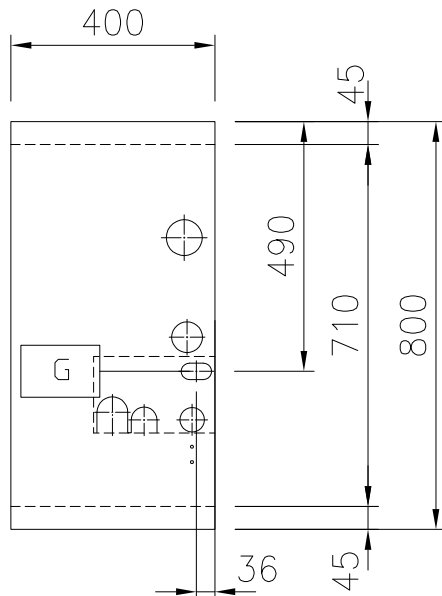
Plin

Snaga plina: 14 kW
 Opcija vrste plina:
 Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
 Neto težina: 37 kg
 Konfiguracija: Pristup s jedne strane; Top
 Snaga prednjih plamenika: 7 - kW
 Snaga stražnjih plamenika: 7 - 0 kW
 Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 70
 Dimenzija prednjih plamenika - mm: Ø 70