

**Modularna horizontalna linija  
thermaline 80 - 2-plamenika,  
plinsko kuhalo, 1 strana**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**588036 (MAGCAADOPO)**Plinsko kuhalo, gornji model,  
2 plamenika, jedna strana  
upravljanje**Glavne značajke**

- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Rešetka od lijevanog željeza sa dugačkim nosačima posuda, omogućuje uporabu od najvećih do najmanjih posuda.
- Manualni ručni ventili omogućavaju preciznu kontrolu plamena od minimuma do maksimuma.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Plamenici sa optimizacijom sagorijevanja. Trostruki prsten plamenika sa dizajnom protiv blokada.
- [NOT TRANSLATED]

**Konstrukcija**

- Svaki je plamenik opremljen sa sigurnosnim termokopija ručnim ventilom i zaštićenim pilot plamena.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860\_2 i 20mm debljine okapnice.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860\_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.


**Opcijska dodatna oprema**

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500
- Polica za porcioniranje, 400mm široka PNC 912522
- Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm PNC 912552
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585
- Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno) PNC 912971


**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_

- Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo) PNC 912972
- Završni set, flush-spoj, lijevo PNC 913109
- Završni set, flush-spoj, desno PNC 913110
- Završni set (12,5mm) za ThermoLine 80 jedinice, lijevo PNC 913200
- Završni set (12,5mm) za ThermoLine 80 jedinice, desno PNC 913201
- T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm PNC 913227
- Umetak profila- d=800mm PNC 913230
- Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo PNC 913249
- Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno PNC 913250
- Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo PNC 913253
- Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno PNC 913254
- Set LPG mlaznice, za 2 plamenika, (7kW) plin 30/31 PNC 913285
- Puna gornja ploča za otvoreni plamenik 7kW i 10kW PNC 913674

Prednja/e

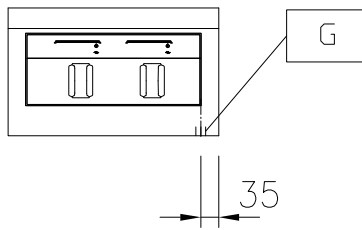


Bočna/o

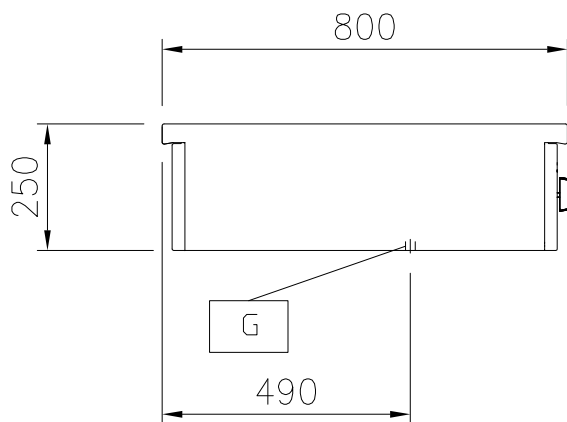

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
 G = Priključak plina

Gornja/e

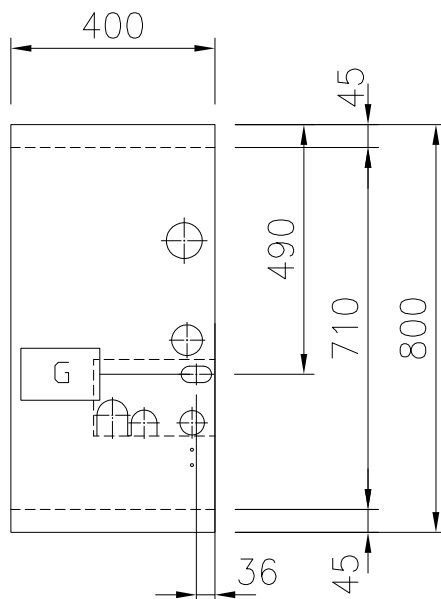
**Plin**

Snaga plina:	14 kW
Opcija vrste plina:	
Ulaz plina:	1/2"

**Ključne informacije:**

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	37 kg
Konfiguracija:	Pristup s jedne strane; Top
Snaga prednjih plamenika:	7 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	7 - 0 kW
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 70
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 70