Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - Pola modula električna žarna ploča, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588056 (MAHMAADOAO)	Električna žarna ploča sa glatkom krom pločom, rukovanje sa jedne strane
588064 (MAHNAADOAO)	Električna žarna ploča sa rebrastom krom pločom, rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Velika rupa za odvod na površini za pripremu omogućava odvod ostataka masnoće iz hrane u veliki spremnik ispod površine pripreme.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Powerblock sustav grijanja za optimalnu distribuciju temperature.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Zaštita od vode IPX5.
- Površina pripreme u kromiranom mekom čellku sa obradom protiv prijanjanja za savršene rezultate grilanja.
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Žarna ploča u cjelosti glatka ili u cjelosti rebrasta.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - Pola modula električna žarna ploča, 1 strana

Opcijska dodatna oprema

• Set za spoj vodilica, 800mm	PNC 912500	❑
• Polica za porcioniranje, 400mm široka	PNC 912522	❑
• Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm	PNC 912552	❑
• Sklopna polica 300x800mm	PNC 912577	❑
• Sklopna polica 400x800mm	PNC 912578	❑
• Fiksna bočna polica 200x800mm	PNC 912583	❑
• Fiksna bočna polica 300x800mm	PNC 912584	❑
• Fiksna bočna polica 400x800mm	PNC 912585	❑
• Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno)	PNC 912971	❑
• Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo)	PNC 912972	❑
• Završni set, flush-spoj, lijevo	PNC 913109	❑
• Završni set, flush-spoj, desno	PNC 913110	❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, lijevo	PNC 913200	❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, desno	PNC 913201	❑
• T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	❑
• Umetak profila- d=800mm	PNC 913230	❑
• Set za optimizaciju energije 14A- tvornički postavljeno	PNC 913244	❑
• Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913249	❑
• Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913250	❑
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo	PNC 913253	❑
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno	PNC 913254	❑
• Filter š=800mm, ThermaLine 80/85/90	PNC 913663	❑
• Glavni prekidač 25A, (tvornički)	PNC 913676	❑

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	5.1 kW

Ključne informacije:


Dubina površine kuhanja:	615 mm
Širina površine kuhanja:	300 mm
Radna tempertura MIN:	80 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	69 kg
Konfiguracija:	Pristup s jedne strane;Top
Vrsta površine za kuhanje:	
588056 (MAHMAADOAO)	Ravna
588064 (MAHNAADOAO)	Rebrasto/a
Površina za kuhanje - materijal:	Chromium Plated mild steel mirror

Održivost


Potrošnja struje:	7.4 Amps

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - Pola modula električna žarna ploča, 1 strana

Prednja/e

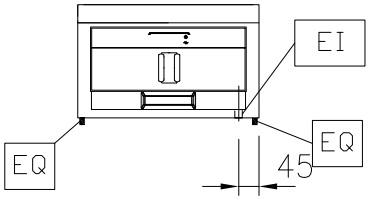


Bočna/o

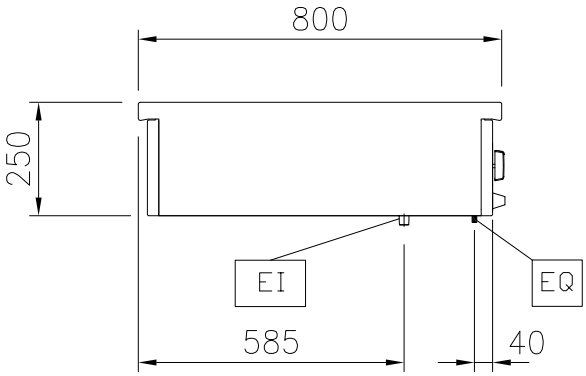


EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak


Gornja/e

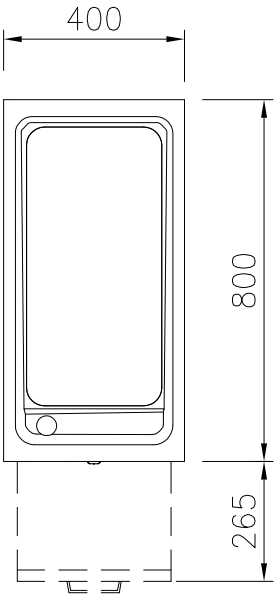

Prednja/e

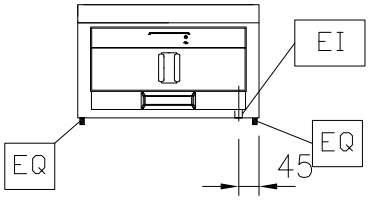


Bočna/o

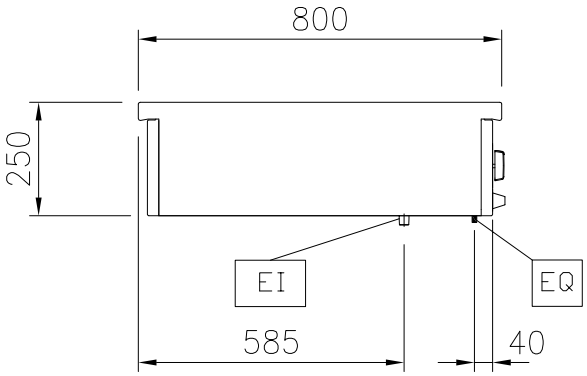

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

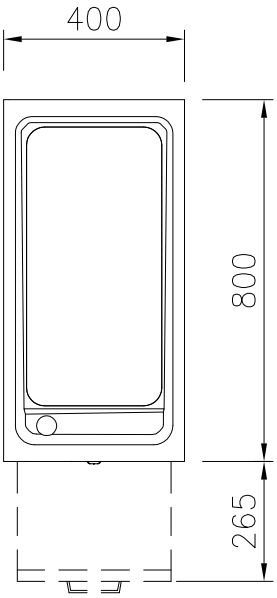

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29