

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm Freestanding
Electric Free-cooking Top, Smooth Plate,
1 Side, H=800

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588384 (MATFFAHDAO)

Električna ploča, free
cooking, rukovanje sa jedne
strane

Glavne značajke

- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prijavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava pristup prijavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, samostojeći PNC 912508 ☐
- Polica za porcioniranje, 800mm širina PNC 912526 ☐
- Polica za porcioniranje, 800mm širina PNC 912556 ☐
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585 ☐

ODOBRENJE:


• Prednji sokl od nehrđajućeg čelika, širina 800mm	PNC 912598	☐	• Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 80 i Thermaline C80)	PNC 913669	☐
• Bočni sokli od nehrđajućeg čelika, lijevo i desno, samostojeći, 800mm širina	PNC 912619	☐	• Glavni prekidač 60A	PNC 913677	☐
• Bočni sokli od nehrđajućeg čelika, lijevo i desno, leđa na leđa, 1610mm širina	PNC 912625	☐	• Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija)	PNC 913685	☐
• Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 800mm širina	PNC 912825	☐			
• Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno)	PNC 912971	☐			
• Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo)	PNC 912972	☐			
• Završni set, flush-spoj, lijevo	PNC 913109	☐			
• Završni set, flush-spoj, desno	PNC 913110	☐			
• Strugalo za ravne žarne ploče	PNC 913119	☐			
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, lijevo	PNC 913200	☐			
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, desno	PNC 913201	☐			
• Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevo, v=800mm	PNC 913216	☐			
• Bočni panel od nehrđajućeg čelika, desno, v=800	PNC 913217	☐			
• T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	☐			
• Umetak profila- d=800mm	PNC 913230	☐			
• Perforirana polica za grijane ormariće i postolja ormariće (rukovanje s jedne strane TL 80-85-90 i rukovanje s obje strane TL80)	PNC 913234	☐			
• Set optimizacije energije 32A-tvornički	PNC 913247	☐			
• Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913249	☐			
• Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913250	☐			
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo	PNC 913253	☐			
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno	PNC 913254	☐			
• Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za samostojeće jedinice	PNC 913257	☐			
• Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, lijevo	PNC 913273	☐			
• Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, desno	PNC 913274	☐			
• Učvršćenje police za TL 80-85-90 rukovanje s jedne strane, TL80 rukovanje s obje strane	PNC 913281	☐			
• Filter širina 800mm, ThermaLine 80/85/90	PNC 913665	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm Freestanding Electric
Free-cooking Top, Smooth Plate, 1 Side, H=800

Prednja/e

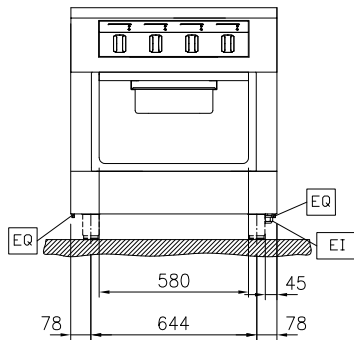


Bočna/o

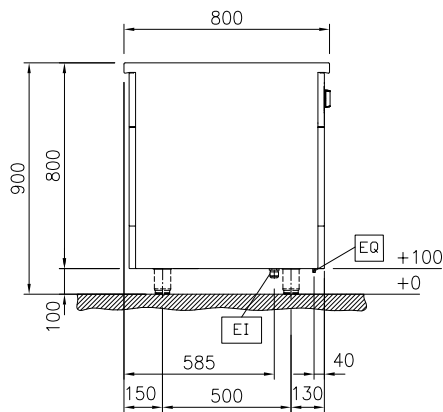

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

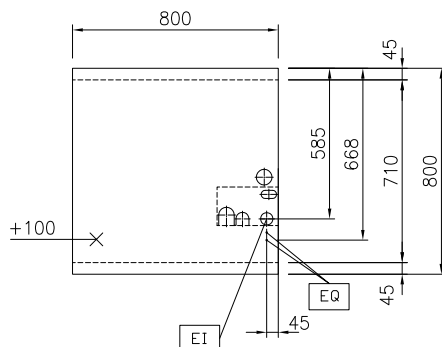

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 12 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN: 80 °C
Radna temperatura MAKŠ: 350 °C
Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm
Vanjske dimenzije, visina: 800 mm
Neto težina: 145 kg
Konfiguracija: Na postolju; Pristup s jedne strane

Održivost

Potrošnja struje: 26.1 Amps



Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm Freestanding Electric Free-cooking Top,
Smooth Plate, 1 Side, H=800
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.19