Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 90 - 4-plamenika plinsko kuhalo, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589071 (MCGHAAJOPO)	4 plamenika plinko kuhalo, gornji model, rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Rešetka od lijevanog željeza sa dugačkim nosačima posuda, omogućuje uporabu od najvećih do najmanjih posuda.
- Manualni ručni ventili omogućavaju preciznu kontrolu plamena od minimuma do maksimuma.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Plamenici sa optimizacijom sagorijevanja. Trostruki prsten plamenika sa dizajnom protiv blokada.
- [NOT TRANSLATED]


Konstrukcija

- Svaki je plamenik opremljen sa sigurrnosnim termokopija ručnim ventilom i zaštićenim pilot plamena.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.


ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija thermaline 90 - 4-plamenika plinsko kuhalo, 1 strana

Prednja/e

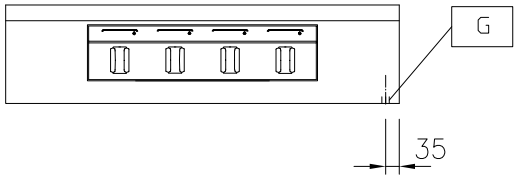


Bočna/o

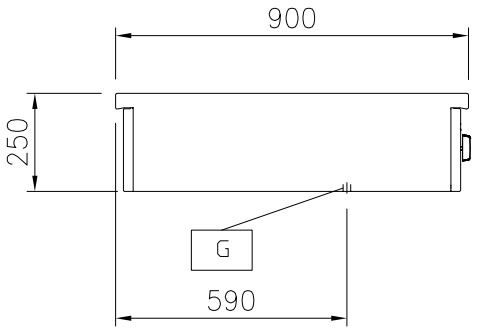

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

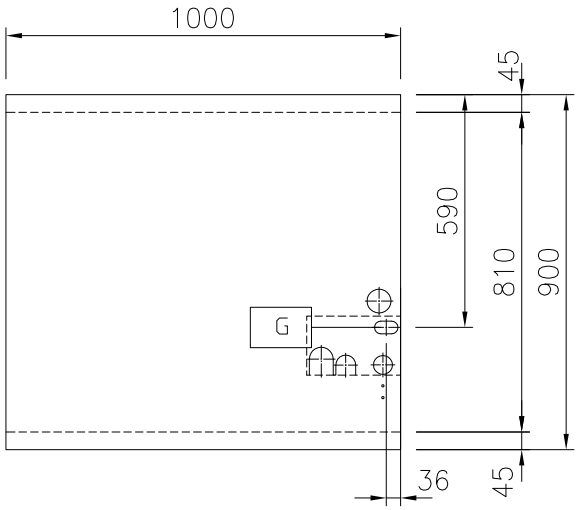

Plin

Snaga plina:	40 kW
Opcija vrste plina:	
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	1000 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	82 kg
Konfiguracija:	Pristup s jedne strane;Top
Snaga prednjih plamenika:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Snaga stražnjih plamenika:	10 - 10 kW
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 70 Ø 70
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 70 Ø 70

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.24

Opcijska dodatna oprema

• Set za spoj, 900 mm	PNC 912502	❑
• Polica za porcioniranje 1000mm širina	PNC 912528	❑
• Polica za porcioniranje, 10000 mm širina	PNC 912558	❑
• Konzolna polica 300x900mm	PNC 912581	❑
• Konzolna polica 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fiksna bočna polica, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fiksna bočna polica, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fiksna bočna polica, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno)	PNC 912975	❑
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo)	PNC 912976	❑
• Završni set, flush instalacija, lijevo	PNC 913111	❑
• Završni set, flush instalacija, desno	PNC 913112	❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo	PNC 913202	❑
• Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno	PNC 913203	❑
• T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	❑
• Profil umetak d=900	PNC 913232	❑
• Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo	PNC 913251	❑
• Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno	PNC 913252	❑
• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913255	❑
• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913256	❑
• Set LGP ventila za 4 plamenika (10kW), plin 30/31	PNC 913289	❑
• Wok set za otvorene plamenike, ThermaLine 90, 10 kW	PNC 913656	❑
• Puna gornja ploča za otvoreni plamenik 7kW i 10kW	PNC 913674	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.