

Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 500 mm Električni Free-
cooking Top sa glatkom pločom, 1
strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589126 (MCTAAAEAO)

Električni free-cooking top,
rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj ne omogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora omogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Zaštita od vode IPX5.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.


Opcijska dodatna oprema

- Polica za porcioniranje 500mm širina PNC 912523 ☐
- Polica za porcioniranje, 500mm širina PNC 912553 ☐
- Konzolna police 300x900mm PNC 912581 ☐
- Konzolna police 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fiksna bočna police, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Fiksna bočna police, 300x900 mm PNC 912590 ☐


ODOBRENJE:

- Fiksna bočna polica, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Završni set, flush instalacija, lijevo PNC 913111 ☐
- Završni set, flush instalacija, desno PNC 913112 ☐
- Strugalo za ravne žarne ploče PNC 913119 ☐
- Završni set (12,5mm) za ThermoLine 90 liniju, lijevo PNC 913202 ☐
- Završni set (12,5 mm) za ThermoLine 90 jedinica, desno PNC 913203 ☐
- T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm PNC 913227 ☐
- Profil umetak d=900 PNC 913232 ☐
- Set za optimizaciju energije 14A- tvornički postavljeno PNC 913244 ☐
- Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo PNC 913251 ☐
- Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno PNC 913252 ☐
- Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo PNC 913255 ☐
- Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno PNC 913256 ☐
- Filter š=500mm, ThermoLine 80/85/90 PNC 913664 ☐
- Glavni prekidač 25A, (tvornički) PNC 913676 ☐

Prednja/e

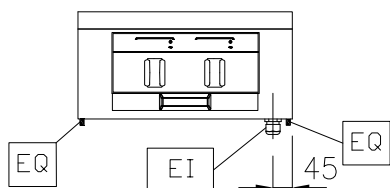


Bočna/o

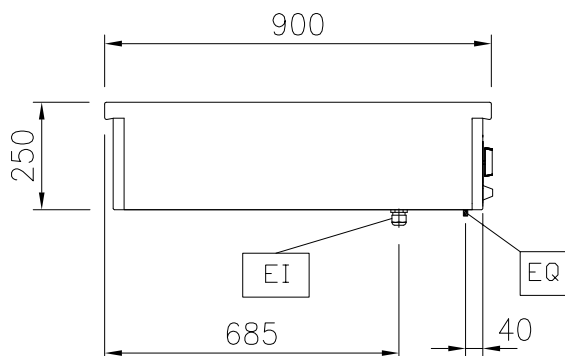

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

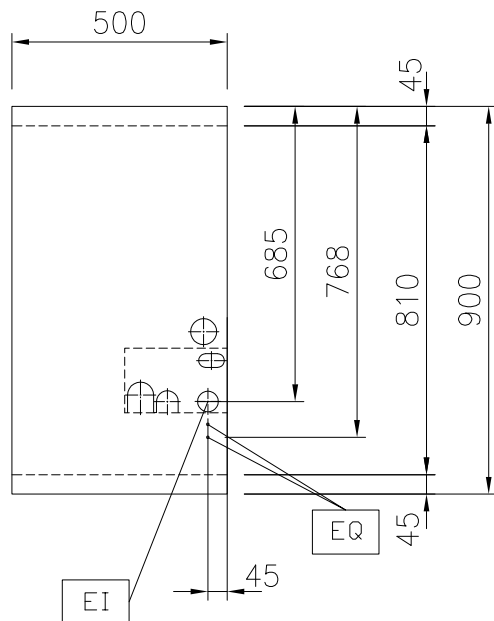

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Ukupna snaga: 6 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN: 80 °C

Radna temperatura MAKS: 350 °C

Vanjske dimenzije, širina: 500 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm

Vanjske dimenzije, visina: 250 mm

Neto težina: 75 kg

Konfiguracija: Pristup s jedne strane;Top

Održivost

Potrošnja struje: 13 Amps