Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 90 - 500 mm Električni Free-cooking Top sa glatkom pločom, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589126 (MCTAAAEOAO)	Električni free-cooking top, rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Zaštita od vode IPX5.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

Opcijska dodatna oprema

• Polica za porcioniranje 500mm širina	PNC 912523	❑
• Polica za porcioniranje, 500mm širina	PNC 912553	❑
• Konzolna polica 300x900mm	PNC 912581	❑
• Konzolna polica 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fiksna bočna polica, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fiksna bočna polica, 300x900 mm	PNC 912590	❑


ODOBRENJE:

• Fiksna bočna polica, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Završni set, flush instalacija, lijevo	PNC 913111	❑
• Završni set, flush instalacija, desno	PNC 913112	❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo	PNC 913202	❑
• Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno	PNC 913203	❑
• T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	❑
• Profil umetak d=900	PNC 913232	❑
• Set za optimizaciju energije 14A- tvornički postavljeno	PNC 913244	❑
• Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo	PNC 913251	❑
• Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno	PNC 913252	❑
• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913255	❑
• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913256	❑
• Filter š=500mm, ThermaLine 80/85/90	PNC 913664	❑
• Glavni prekidač 25A, (tvornički)	PNC 913676	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija thermaline 90 - 500 mm Električni Free-cooking Top sa glatkom pločom, 1 strana

Prednja/e

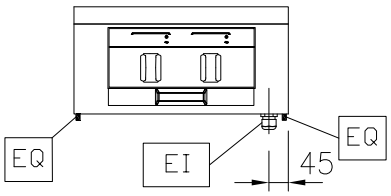


Bočna/o

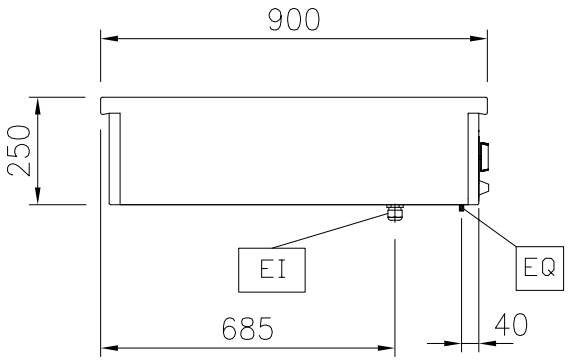

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

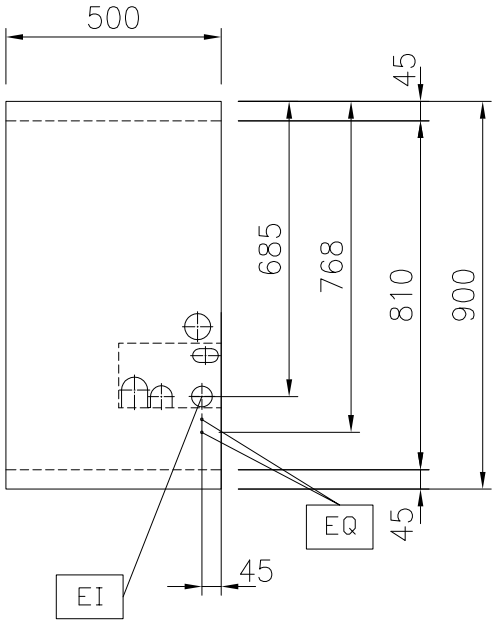

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	6 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	80 °C
Radna temperatura MAKS:	350 °C
Vanjske dimenzije, širina:	500 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	75 kg
Konfiguracija:	Pristup s jedne strane;Top

Održivost

Potrošnja struje:	13 Amps

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26