

Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 1000 mm električni Free-
cooking Top sa glatkom pločom, 1
strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589130 (MCTCAAJOAO)

Električna free cooking top,
rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Zaštita od vode IPX5.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

Opcijska dodatna oprema

- Polica za porcioniranje 1000mm širina PNC 912528 ☐
- Polica za porcioniranje, 1000mm širina PNC 912558 ☐
- Konzolna police 300x900mm PNC 912581 ☐
- Konzolna police 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fiksna bočna police, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fiksna bočna police, 300x900mm PNC 912590 ☐

ODOBRENJE:


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fiksna bočna polica, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Završni set, flush instalacija, lijevo | PNC 913111 | ☐ |
| • Završni set, flush instalacija, desno | PNC 913112 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo | PNC 913202 | ☐ |
| • Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno | PNC 913203 | ☐ |
| • T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil umetak d=900 | PNC 913232 | ☐ |
| • Optimizator energije set 40A, tvornički | PNC 913248 | ☐ |
| • Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo | PNC 913251 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno | PNC 913252 | ☐ |
| • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo | PNC 913255 | ☐ |
| • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno | PNC 913256 | ☐ |
| • Filter Š=1000mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913666 | ☐ |
| • Glavni prekidač 60A | PNC 913677 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 90 - 1000 mm električni Free- cooking Top sa glatkom pločom, 1 strana

Prednja/e




Bočna/o

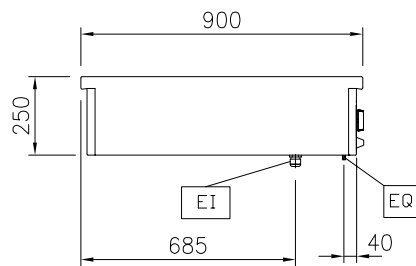

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

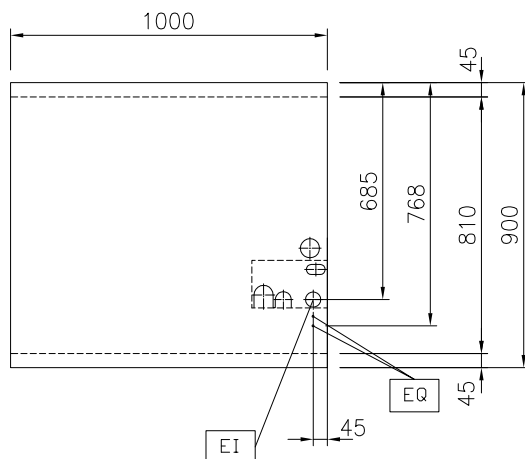

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 16 kW

Ključne informacije:

Radna temperatura MIN: 80 °C
Radna temperatura MAKS: 350 °C
Vanjske dimenzije, širina: 1000 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 160 kg
Konfiguracija: Pristup s jedne strane; Top

Održivost

Potrošnja struje: 34.8 Amps



Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 1000 mm električni Free-cooking Top sa glatkom
pločom, 1 strana
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.07