



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija  
thermaline 90 - Pola modula  
plinski roštilj- "ugljen", 1 strana**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589278 (MCDAAADOPO)

Plinski roštilj (ugljen),  
rukovanje sa jedne strane

## Glavne značajke

- Specijalni sustav korist dispreziranu toplinu koja se širi iz donjih grijača (PATENT U PRIPREMI) na gornje "kroviće" od nehrđajućeg čelika, izbjegavajući zaštopavanje rupica grijača i minimizirajući stvaranje plamena uz jednolično raspoređivanje na cjelokupnu površinu pripreme roštilja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Grijači su zaštićeni putem reflektirajućih krovića 1.4509 (AISI 441) koji štite od stvaranja plamena i jamče jednoličnu distribuciju topline.
- Ladice za skupljanje masnoće u punoj površini sa indikatorom punjenja, za skupljanje viška masnoće iz hrane, uz ručku za jednostavnije pražnjenje.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.

## Konstrukcija

- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860\_2 i 20mm debljine okapnice.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860\_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.

ODOBRENJE:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija thermaline 90 - Pola modula plinski roštilj- "ugljen", 1 strana

Prednja/e




Bočna/o

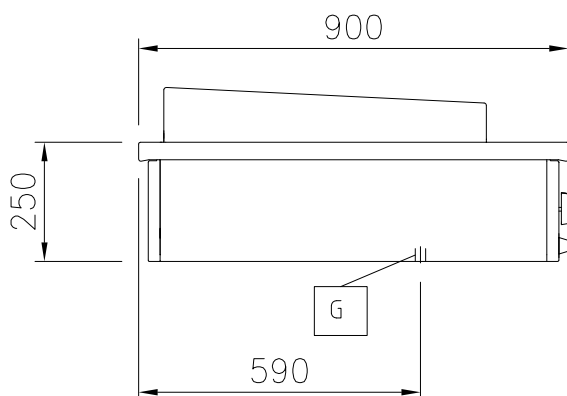

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

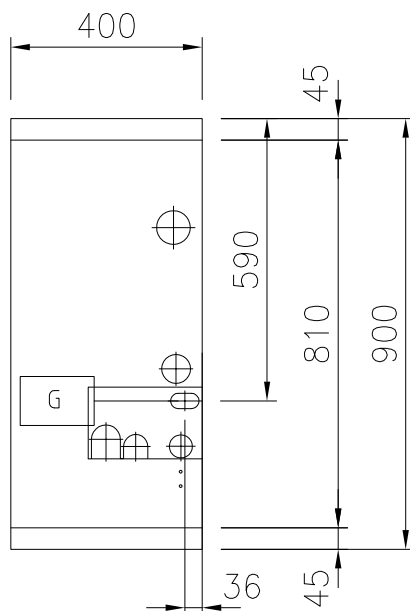

### Plin

Snaga plina: 10.5 kW  
Ulaz plina: 1/2"

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm  
Neto težina: 65 kg  
Konfiguracija: Pristup s jedne strane; Top  
Dimenzije rešetke: 364 mm

### Održivost

Potrošnja plina (G 20) min,  
maks: 0 - 1.11 m<sup>3</sup>/h



Modularna horizontalna linija  
thermaline 90 - Pola modula plinski roštilj- "ugljen", 1 strana

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.10

## Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj, 900 mm PNC 912502 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm široka PNC 912522 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm PNC 912552 ☐
- Konzolna polica 300x900mm PNC 912581 ☐
- Konzolna polica 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fiksna bočna polica, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Fiksna bočna polica, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Fiksna bočna polica, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno) PNC 912975 ☐
- Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo) PNC 912976 ☐
- Završni set, flush instalacija, lijevo PNC 913111 ☐
- Završni set, flush instalacija, desno PNC 913112 ☐
- Strugalo za roštilj PNC 913121 ☐
- Set: strugalo i kuke za roštilj PNC 913122 ☐
- Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo PNC 913202 ☐
- Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno PNC 913203 ☐
- T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm PNC 913227 ☐
- Profil umetak d=900 PNC 913232 ☐
- Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo PNC 913251 ☐
- Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno PNC 913252 ☐
- Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo PNC 913255 ☐
- Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno PNC 913256 ☐