Electrolux PROFESSIONAL

# Modularna horizontalna linija thermaline 90 - Pola modula plinski roštilj- "ugljen", 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #




**589278 (MCDAAADOPO)** Plinski roštilj (ugljen), rukovanje sa jedne strane

## Glavne značajke

- Specijalni sustav korist dispreziranu toplinu koja se širi iz donjih grijača (PATENT U PRIPREMI) na gornje "kroviće" od nehrđajućeg čelika, izbjegavajući zaštopavanje rupica grijača i minimizirajući stvaranje plamena uz jednolično raspoređivanje na cjelokupnu površinu pripreme roštilja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Grijači su zaštićeni putem reflektirajućih krovića 1.4509 (AISI 441) koji štite od stvaranja plamena i jamče jednoličnu distribuciju topline.
- Ladice za skupljanje masnoće u punoj površini sa indikatorom punjenja, za skupljanje viška masnoće iz hrane, uz ručku za jednostavnije pražnjenje.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.


## Konstrukcija

- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.


ODOBRENJE:

# Modularna horizontalna linija thermaline 90 - Pola modula plinski roštilj- "ugljen", 1 strana

Prednja/e





Bočna/o

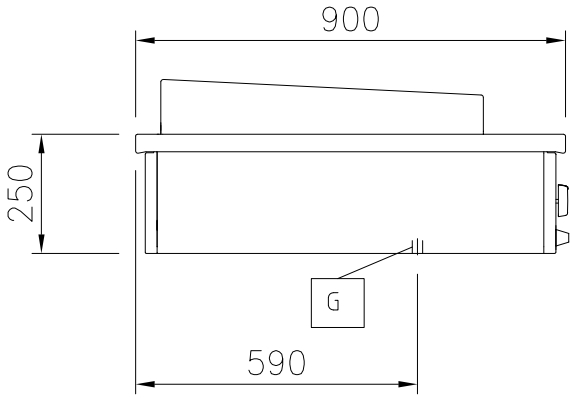


EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

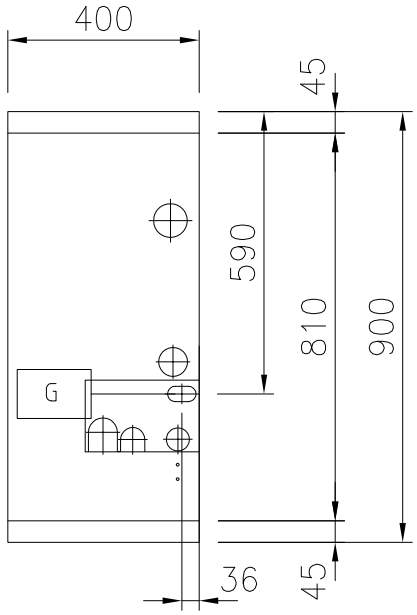


## Plin

| | |
|---|---|
| **Snaga plina:** | 10.5 kW |
| **Ulaz plina:** | 1/2" |

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 400 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 900 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 250 mm |
| **Neto težina:** | 65 kg |
| **Konfiguracija:** | Pristup s jedne strane;Top |
| **Dimenzije rešetke:** | 364 mm |

## Održivost

| | |
|---|---|
| **Potrošnja plina (G 20) min, maks:** | 0 - 1.11 m³/h |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.23

## Opcijska dodatna oprema

| | | |
|---|---|---|
| • Set za spoj, 900 mm | PNC 912502 | ❑ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm široka | PNC 912522 | ❑ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm | PNC 912552 | ❑ |
| • Konzolna polica 300x900mm | PNC 912581 | ❑ |
| • Konzolna polica 400x900mm | PNC 912582 | ❑ |
| • Fiksna bočna polica, 200x900 mm | PNC 912589 | ❑ |
| • Fiksna bočna polica, 300x900 mm | PNC 912590 | ❑ |
| • Fiksna bočna polica, 400x900mm | PNC 912591 | ❑ |
| • Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno) | PNC 912975 | ❑ |
| • Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo) | PNC 912976 | ❑ |
| • Završni set, flush instalacija, lijevo | PNC 913111 | ❑ |
| • Završni set, flush instalacija, desno | PNC 913112 | ❑ |
| • Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo | PNC 913202 | ❑ |
| • Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno | PNC 913203 | ❑ |
| • T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm | PNC 913227 | ❑ |
| • Profil umetak d=900 | PNC 913232 | ❑ |
| • Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo | PNC 913251 | ❑ |
| • Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno | PNC 913252 | ❑ |
| • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo | PNC 913255 | ❑ |
| • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno | PNC 913256 | ❑ |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.