

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito,
samostojeće električno kuhalo
tjestenine, 1 strana, V=800**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589449 (MCKEFADDAO)

40lt električno kuhalo
tjestenine, rukovanje sa
jedne strane

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Nепrestano nadopunjavanje razine vode.
- Automatsko isključenje kada je razina vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Košaru se može pozicionirati na perforiranu podlogu da se ocjedi višak vode.
- Osim kuhanja tjestenine, uređaj se može koristiti za kuhanje njoki, riže, punjenog tijesta, i povrća.
- Jednostavno čišćenje korita sa zaobljenim rubovima.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Povišeni rubovi uokolo korita uslijed zaštite od ulaska nečistoća preko radne plohe.
- Trostruki sustav sigurnosti uslijed pregrijavanja može biti ručno podešen bez korištenja dodatnih alata.
- Automatsko punjenje vode u dvije brzine regulira se senzorom za punjenje vode na maksimalnoj i minimalnoj razini.
- Temperatura vode kontrolirana je elektroničkim senzorima i može biti regulirana stupnjevima temperature ili snage.
- Mogućnost regeneracije hrane uslijed elektroničke kontrole temperature.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Korito vode u 1.4435 (AISI 316) nehrđajućem čeliku je zavarano, bez prelaska, na plohu uređaja.
- Zaštita od vode IPX5.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.




ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito, samostojeće
električno kuhalo tjestenine, 1 strana, V=800**

Prednja/e




Bočna/o

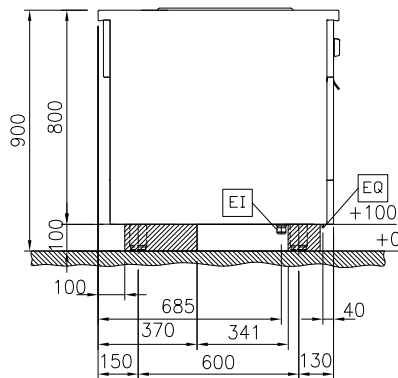

D = Ispust
EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

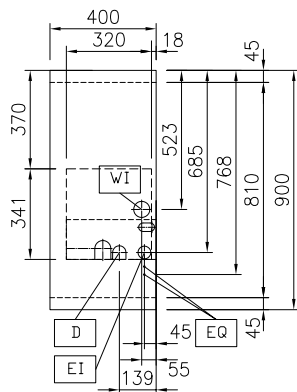

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Voda:

Veličina dovoda hladne vode: 3/4"
Veličina ispusta: 1"

Ključne informacije:

Broj korita: 1
Korisna dimenzija korita (širina): 300 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 320 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 515 mm
Kapacitet korita: 38 lt MIN; 40 lt MAX
Raspon termostata: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm
Vanjske dimenzije, visina: 800 mm
Neto težina: 70 kg
Konfiguracija: Na postolju; Pristup s jedne strane

Održivost

Potrošnja struje: 14.4 Amps



Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito, samostojeće električno kuhalo tjestenine, 1
strana, V=800
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.12

Opcijska dodatna oprema

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Set za spoj, 900 mm | PNC 912502 | ☐ | • Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno | PNC 913252 | ☐ |
| • Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, samostojeći | PNC 912511 | ☐ | • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo | PNC 913255 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm široka | PNC 912522 | ☐ | • Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno | PNC 913256 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm | PNC 912552 | ☐ | • Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za samostojeće uređaje | PNC 913259 | ☐ |
| • Konzolna polica 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, lijevo | PNC 913277 | ☐ |
| • Konzolna polica 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | • Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, desno | PNC 913278 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ | • Filter š=800mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913663 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ | • Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 90 i Thermaline C90) | PNC 913673 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | • Glavni prekidač 25A, (tvornički) | PNC 913676 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, 400mm širina | PNC 912594 | ☐ | • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija) | PNC 913689 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, samostojeći, 900mm širina | PNC 912621 | ☐ | | | |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1810 mm širina | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 400 mm širina | PNC 912916 | ☐ | | | |
| • Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno) | PNC 912975 | ☐ | | | |
| • Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo) | PNC 912976 | ☐ | | | |
| • Završni set, flush instalacija, lijevo | PNC 913111 | ☐ | | | |
| • Završni set, flush instalacija, desno | PNC 913112 | ☐ | | | |
| • Nosač okvir za 6 okruglih košara | PNC 913133 | ☐ | | | |
| • Poklopac za kuhalo tjestenine 40 lt | PNC 913149 | ☐ | | | |
| • Završni set (12,5mm) za ThermaLine 90 liniju, lijevo | PNC 913202 | ☐ | | | |
| • Završni set (12,5 mm) za ThermaLine 90 jedinica, desno | PNC 913203 | ☐ | | | |
| • Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, v=800mm, flush | PNC 913224 | ☐ | | | |
| • Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, V=800mm, flush | PNC 913225 | ☐ | | | |
| • T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm | PNC 913227 | ☐ | | | |
| • Profil umetak d=900 | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Optimizator energije, set 18A, tvornička postavka | PNC 913245 | ☐ | | | |
| • Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo | PNC 913251 | ☐ | | | |