

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito,
samostojeće električno kuhalo
tjestenine, 1 strana, V=800**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589449 (MCKEFADDAO)

40lt električno kuhalo
tjestenine, rukovanje sa
jedne strane

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Nепrestano nadopunjavanje razine vode.
- Automatsko isključenje kada je razina vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Košaru se može pozicionirati na perforiranu podlogu da se ocjedi višak vode.
- Osim kuhanja tjestenine, uređaj se može koristiti za kuhanje njoki, riže, punjenog tijesta, i povrća.
- Jednostavno čišćenje korita sa zaobljenim rubovima.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Povišeni rubovi uokolo korita uslijed zaštite od ulaska nečistoća preko radne plohe.
- Trostruki sustav sigurnosti uslijed pregrijavanja može biti ručno podešen bez korištenja dodatnih alata.
- Automatsko punjenje vode u dvije brzine regulira se senzorom za punjenje vode na maksimalnoj i minimalnoj razini.
- Temperatura vode kontrolirana je elektroničkim senzorima i može biti regulirana stupnjevima temperature ili snage.
- Mogućnost regeneracije hrane uslijed elektroničke kontrole temperature.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Korito vode u 1.4435 (AISI 316) nehrđajućem čeliku je zavarano, bez prelaska, na plohu uređaja.
- Zaštita od vode IPX5.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.




ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito, samostojeće
električno kuhalo tjestenine, 1 strana, V=800**

Prednja/e




Bočna/o

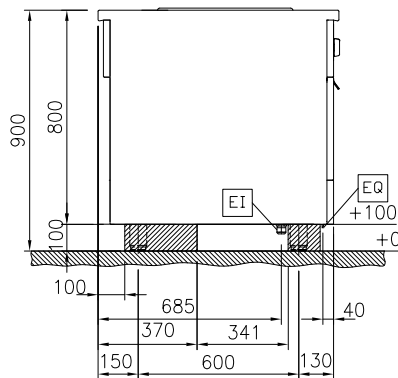

D = Ispust
EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

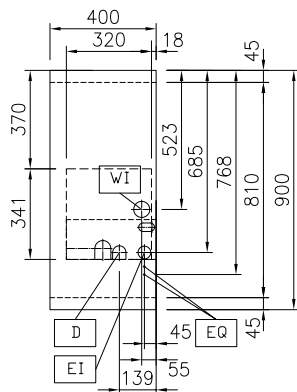

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Voda:

Veličina dovoda hladne vode: 3/4"
Veličina ispusta: 1"

Ključne informacije:

Broj korita: 1
Korisna dimenzija korita (širina): 300 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 320 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 515 mm
Kapacitet korita: 38 lt MIN; 40 lt MAX
Raspon termostata: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm
Vanjske dimenzije, visina: 800 mm
Neto težina: 70 kg
Konfiguracija: Na postolju; Pristup s jedne strane

Održivost

Potrošnja struje: 14.4 Amps



Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 40 lt korito, samostojeće električno kuhalo tjestenine, 1
strana, V=800
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.10

Opcijska dodatna oprema

• Set za spoj, 900 mm	PNC 912502	☐	• Nosač okvir za 6 okruglih košara	PNC 913133	☐
• Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, samostojeći	PNC 912511	☐	• 1 košara 1/1 GN za kuhalo tjestenine 40lt, ProThermetic kiperi i atmosferski kiperi, kompatibilna sa GN posudama (u kombinaciji sa nosivim okvirom)	PNC 913134	☐
• Polica za porcioniranje, 400mm široka	PNC 912522	☐	• Poklopac za kuhalo tjestenine 40 lt	PNC 913149	☐
• Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm	PNC 912552	☐	• Završni set (12,5mm) za ThermoLine 90 liniju, lijevo	PNC 913202	☐
• Konzolna polica 300x900mm	PNC 912581	☐	• Završni set (12,5 mm) za ThermoLine 90 jedinica, desno	PNC 913203	☐
• Konzolna polica 400x900mm	PNC 912582	☐	• Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, v=800mm, flush	PNC 913224	☐
• Fiksna bočna polica, 200x900 mm	PNC 912589	☐	• Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, V=800mm, flush	PNC 913225	☐
• Fiksna bočna polica, 300x900 mm	PNC 912590	☐	• T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	☐
• Fiksna bočna polica, 400x900mm	PNC 912591	☐	• Profil umetak d=900	PNC 913232	☐
• Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, 400mm širina	PNC 912594	☐	• Optimizator energije, set 18A, tvornička postavka	PNC 913245	☐
• Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, samostojeći, 900mm širina	PNC 912621	☐	• Završni set, (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, lijevo	PNC 913251	☐
• Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1810 mm širina	PNC 912627	☐	• Završni set (12,5mm), za leđa na leđa instalaciju, desno	PNC 913252	☐
• Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 400 mm širina	PNC 912916	☐	• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913255	☐
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) za ProThermetic samopodizajuća (na desno)	PNC 912975	☐	• Završni set, flush, za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913256	☐
• Set za spoj vodilica: modular 90 (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) za ProThermetic samopodizajuća (na lijevo)	PNC 912976	☐	• Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za samostojeće uređaje	PNC 913259	☐
• Završni set, flush instalacija, lijevo	PNC 913111	☐	• Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, lijevo	PNC 913277	☐
• Završni set, flush instalacija, desno	PNC 913112	☐	• Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, desno	PNC 913278	☐
• 3 ergonomične košare za kuhalo tjestenine 40 lt	PNC 913124	☐	• Filter š=800mm, ThermoLine 80/85/90	PNC 913663	☐
• 1 kvadratna košara za 40 lt kuhalo tjestenine	PNC 913125	☐	• Glavni prekidač 25A, (tvornički)	PNC 913676	☐
• 1 ergonomična košara za kuhalo tjestenine 40 lt	PNC 913126	☐			
• Lažno dno za kuhalo tjestenine 40 lt	PNC 913127	☐			
• 3 košare 1/3GN za 40lt kuhalo tjestenine	PNC 913128	☐			
• 2 košare 1/2GN za 40lt kuhalo tjestenine	PNC 913129	☐			
• 3 okrugle košare za 40lt kuhalo tjestenine	PNC 913130	☐			
• 6 okruglih košara za 40lt kuhalo tjestenine	PNC 913131	☐			
• Nosač/ rešetka za okrugle košare	PNC 913132	☐			