

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s
prednjim otvaranjem - Odvodna pumpa
i Tlačni bojler

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



503023 (WTU40PDP)

Stroj za pranje suđa i
kuhinjskog pribora WTU 40,
kapacitet do 65 košara/ sat
s pumpom za otpadnu vodu
i tlačnim bojlerom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča. Ugrađen tlačni bojler s funkcijom automatskog pražnjenja. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila. Pripremljen za spajanje na vanjski spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom. Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm. Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađen tlačni bojler kako bi se podigla temperatura ulazne vode do 50°C koja će jamčiti minimalnu temperaturu ispiranja od 82°C za uvjete sanitizacije. Nije potrebna dodatna vanjska pumpa.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perlice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura PNC 867002 - žuta
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045

Opcijska dodatna oprema


- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412 ☐
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Pribor pumpa za pojačavanje ispiranja za perilice posuđa s jednom oplatom PNC 864051 ☐
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218 ☐
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574 ☐
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000 ☐
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002 ☐
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016 ☐
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023 ☐
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045 ☐
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim
otvaranjem - Odvodna pumpa i Tlačni bojler

Prednja/e

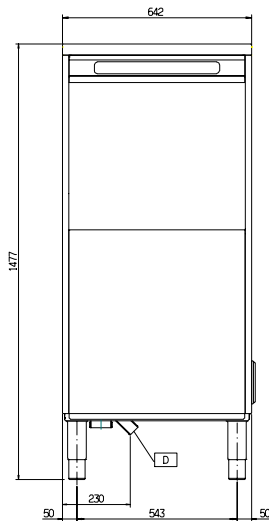


Bočna/o

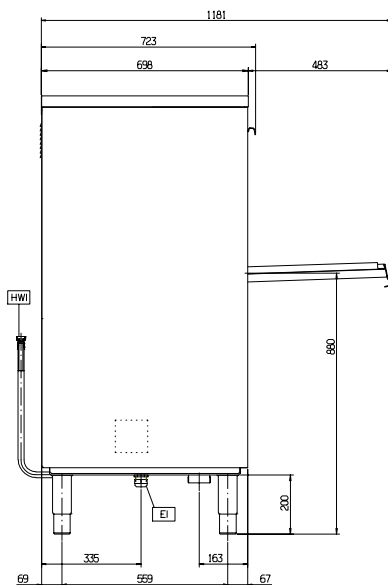

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električna utičnica
HWI = Ulaz tople vode
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50 Hz
Ukupna snaga: 12.1 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja: 0.8 kW

Voda:

Električki elementi ciklusa pranja: 3 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.): 16
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit): 3.8
Temperatura izvora vode: 50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): 42
Kapacitet bojlera (lit): 12

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja: 55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja: 80-90 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55/90/300 / / /
Dimenzije korita- širina: 554 mm
Dimenzije korita- dubina: 570 mm
Dimenzije korita- visina: 450 mm
Vanjske dimenzije, širina: 642 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 723 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1477 mm
Neto težina: 88 kg
Transportna težina: 100 kg
Transportna visina: 1680 mm
Transportna širina: 810 mm
Transportna dubina: 750 mm
Transportni volumen: 1.02 m³
Kapacitet posuđa: 1170/sat
Kapacitet košara: 65/sat



Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim otvaranjem - Odvodna
pumpa i Tlačni bojler
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.03