

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s
prednjim otvaranjem - Odvodna pumpa
i Tlačni bojler

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



503023 (WTU40PDP)

Stroj za pranje suđa i
kuhinjskog pribora WTU 40,
kapacitet do 65 košara/ sat
s pumpom za otpadnu vodu
i tlačnim bojlerom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča. Ugrađen tlačni bojler s funkcijom automatskog pražnjenja. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila. Pripremljen za spajanje na vanjski spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom. Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm. Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađen tlačni bojler kako bi se podigla temperatura ulazne vode do 50°C koja će jamčiti minimalnu temperaturu ispiranja od 82°C za uvjete sanitizacije. Nije potrebna dodatna vanjska pumpa.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perlice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura PNC 867002 - žuta
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara | PNC 860412 | ☐ |
| • Filtar za djelomičnu demineralizaciju | PNC 864017 | ☐ |
| • Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode | PNC 864050 | ☐ |
| • Pribor pumpa za pojačavanje ispiranja za perilice posuđa s jednom oplatom | PNC 864051 | ☐ |
| • Pribor za doziranje deterdženta | PNC 864218 | ☐ |
| • Košarica za pribor za jelo - žuta | PNC 864242 | ☐ |
| • Filtar za potpunu demineralizaciju | PNC 864367 | ☐ |
| • Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta | PNC 865574 | ☐ |
| • Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena | PNC 867000 | ☐ |
| • Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta | PNC 867002 | ☐ |
| • Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) | PNC 867016 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava | PNC 867023 | ☐ |
| • Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm | PNC 867024 | ☐ |
| • Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor | PNC 867045 | ☐ |
| • Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor | PNC 867046 | ☐ |

Prednja/e

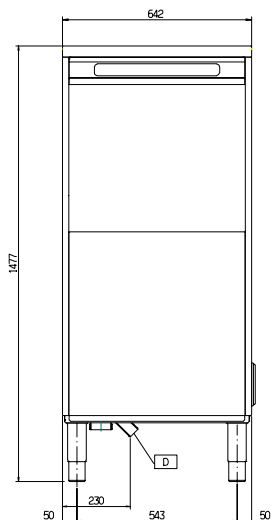


Bočna/o

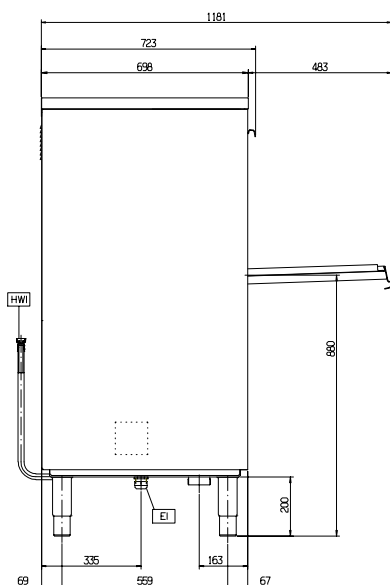

D = Ispust
 EI = Električki priključak
 EO = Električna utičnica
 HWI = Ulaz tople vode
 XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50 Hz
 Ukupna snaga: 12.1 kW
 Snaga pumpe ciklusa pranja: 0.8 kW

Voda:

Električki elementi ciklusa pranja: 3 kW
 Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.): 16
 Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit): 3.8
 Temperatura izvora vode: 50 °C
 Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): 42
 Kapacitet bojlera (lit): 12

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja: 55-65 °C
 Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja: 80-90 °C
 Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55/90/300 / / / /
 Dimenzije korita- širina: 554 mm
 Dimenzije korita- dubina: 570 mm
 Dimenzije korita- visina: 450 mm
 Vanjske dimenzije, širina: 642 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 723 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1477 mm
 Neto težina: 88 kg
 Transportna težina: 100 kg
 Transportna visina: 1680 mm
 Transportna širina: 810 mm
 Transportna dubina: 750 mm
 Transportni volumen: 1.02 m³
 Kapacitet posuđa: 1170/sat
 Kapacitet košara: 65/sat